

300 B2

Draagbare enkelkops snijmachine

Widia snijeenheid 01

Snijbladbescherming 02



Draagbare enkelkops afkortzaag met bovenblad en geleider om kantfreesbewerkingen op het profieldeel uit te voeren. Voorzien van snijbladbescherming en zaagunit die op de horizontale as tot 45° aan de linkerkant kantelbaar is, op de verticale as van - 45° tot + 45°. Aan beide zijden kan een horizontale bankschroef worden aangebracht, om het profieldeel vast te klemmen. Alle tussenliggende hoeken kunnen worden gesneden.

Handmatig bediende horizontale bankschroeven


03

Samengestelde snede

04

Bovenste snijtafel

05

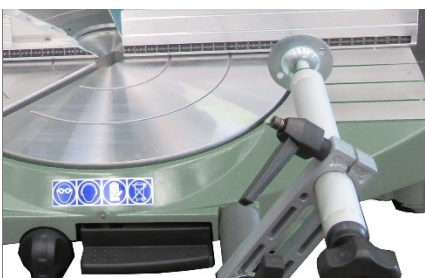

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

300 B2

Draagbare enkelkops snijmachine

01

Widia snijeenheid

De snijeenheid maakt gebruik van een Widia-snijblad dat handmatig wordt voortbewogen. Rotatie is mogelijk van 45° naar rechts en naar links en kanteling van 45° naar links. Bovendien kunnen op het bovenblad kantfreesbewerkingen worden uitgevoerd.

02

Snijbladbescherming

Twee beschermkappen beveiligen het snijblad in de ruststand, waardoor de veiligheid van de bediener wordt beschermd en onbedoelde schokken worden voorkomen. Als het in snijblad in beweging is, blijft de bovenste kap gesloten om tijdens het gebruik te voorkomen dat de afkortzaag kan worden aangeraakt. Bij gebruik van de bovenste snijtafel wordt de beschermkap tijdens het voortbewegen van het profieldeel opgetild, zodat alleen het deel van het snijblad dat in contact komt met het profieldeel onbedekt is.

03

Handmatig bediende horizontale bankschroeven

De bankschroef kan zowel aan de rechter- als aan de linkerkant worden geplaatst. Een volledig handmatig instelbare positionering garandeert een correcte klemming van het profiel in de machine.

04

Samengestelde snede

Om een samengestelde snede uit te voeren, kunnen de rotatie van ± 45° en het kantelen tot 45° gelijktijdig worden toegepast. Met deze machine kan het profieldeel onder een tussenliggende hoek worden gesneden, zowel op de horizontale als op de verticale as.

05

Bovenste snijtafel

Met de bovenste snijtafel kan op een werkbank worden gesneden. Door het profieldeel tegen de bovenste referentieaanslag te plaatsen, beweegt het zich gelijkmatig naar voren en wordt een zeer precieze kantfreesbewerking uitgevoerd.

SNIJBLAD

Widia (mm) Ø=300

VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD

Handmatig •

SNELHEID SNIJBLAD

Snelheid snijblad (tpm) 2890

MOTOR

Eenfasig (kW) 1,4

BESCHERMING VAN DE SNIJZONE

Lokaal mechanisch bediend •

BANKSCHROEVEN

Handmatig bediende horizontale bankschroeven •

AFMETINGEN

Machinafmetingen (mm) 530 x 470 x 400

Oppervlakte bovenste tafel (mm) 285 x 400

Maximale hoogte kantfreesbewerking (mm) 50

GEWICHT

Totaal machinegewicht (kg) 20