




emmegi


A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

nl #1

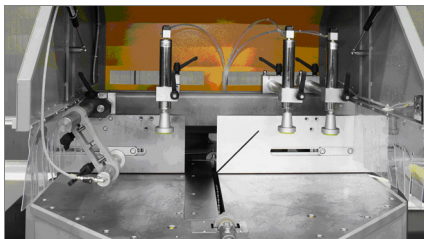

Bankschroeven

01

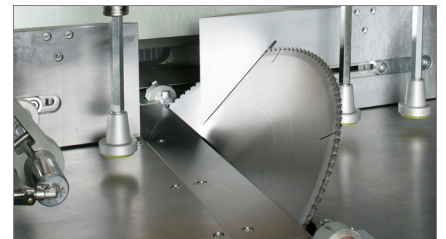

Snijblad

02

650 SCA E

Enkelkops afkortzaag



04

01


Enkelkops afsteekmachine met stijgend mes, met CNC-automatische rotatie van de verticale as door middel van een gelijkstroommotor en gelijktijdige hydraulische kanteling van de horizontale as. Snijdt in hoeken van 90° tot $22^\circ 30''$ (links en rechts) op de verticale as en van 90° tot 35° (alleen rechts) op de horizontale as. Voorzien van digitaal display voor de waarden van de horizontale as.

Snijzone

03

Besturing

04

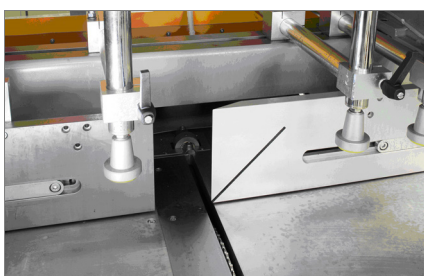

650 SCA E

Enkelkops afkortzaag

01 Bankschroeven

Het profieldeel wordt vastgeklemd door middel van horizontale en verticale bankschroeven, die gekenmerkt worden door een uiterst snelle positionering. De stevigheid van de gebruikte mechanische structuur zorgt ervoor dat de profieldelen zeer stevig op de werkbladen worden vastgeklemd.

02 Snijsblad


De afkortzaag is voorzien van een Widia snijblad met een diameter van 650 mm, gemonteerd op een hydraulisch geleidingssysteem, dat de stevigheid van het systeem garandeert en tegelijkertijd beschikt over voldoende vermogen om profielen met grote doorsneden te bewerken.

03 Snijzone

Om de grote snijcapaciteit maximaal te kunnen benutten, waarbij het mogelijk is om grote profielen te bewerken, wordt de snijzone gekenmerkt door een stevig frame dat een maximale stabiliteit garandeert. Dit geldt zowel voor het horizontale vlak als voor het verticale vierkant.

04 Besturing

Met de bedieningsconsole kunnen alle bedieningsfuncties van de machine worden beheerd, zowel voor wat betreft het instellen van de snijhoeken van de horizontale en verticale assen als het vastklemmen van het profieldeel. Met behulp van het PCL-instrument kunnen automatisch snijhoeklijsten worden voorbereid.

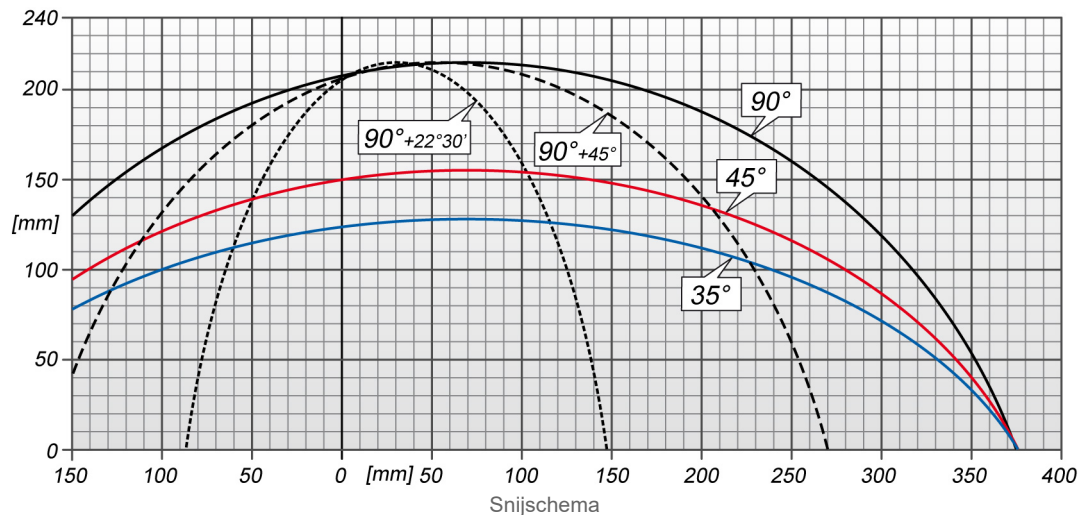

SNIJBLAD

Widia diameter (mm) 650

VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD

Hydraulisch

BESCHERMING VAN DE SNIJZONE

Integraal handbediend

SMEERSYSTEEM

Met minimale diffusie-olie

BANKSCHROEVEN

Digitale uitlezing van de horizontale askanteling

verticale pneumatische bankschroeven 3

horizontale pneumatische bankschroeven 1

Verstelbare en intrekbare ondersteuning voor het profiel om samengestelde sneden tot 35° uit te voeren

MOTOR

Driefasige zelfremmende interventietijd 10 sec. (kW) 5,5

MOGELIJKHEID TOT AANSLUITING VAN AFZUIGER

MG