


Verstelbare pootjes 01



Blad van antislip pvc 02


Acca XL

Algemene montagebank

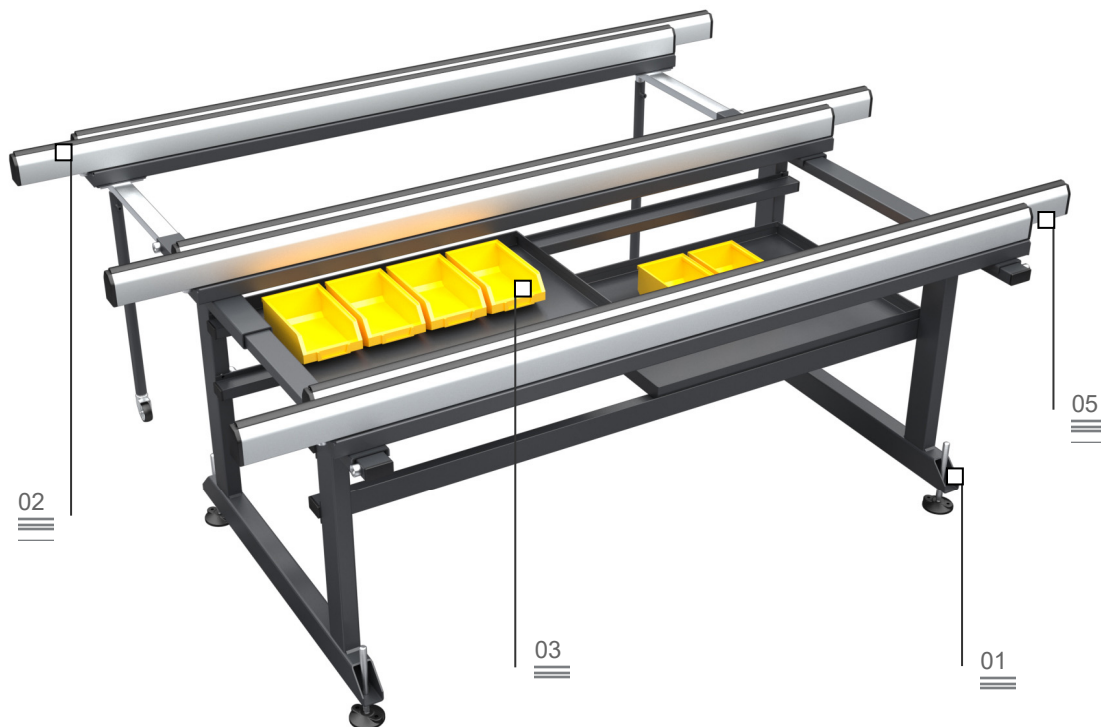

Bij de rationalisatie en optimalisatie van de productiecyclus speelt de planning van een correcte materiaalstroom een belangrijke rol, of het nu gaat om halffabrikaten, onderdelen die geassembleerd worden of eindproducten. De Logistieke lijn van Emmegi biedt bedrijven een concreet antwoord op alle eisen op het gebied van opslag, hantering en assemblage. Op de werkbank Acca XL kunnen alle montagewerkzaamheden van de ramen worden uitgevoerd. De verschuifbare en uitschuifbare bladen bieden de mogelijkheid om alle maten kozijnen en zeer grote frames in alle veiligheid te bewerken.

Laatjes 03

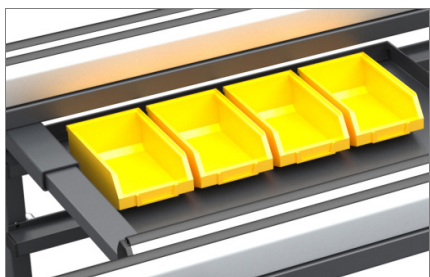

Pneumatische installatie 04



Uitschuifbaar en in hoogte verstelbaar steunvlak 05



Acca XL

Algemene montagebank

01 Verstelbare pootjes

Met de in hoogte verstelbare pootjes kan het werkblad op de gewenste hoogte worden gebracht en perfect worden uitgelijnd met de andere producten van de Dinamica-lijn. Er zijn speciale gaten aangebracht voor bevestiging aan de vloer.

02 Blad van antislip pvc

De werkoppervlakken zijn bedekt met zacht antislip pvc, wat zorgt voor een goede ondersteuning van het kozijn dat erop geplaatst wordt.

03 Laatjes

Kleine onderdelen kunnen makkelijk en netjes worden opgeborgen in een aantal handige containers, zodat ze snel te herkennen zijn.

04 Pneumatische installatie

Snelsluitende kranen zorgen voor een gemakkelijke toevoer van gecompriëerde lucht.

05 Uitschuifbaar en in hoogte verstelbaar steunvlak

De horizontaal verschuifbare bladen en het op wieltjes glijdende uitschuifbare blad maken een flexibele vergroting van het werkblad mogelijk, waardoor het mogelijk is om aan alle kozijnafmetingen te aanpassen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Verschuifbare en uitschuifbare werkbladen	2
Bladen om gereedschap en toebehoren op te plaatsen	2
Breedte van het werkblad	2.180 - 4000
Diepte van het werkblad	1.330 - 2.440
Bakjes voor kleine onderdelen	6
Met zacht antislip pvc bedekte werkoppervlakken	•
Instelbare werkbladhoogte	•
Pneumatische installatie met 3 snelsluitende kranen	•
Pootjes met gaten voor bevestiging aan de grond	•
Max. capaciteit (kg)	250

2021/01/01

www.emmegi.com