

Acca XL


Bancada genérica para a
ensamblagem

Pés ajustáveis

01

Plano de PVC
antideslizamento

02

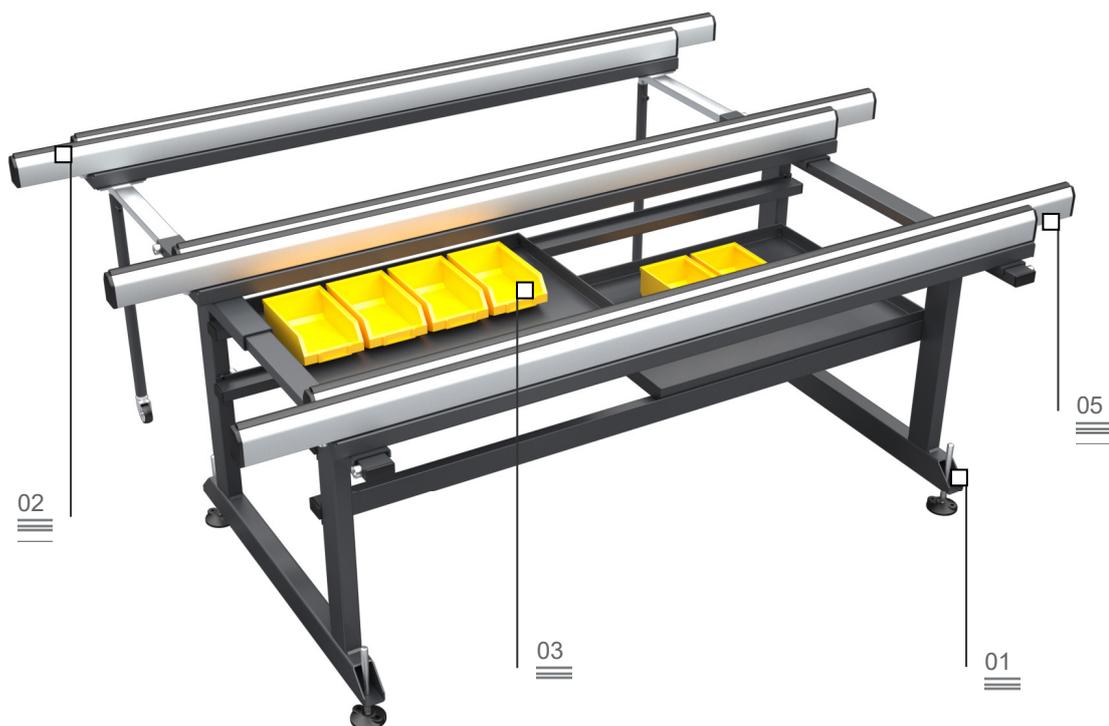

Na racionalização e otimização do ciclo produtivo, a concepção de um fluxo correto dos materiais, sejam eles produtos semi-acabados, peças em fase de montagem ou produtos acabados, desempenha um papel fundamental. A Linha Logística de Emmegi oferece às empresas uma resposta concreta a todas as exigências de armazenagem, movimentação e ensamble.

Acca XL é uma bancada apropriada para todas as operações de ensamble das esquadrias. Os planos deslizáveis e extensíveis permitem usar quadros de quaisquer dimensões e estruturas de grandes dimensões em plena segurança.

Gaveteiros


03

Instalação pneumática

04

Plano de apoio extensível
e alongável

05

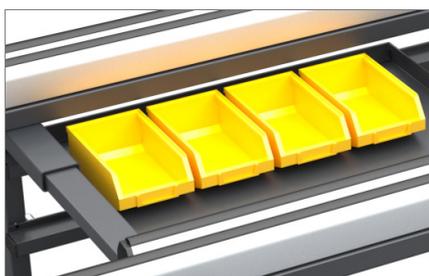

Acca XL

Bancada genérica para a ensablagem

01 Pés ajustáveis

Pés ajustáveis em altura garantem alcançar, em modo correto, a altura desejada do plano de usinagem e o perfeito alinhamento com os demais produtos da Linha Dinâmica. Além disso, permitem a fixação no solo por meio de expressos furos.

02 Piano de PVC antideslizamento

As superfícies de usinagem são revestidas de PVC macio antideslizamento que garante um apoio seguro no posicionamento do quadro.

03 Gaveteiros

Uma série de cômodos recipientes permite a disposição das miudezas em modo simples e ordenado para uma fácil identificação dos objetos.

04 Instalação pneumática

Torneiras de encaixe rápido garantem, com extrema facilidade, a alimentação do ar comprimido.

05 Plano de apoio extensível e alongável

A adaptação a qualquer dimensão do quadro é garantida pela presença quer de planos de apoio que deslizam horizontalmente quer do apoio extensível que desliza sobre rodas, permitindo aumentar, em maneira extremamente flexível, as dimensões do plano de usinagem.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

superfícies de contato revestidas de PVC macio antideslizamento	2
Planos para depor ferramentas e acessórios	2
Largura do plano de apoio	2.180 + 4000
Profundidade do plano de apoio	1.330 + 2.440
Recipientes porta-miudezas	6
Superfícies de usinagem revestidas de borracha	•
Plano de usinagem ajustável em altura	•
Instalação pneumática com 2 torneiras de engate rápido	•
Pés com furos para a fixação no solo	•
capacidade de carga (kg)	250

2021/01/01

www.emmegi.com

As imagens são apresentadas somente para fins ilustrativos