



emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

ru #3



Регулируемые стопы

01




Рабочий стол с фиксирующей поверхностью из ПВХ

02

## Асса XL

Универсальный монтажный стол для сборки рам и монтажа фурнитуры

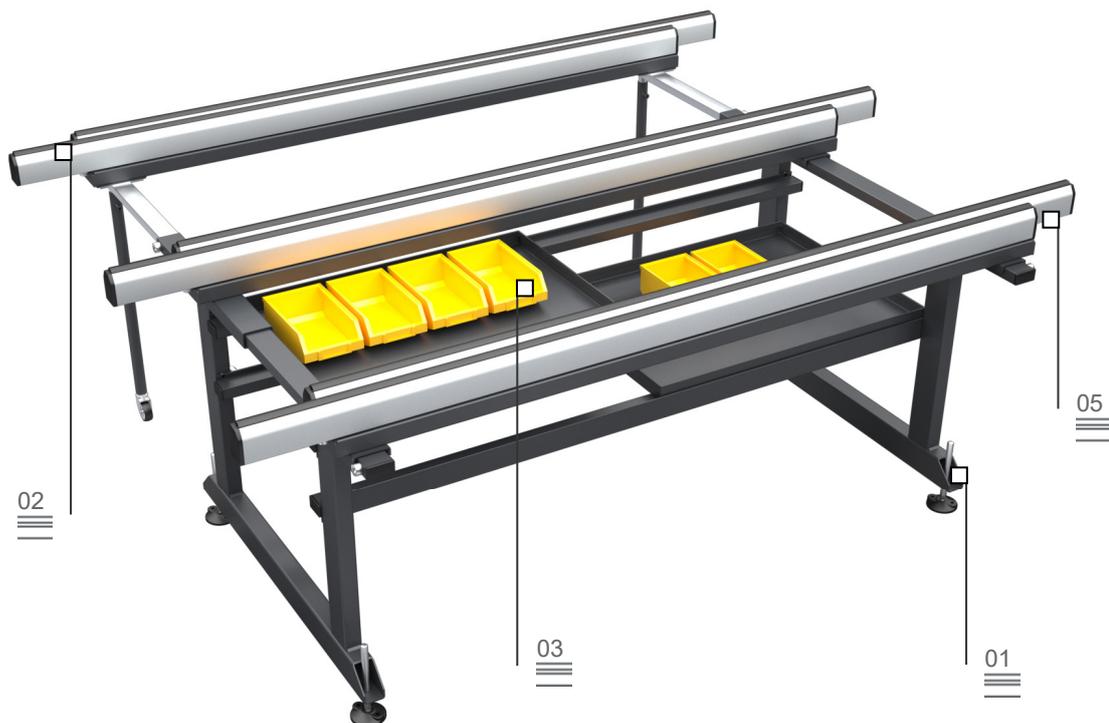

В процессе оптимизации производственного цикла важную роль играет разработка правильной системы движения материалов – полуфабрикатов, заготовок на этапе сборки и доработки продуктов. Ассортимент логистических продуктов Emmegi предлагает предприятиям решения по проблемам складирования, передвижения, монтажа и сборки.

Асса XL является это монтажный стол для выполнения всех операций по монтажу фурнитуры. Выдвижные и раздвижные рукава позволяют безопасно обрабатывать рамы любых размеров, очень большие элементы.

Фурнитурные ящики


03

Пневматическая установка

04

Рабочий стол, расширяющийся по ширине и длине

05

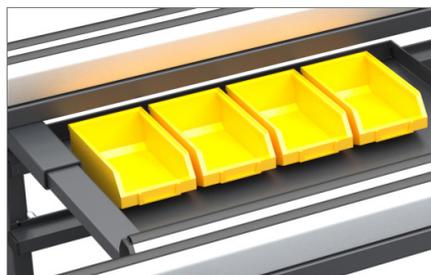

Иллюстрации приведены в ознакомительных целях

# Асса XL

Универсальный монтажный стол для сборки рам и установки фурнитуры

## 01 Регулируемые стопы

Стопы, регулируемые по высоте, позволяют правильно установить нужную высоту рабочего стола и произвести точное выравнивание по полу. Они также позволяют производить крепление к полу.

## 02 Рабочий стол с фиксирующей поверхностью из ПВХ

Рабочие поверхности обладают нескользящим резиновым покрытием из ПВХ, обеспечивающим надежную опору при установке положения рамы.

## 03 Фурнитурные ящики

Несколько удобных контейнеров позволяют просто и упорядоченно хранить мелкие фурнитурные детали в быстродоступном месте.

## 04 Подача сжатого воздуха

Краны с муфтами обеспечивают с максимальной простотой быструю подачу сжатого воздуха.

## 05 Опорный стол, расширяющийся по ширине и длине

Возможность работы с любыми размерами рам обеспечивается наличием опорных поверхностей, раздвигающихся в длину, и опорных поверхностей, раздвигающихся (на колесах) в ширину. Это позволяет очень быстро регулировать размеры рабочего стола.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижные и раздвижные опорные столы	2
Поверхности для размещения фурнитуры и принадлежностей	2
Длина опорного стола	2.180 ÷ 4000
Ширина опорного стола	1.330 ÷ 2.440
Контейнеры для хранения мелких деталей	6
Рабочие поверхности, покрытые мягким нескользящим ПВХ	•
Рабочий стол, регулируемый по высоте	•
Пневматическая установка с 2 кранами с муфтами	•
Стопы с отверстиями для крепления к полу	•
Максимальная нагрузка (кг)	250