


# Acca XL

Arbetsbord för alla monteringsarbeten

Ställbara benstöd 01

Uppläggningsyta med PVC -skydd 02

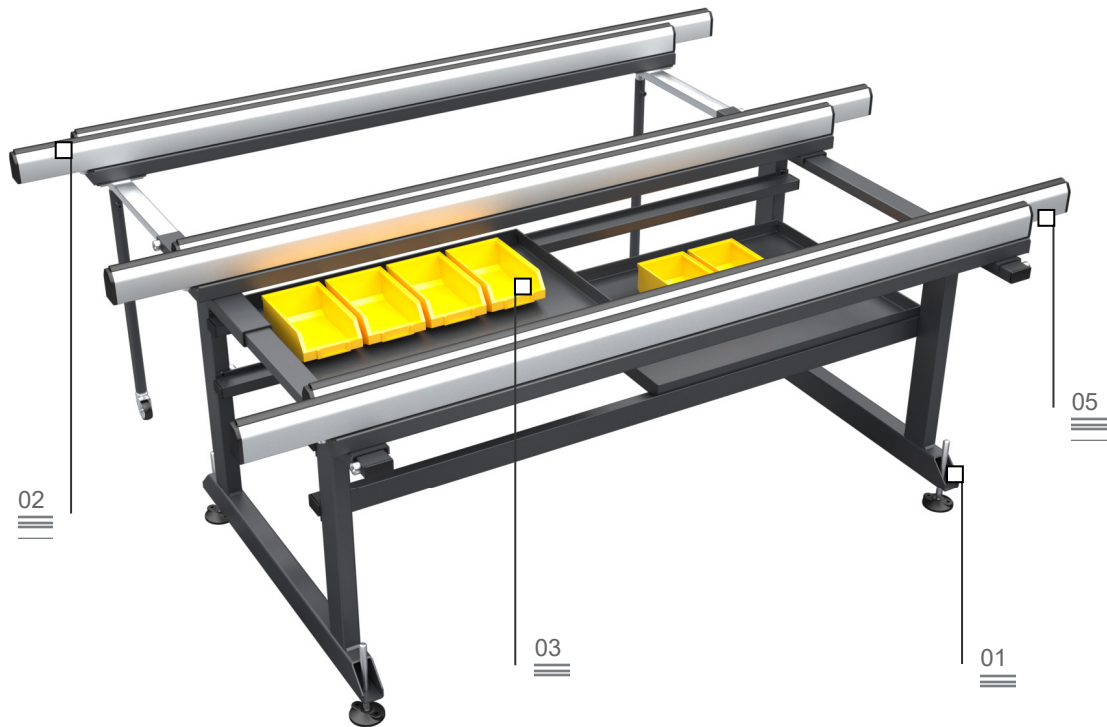


Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringskedje eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Acca är ett arbetsbord som lämpar sig för alla monteringsarbeten av fönster- och dörramar. De förskjutbara och utdragbara arbetsytorna ger möjlighet till ett flexibelt arbete av ramar i alla storlekar och av mycket stora strukturer i absolut säkerhet.

Förvaringshyllor 03

Pneumatiskt system 04

Utdragbar och förlängbar uppläggningsyta 05

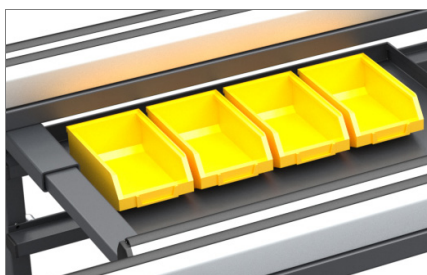

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

# Acca XL

Arbetsbord för alla monteringsarbeten

## 01

### Ställbara benstöd

Benstöden är ställbara i höjdlöd och garanterar att den höjd för arbetsytan som önskas uppnås på ett korrekt sätt samt en perfekt inriktning med de övriga produkterna i den Dynamiska Linjen. Stödbenen ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

## 02

### Uppläggningsyta med PVC - skydd

Uppläggningsytorna är belagda med mjuk skyddsbelagd PVC som garanterar ett säkert stöd vid positioneringen av ramen.

## 03

### Förvaringshyllor

En serie praktiska behållare med plats för detaljerna på ett enkelt och ordnat sätt, så att föremålen lätt kan hittas.

## 04

### Pneumatiskt system

Kranar med snabbkopplig garanterar matningen av tryckluften på ett ytterst enkelt sätt.

## 05

### Utdragbar och förlängbar uppläggningsyta

Anpassningen till alla mått på ramen garanteras dels av horisontellt förskjutbara uppläggningsplan, dels av det utdragbara stödet som glider på hjul, med möjlighet att öka arbetsytans dimensioner på ett mycket flexibelt sätt.

#### TEKNISKA DATA

Utdragbara och förskjutbara uppläggningsytor	2
Arbetsytor med plats för verktyg och tillbehör	2
Bredd uppläggningsyta	2.180 + 4000
Djup uppläggningsyta	1.330 + 2.440
Behållare med plats för detaljer	6
anläggningssytor belagda med mjuk PVC-skydd	•
Arbetsyta ställbar i höjdlöd	•
Pneumatiskt system med 2 st. kranar med snabbkoppling	•
Benstöd med hål för förankring i golvet	•
lastkapacitet (kg)	250

2021/01/01

[www.emmegi.com](http://www.emmegi.com)

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen