

Bar


Телега транспортирования
первичного профиля

Поворотные колеса

01


Нескользящая
поверхность из ПВХ

02

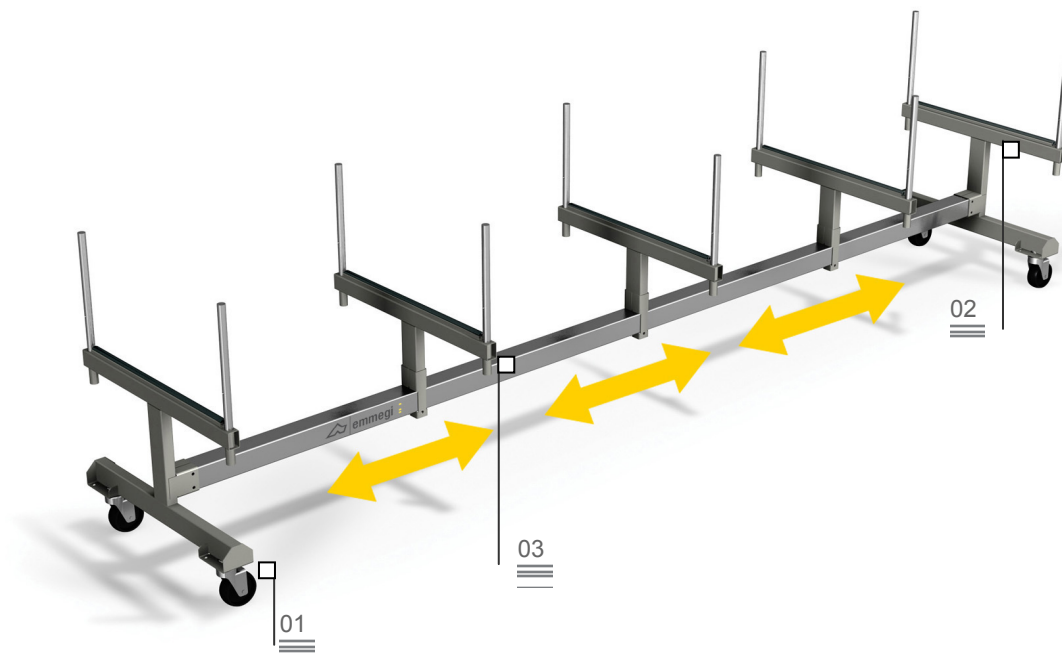

В процессе оптимизации производственного цикла важную роль играет разработка правильной системы движения материалов – полуфабрикатов, деталей на фазе сборки и монтажа конечных продуктов. Линейка логистической продукции Emmegi предлагает предприятиям конкретные решения по проблемам складирования, передвижения и сборки.

Bar – это тележка больших размеров, разработанная для транспортировки и складирования первичного профиля на стадии порезки.



Регулируемое
вертикальное
поддерживающее
устройство

03



Bar

Телега транспортирования первичного профиля

01

Поворотные колеса

Оборудована 4 поворотными колесами с тормозом, обеспечивающими высокую степень подвижности и простоту перемещения. Блокировка тормозного устройства позволяет фиксировать положение вблизи рабочих участков.

02

Рабочий стол с нескользящей поверхностью из ПВХ

Поверхности покрыты мягким нескользящим ПВХ, что гарантирует надежное опирание при транспортировании рамы.

03

Регулируемые вертикальные поддерживающие суппорты

Суппорты, позволяющие удобно выкладывать профили и рейки на опорных столах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контактные поверхности, покрытые мягким нескользящим ПВХ

Удобное хранение в сложенном положении телег

4 поворотных колеса ø 150 мм, 2 из которых оборудованы блокирующим тормозом

Регулируемые центральные суппорты

Передвижное устройство для поддержания реек с установкой на двух фиксированных уровнях высоты

Вес нагрузки (кг)

720

Размеры: ширина x глубина x высота (мм)

4110 x 850 x 975