


BA 411


Montagebank



Contactoppervlakken van pvc 01

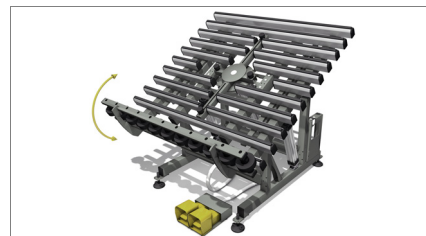

Kantelbaar werkblad 02

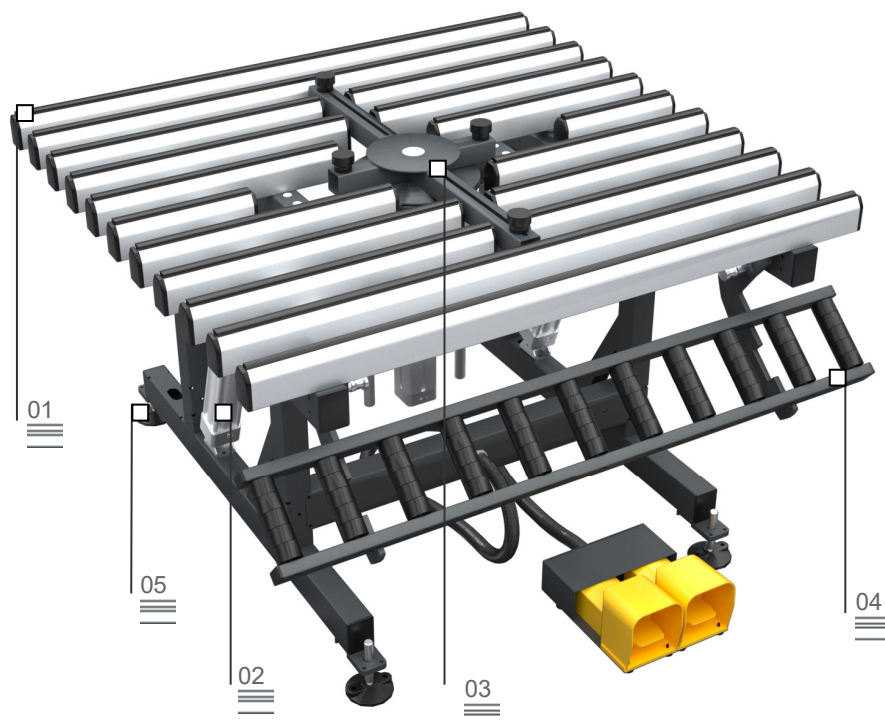


Werkbank voor de montage van vleugelramen en glas, met een kantelbare werktafel van 0° (horizontaal) tot 85°. De intrekbare rollenbaan kan onafhankelijk van de werktafel in hoogte versteld worden (van 170 tot 460 mm). De werktafel is verstelbaar van 895 tot 965 mm en de poten zijn voorzien van gaten om ze aan de vloer te bevestigen. De bank is voorzien van een centrale spinklem om het glas op te tillen en te positioneren.

Pneumatische hefinrichting voor glas 03



Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen 04

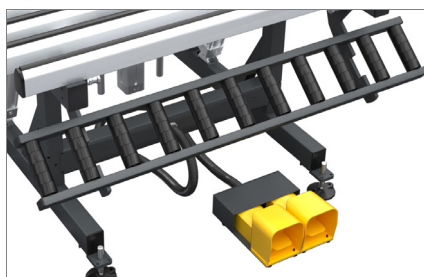

Verstelbare pootjes 05



De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

BA 411

Montagebank

01

Contactoppervlakken van pvc

Het harde wrijvingsbestendige pvc-werkblad zorgt ervoor dat het kozijn niet wordt beschadigd en goed kan glijden.

02

Kantelbaar werkblad

Het werkblad kan geheel pneumatisch worden gekanteld. Met het voetpedaal kan het werkblad van 0° horizontale positie, tot 85° worden gekanteld.

03

Pneumatische hefinrichting voor glas

De centrale, uitschuifbare spinklem is voorzien van vier rubberen steunpunten voor het glas, verstelbaar langs de assen. Als de werkbank horizontaal staat, kan de spinklem met het voetpedaal omhoog worden gebracht en handmatig worden gedraaid. Een veiligheidssysteem voorkomt dat de spinklem wordt opgetild als de werkbank is gekanteld, of dat de werkbank kantelt als de spinklem wordt opgetild.

04

Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen

Met een pneumatisch bediende kantelbare rollenbaan met automatische vergrendeling (op 2 vooraf ingestelde posities) kan het frame horizontaal worden verplaatst door middel van rollen (gemonteerd op een stang) die voor een zeer soepele en gemakkelijke verplaatsing langs de productielijn zorgen.

05

Verstelbare pootjes

Met de in hoogte verstelbare pootjes kan het werkblad in de gewenste stand worden gebracht en perfect worden uitgelijnd met de dynamische lijn. Ook kunnen er speciale gaten worden aangebracht voor bevestiging aan de vloer.

TECHNISCHE KENMERKEN

Pneumatisch kantelen van het werkblad van 0° (horizontaal) tot 85°	•
Met harde, wrijvingsbestendige pvc-laag bedekte contactoppervlakken	•
Pneumatische hefinrichting voor glas	•
De handmatig kantelbare rollenbaan kan onafhankelijk van de werktafel in hoogte versteld worden	•
Pootjes met gaten voor bevestiging aan de grond	•
Lengte (mm)	1400
Breedte (mm)	1400
Hoogte van het werkblad (horizontale positie) (mm)	895 ÷ 965
Max. hoogte van het opgetilde glas (mm)	1200
Gewicht (kg)	170
Luchtopname/cyclus (NI)	36