




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

tr #2




Kullanım alanları PVC kaplı 01

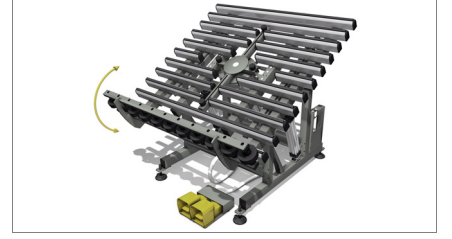

Devrilebilir çalışma tezgahı 02

BA 411

Birleştirme tezgahı

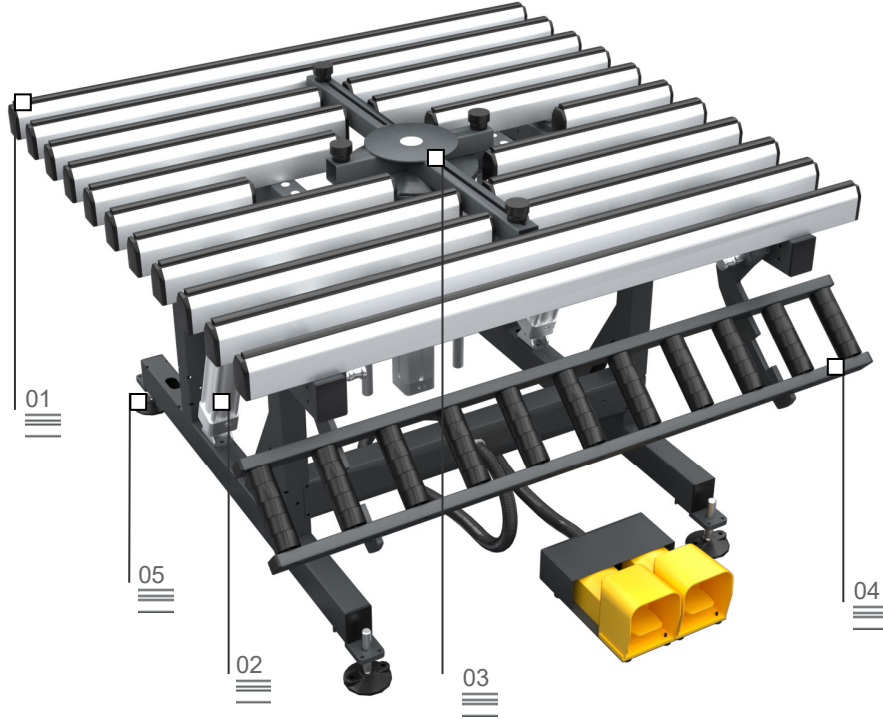

Çalışma masası 0°'den (yatay) 85°'e yatabilen camlı kapaklar için birleştirme tezgahı. İnip çıkan rulolu bant yüksekliği ayarlanabilir şekilde olup (170'den 460 mm) çalışma masasından özerktir. Çalışma masası 895'den 965 mm'e ayarlanabilecek şekildedir ve zemine sabitlenmesi için delik dört ayağı bulunmaktadır. Orta kısımda camların yukarıya kaldırılmasını ve pozisyonlanmasını sağlayan orta kısımda bulunan haç şeklindeki bir parça ile birlikte techiz edilmektedir.

Camın pnömatik sistemle kaldırılması 03

İlerlemeyi hızlandırma rulusu 04

Ayarlanabilir ayaklar 05



Resimler sadece örnek amaçlıdır

BA 411

Birleştirme tezgahı

01

Kullanım alanları PVC kaplı

Çalışılan yüzey sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı olduğundan kornişlerin yapım esnasında çizilmemelerini ve kolaylıkla aktarılmasını sağlar.

02

Devrilebilir çalışma tezgahı

Çalışma tezgahı tamamen pnömatik hareketli baskülüdür. Çalışma tezgahı pedal vasıtasıyla 0°'den 85°'ye Yatay pozisyona getirilebilir.

03

Camın pnömatik sistemle kaldırılması

İnip çıkma hareketine sahip olan orta kısımda duran bir haç üzerinde bulunan dört lastik camlara destek verir ve tüm mil boyunca ayarlanabilecek şekildedir. Banko yatay pozisyonda iken, orta bölüm bir pedal vasıtası ile yukarıya kaldırılarak manuel olarak döndürülebilir. Makinenin sahip olduğu bir emniyet sistemi, banko eyik pozisyonda iken orta kısmının yukarıya kaldırılmasını veya bankonun ters çevrilmesini önler.

04

İlerlemeyi hızlandırma rulosu

Manuel ve otomatik blokalı çevrilebilen önceden belirlenen 2 pozisyonlu rulolu bir bant sayesinde kornişin rulolar (ayak üzerine monte edilmiş) üzerinde yürütmesini ve üretim esnasında parçaların hareketlerinin sürekliliğini ve kolaylaşmasını garanti edebilecek şekilde yatay olarak geçmelerini sağlar.

05

Ayarlanabilir ayaklar

Yükseklikleri ayarlanabilir ayaklar, çalışma tezgahının istenilen yüksekliğe doğru bir şekilde kolaylıkla ulaşmasını ve Dinamik Hattının diğer ürünleri ile aynı hizaya getirilmesini garanti eder. Ayrıca özel delikler aracılığı ile zemine sabitlenmesine de olanak sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma masasının pnömatik olarak 0°'den 85°'ye

Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı temas yüzeyleri

Camın pnömatik sistemle kaldırılması

Manuel olarak rulolu bantın döndürülmesi ve çalışma masasından özerk bir şekilde yüksekliğin ayarlanması

Zemine sabitlenmek için delikli dört ayak

Uzunluk (mm)

1.400

Genişlik (mm)

1.400

Çalışma masasının yüksekliği (yatay pozisyonda) (mm)

895 ÷ 965

Max cam kaldırma yüksekliği (mm)

1.200

Ağırlık (kg)

170

Hava/devir tüketimi (NI)

36