



Comet S4 I


4-осевой обрабатывающий центр



Моторизованные зажимы 01



Электрический шпиндель 02

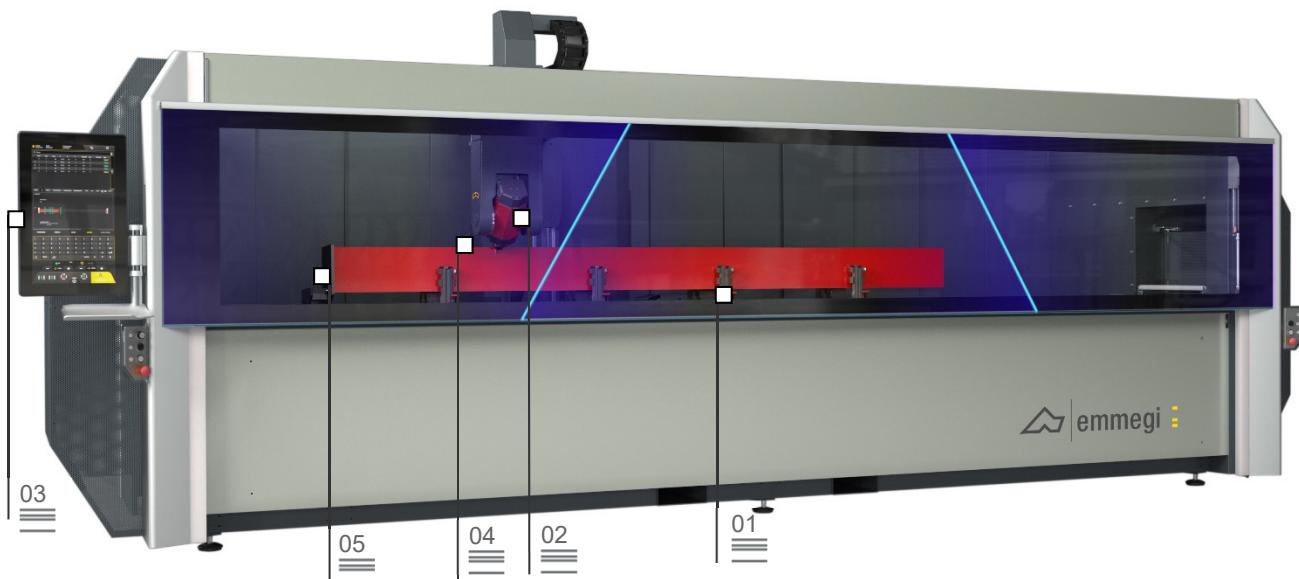

4-осевой автоматический обрабатывающий центр с ЧПУ, предназначенный для обработки профилей и заготовок из алюминия, ПВХ, различных легких сплавов и стали длиной до 4 м.

Машина оснащена моторизованными независимыми зажимами, которые обеспечивают одновременное размещение зажимов.

Четвертая ось позволяет бесступенчато вращать электрический шпиндель посредством ЧПУ в диапазоне от -120° до $+120^\circ$ относительно горизонтальной оси, осуществляя обработку верхней поверхности и всех боковых поверхностей профиля.

Оборудован инструментальным магазином на 10 мест, на каретке оси X, может содержать также дисковую фрезу.

Кроме того, центр оснащен подвижным рабочим столом, который облегчает операции по загрузке/выгрузке изделий и значительно увеличивает обрабатываемый участок.

Интерфейс оператора 03



Магазин инструментов 04



Пневматические упоры 05



Иллюстрации приведены исключительно в качестве примера

Comet S4 I

4-осевой обрабатывающий центр

01

Моторизованные зажимы

Моторизованные зажимы, каждый из которых оснащен отдельным двигателем, могут независимо размещаться в пределах рабочей зоны. ЧПУ одновременно управляет движением зажимов и головки электрошпинделя. Это позволяет существенно увеличить производительность. Использование абсолютных опорных осей позволяет сократить время инициализации машины при каждом повторном запуске.

02

Электрический шпиндель

Шпиндель мощностью 8,5 кВт (режим S1), предназначенный для выполнения особо сложных промышленных обработок. По заказу, в целях повышения рабочих характеристик, возможна установка электрошпинделя мощностью 10,5 кВт с энкодером для жесткого нарезания резьбы. Вращение электрошпинделя вдоль оси A позволяет обрабатывать профиль с 3 сторон, не перемещая его. Благодаря системе смазки, настройку которой можно осуществить из программного обеспечения, шпиндель может работать как с определенными типами прессованной стали, так и алюминиевыми профилями. Двойной бак

03

Интерфейс оператора

Новая конструкция пульта управления с подвесным интерфейсом позволяет оператору следить за экраном из любого места благодаря возможности вращения монитора по вертикальной оси. Интерфейс оператора оснащен сенсорным экраном с диагональю 24" в формате 16:9 и оборудован USB-портами для соединения с ПК и ЧПУ. Кроме того, он оснащен клавиатурой и мышью. Есть возможность подключения устройства считывания штрих-кодов и дистанционного пульта. На передней панели станка имеется USB-порт для обмена данными.

04

Магазин инструментов

Инструментальный магазин встроен в ось X и располагается в нижней части за шпинделем, что позволяет существенно снизить время смены инструмента. Эта особенность особенно полезна при обработке передней и задней части профиля, поскольку устраняет необходимость перемещения к инструментальному магазину, который перемещается вместе с электрошпинделем при смене положения. В инструментальном магазине может располагаться до 10 державок с соответствующими инструментами, конфигурируемыми на усмотрение оператора. Каждое гнездо державки оснащено датчиком, который контролирует правильное расположение

05

Пневматические упоры

В станке установлены прочные упоры, служащие для идентификации размеров обработок; один из которых расположен слева (стандартная комплектация), а другой – справа (опция). Выдвижные упоры приводятся в движение пневматическим цилиндром и автоматически устанавливаются программным обеспечением станка в зависимости от осуществляющейся обработки. Преимущество двойного упора заключается в возможности загрузки нескольких профилей, используя режим обработки нескольких заготовок, а также в возможности повторного

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ОСЕЙ

| | |
|--|---------------|
| ОсЬ X (продольная) (мм) | 3 950 |
| ОсЬ Y (поперечная) (мм) | 1 000 |
| ОсЬ Z (вертикальная) (мм) | 450 |
| ОсЬ А (вращение относительно горизонтальной оси электрошпинделя) | -120° ± +120° |

ЭЛЕКТРОШПИНДЕЛЬ

| | |
|--|-----------|
| Максимальная мощность в режиме S1 (кВт) | 8,5 |
| Максимальная мощность в режиме S6 (60%) (кВт) | 10 |
| Максимальная скорость (обороты/мин) | 24 000 |
| Инструментальный конус | HSK - 63F |
| Автоматическая сцепка державки | • |
| Охлаждение с теплообменником | • |
| Электрошпиндель, управляемый по 4 осям с возможностью одновременной интерполяции | • |
| Электрошпиндель с энкодером для жесткого нарезания резьбы | ○ |

АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ, ВСТРОЕННЫЙ В КАРЕТКУ

| | |
|--|---------|
| Максимальное количество инструментов в магазине | 10 |
| Максимальный размер дисковой фрезы, загружаемой в магазин (мм) | Ø = 250 |

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

| | |
|--|---|
| Режим обработки нескольких заготовок | • |
| Обработка крупногабаритных профилей, длиной до удвоенной максимальной номинальной длины по оси X | • |
| Многоступенчатая обработка, до 5 шагов | • |
| Обработка нескольких заготовок по оси Y | ○ |
| Вращение заготовки для обработки с 4-х сторон | ○ |

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР НАРЕЗАЕМОЙ РЕЗЬБЫ

| | |
|---------------------------|-----|
| Уравнителем | M8 |
| Жесткое нарезание (опция) | M10 |

ЗАЖИМ ЗАГОТОВКИ

| | |
|--|---|
| Стандартное количество зажимов | 4 |
| Максимальное количество зажимов | 6 |
| Автоматическое позиционирование зажимов по оси X | • |

ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

| | |
|-------------------------------------|---|
| Интегральная защитная кабина станка | • |
| Многослойное защитное стекло | • |
| Боковые убирающиеся тунNELI | • |

- включено
- дополнительно

01.11.2019 г.

Иллюстрации приведены исключительно в качестве примера

www.emmegi.com