



emmegi

Aluminium

S  
Steel

P  
Pvc

pt

## Copia 314 S

Pantógrafo manual




Morsas horizontais

01




Lubrificação

02

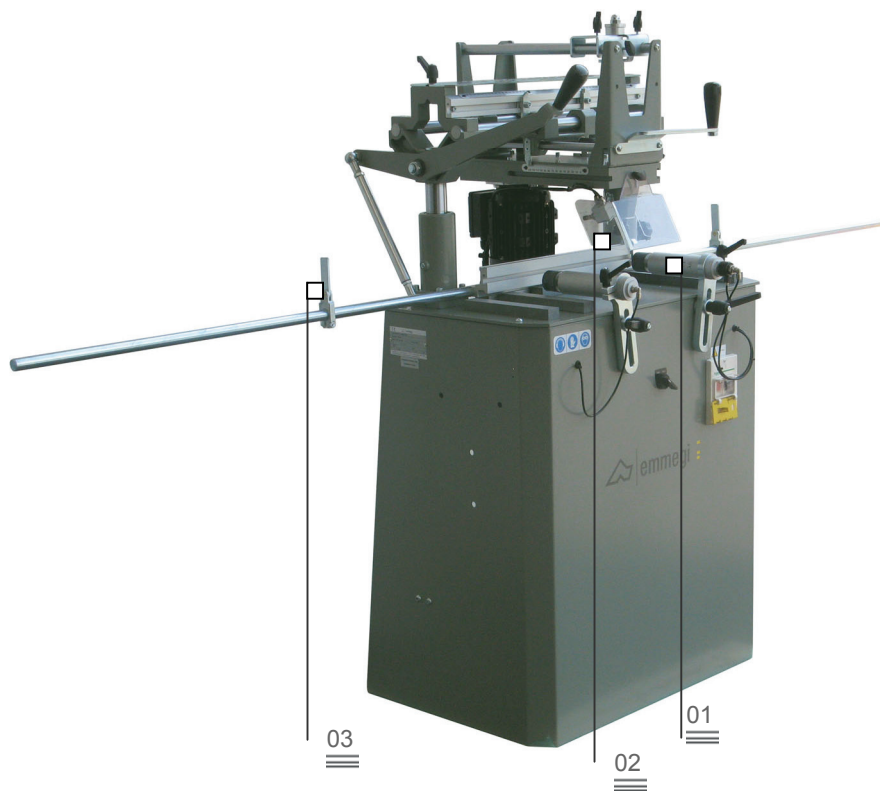

Cópia 314 S é um pantógrafo monocabeça com comando manual, amplo curso em altura e movimento de translação da cabeça com empunhadura ou alavanca indireta. Possibilidade de efetuar usinagens passantes sem a necessidade de girar a peça. Apalpador com comando manual.



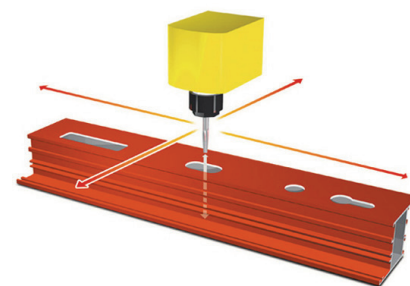


Registo de topes

03

Bancada de rolos  
(opcional)

04

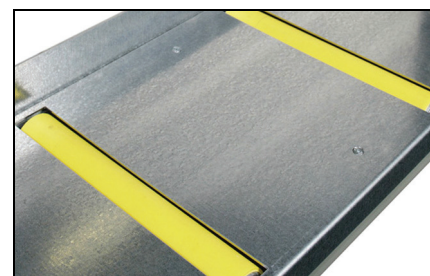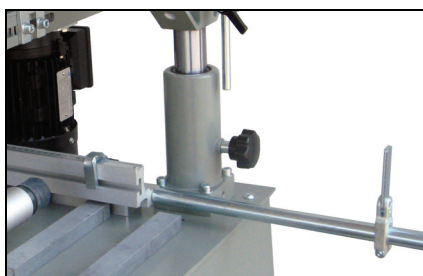

# Copia 314 S

Pantógrafo manual

## 01

### Morsas horizontais

A máquina dispõe de um par de morsas horizontais, de comando pneumático com dispositivo de baixa pressão e reguláveis manualmente, que asseguram o bloqueio correto do perfil na máquina.

## 02

### Lubrificação

A máquina está equipada com sistema de lubrificação por microneblina de água com emulsão de óleo que garante a correta lubrificação da ferramenta em usinagem.

## 03

### Registo de topes

Um sistema de topes, de regulação manual, permite posicionar corretamente a peça na máquina e levá-la à área de usinagem.

## 04

### Bancada de rolos (opcional)

A máquina está predisposta para o alojamento de respectivas bancadas de rolos que podem ser posicionadas à direita, à esquerda ou em ambos os lados, com a função de sustentar perfis com comprimentos relevantes e permitir o correto posicionamento da peça na máquina.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor (kW)	0,75
Velocidade da ferramenta (giros/min.)	10.000
Cursos (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Capacidade das morsas (mm)	175 x 220
Engate da ferramenta com pinça máx. (mm)	10
Par de morsas horizontais pneumáticas, curso (mm)	8
Tope com profundidade regulável	•
Fresa monocortante (mm)	Ø = 5 – 10
Pinça porta-fresa com braçadeira (mm)	Ø = 10
Ponta do apalpador com 3 diâmetros (mm)	5 – 8 – 10
Sistema de lubrificação a microneblina de água com emulsão de óleo	•
Gabarito com figuras padronizadas	•
Hastes direita e esquerda com 4 topes que podem ser excluídos	•