



emmegi

A  
Aluminium  
S  
Steel  
P  
Pvc

SV

## Copia 314 S

Manuell kopierfräsmaskin



Horisontella klampar

01




Smörjning

02




Copia 314 S är en 1-spindlig, manuellt matad kopierfräsmaskin, med stort vertikalt slag och med förflyttningsrörelse av fräshuvudet genom handgrepp eller vändspak. Möjlighet att utföra genomgående bearbetningarna utan att rotera arbetstycket. Manuellt kopierstift.

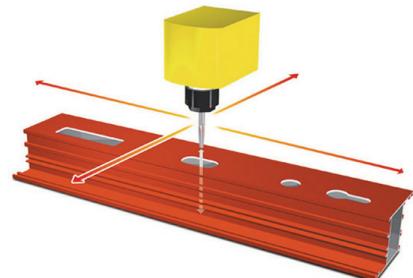


Inställning av anslagen

03

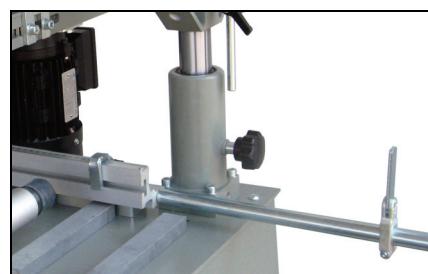

Rullbana (tillval)

04

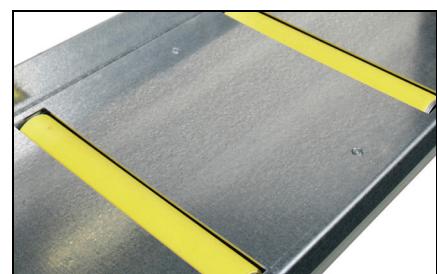

# Copia 314 S

Manuell kopierfräsmaskin

**01**

## Horisontella klampar

Maskinen är utrustad med 2 stycken pneumatiska horisontella klämpar med lågtrycksanordning, vilka är manuellt justerbara och garanterar en korrekt fastspänning av profilen i maskinen.

**02**

## Smörjning

Maskinen är utrustad med ett dimsmörjningssystem med oljeemulsion som garanterar en korrekt smörjning av det bearbetande verktyget.

**03**

## Inställning av anslagen

Ett anslagssystem med manuell inställning tillåter att positionera arbeitsstycket på ett korrekt sätt i maskinen och förflytta det till bearbetningsområdet.

**04**

## Rullbana (tillval)

Maskinen är förberedd med plats för särskilda rullbanor som kan placeras till höger eller till vänster, eller på båda sidorna. Rullbanorna har till uppgift att stödja långa profiler och möjliggöra en korrekt positionering av arbetsstycket i maskinen.

### TEKNISK BESKRIVNING

Motor (kW)	0,75
Verktygets varvtal (varv/min)	10.000
Slaglängder (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Klamparnas kapacitet (mm)	175 x 220
Verktygsfäste med chuck max (mm)	10
2 st. pneumatiska horisontella klämpar, slag (mm)	8
Justerbart djupanslag	•
Enskärsträfs (mm)	Ø = 5 – 10
Fräschuck försedd med läsring (mm)	Ø = 10
Stift för kopierstiftet med 3 diameter (mm)	5 – 8 – 10
Dimsmörjningssystem med oljeemulsion	•
Kopierschablon med standardformer	•
Högra och vänstra uppläggningsarmar med 4 nedfällbara anslag	•