



emmeği

Aluminium
S
Steel
P
Pvc

tr

Copia 314 S

Manüel pantograf



Yatay mengenerler

01



Yağlama

02




03

02

01

Copia 314 S, geniş dikey hareket alanına sahip ve kulp veya kol ile kafa yer değiştirme hareketli, manüel komutlu ve tek kafalı bir pantograf makinesidir. Parçayı çevirmeden geçişli işlemler yapmak mümkündür. Ölçü kontrol aleti manüel kontrollüdür.


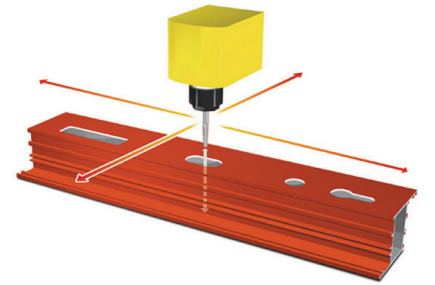


Durdurucuların ayarı

03

Rulo bant (isteğe bağlı)

04

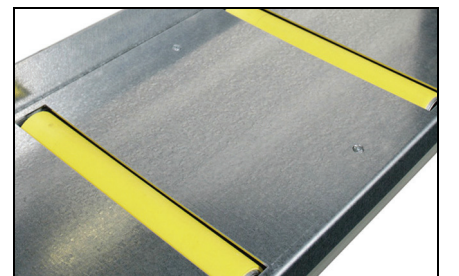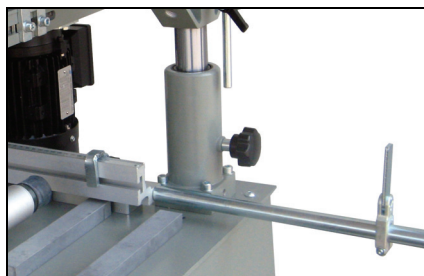

Copia 314 S

Manüel pantograf

01

Yatay mengenerler

Makine, profilin makinede doğru şekilde bloke edilmesini sağlayan, manüel olarak ayarlanabilen düşük basınç aygıtına sahip pnömatik kontrollü bir adet yatay mengene çifti ile donatılmıştır.

02

Yağlama

Makine, yağ emülsiyonlu su ve mikro sis püskürtmeli yağlama sistemine sahip olup, çalışma esnasında kullanılan aletlerin düzgün bir şekilde yağlanması sağlar.

03

Durdurucu ayarı

Manüel ayarlı durdurucu sistemi, parçanın çalışma alanına taşınarak makine içine doğru şekilde yerleştirilmesini sağlar.

04

Rulo bant (isteğe bağlı)

Makinenin hem sağ hem sol veya her iki tarafına da yerleştirilebilecek ve çok uzun profillerin taşınarak makineye doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak bir rulo bant takılması için uygun bir şekilde imal edilmiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor (kW)	0,75
Alet hızı (devir/dak.)	10.000
Stroklar (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Mengene kapasitesi (mm)	175 x 220
Penseli alet takma max (mm)	10
Pnömatik yatay mengene çiftleri, strok (mm)	8
Ayarlanabilir derinlik durdurucusu	•
Freze ucu (mm)	Ø = 5 – 10
Kelepçeli freze-taşıma pensesi (mm)	Ø = 10
Ölçü kontrol aleti ucu 3 çaplı (mm)	5 – 8 – 10
Yağ emülsiyonlu su ile mikro sis püskürtmeli yağlama sistemi	•
Standart şekilli maske	•
Devre dışı bırakılabilir 4 durduruculu sağ ve sol çubuklar	•