



Dual Skin

Folietmachine

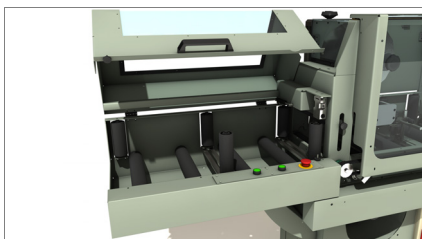


Rollenbaan voor
ondersteuning van het
profiel

01

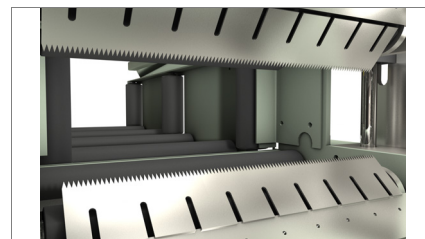

Snijeenheid

02

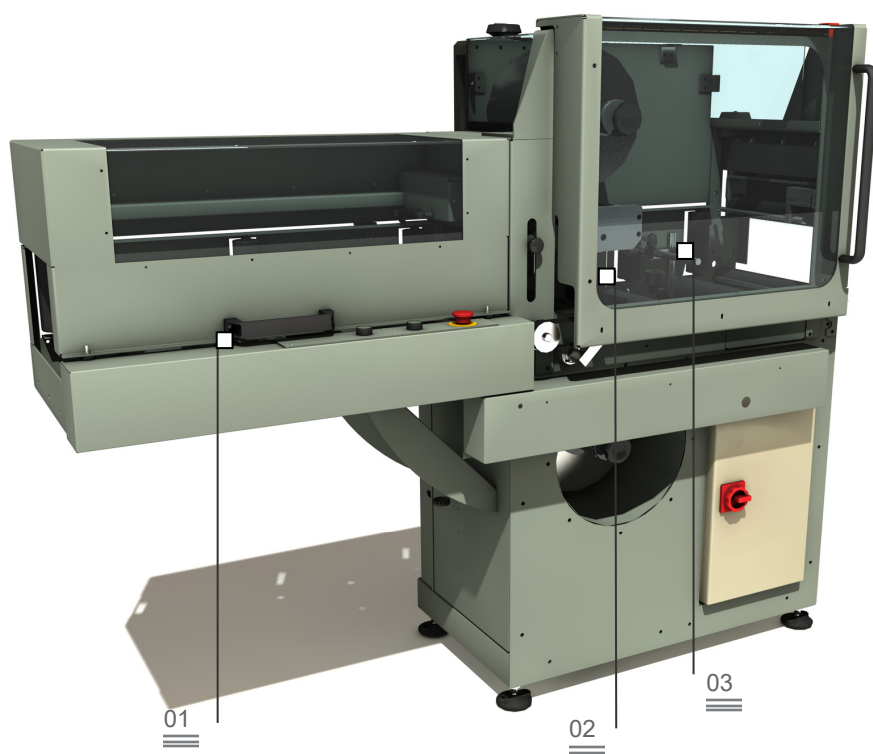

01

02

03

Machine voor het aanbrengen van een beschermende folie op aluminium profielen. Het profiel wordt automatisch aangevoerd door middel van gemotoriseerde rollen en een perfecte hechting van de folie op het profiel wordt gegarandeerd door middel van drukrollen.
Met een extra optionele kit kan de folie tegelijkertijd op een derde zijde worden aangebracht

Looprollenset (optioneel)




03

Laadrollenbanen en
losmagazijn (optioneel)

04

Kit 3e vlak (optioneel)

05

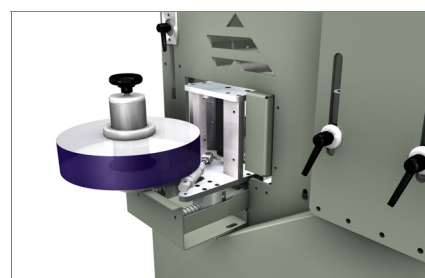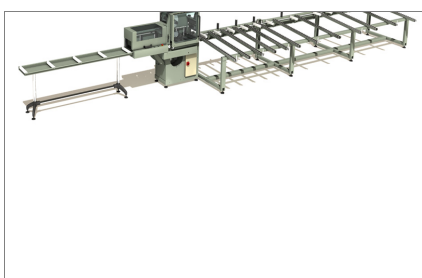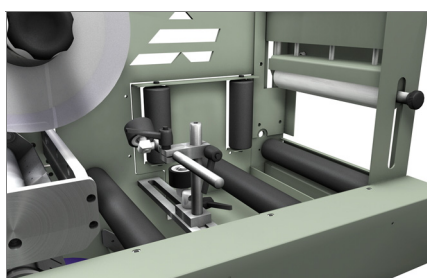

Dual Skin

Foliemachine

01

Rollenbaan voor ondersteuning van het profiel

Hierdoor kan het profiel correct in de machine worden geplaatst en veilig worden ondersteund in de bewerkingszone. De glijdende rollen zijn gemotoriseerd en vergemakkelijken het verplaatsen van het profiel.

02

Snijeenheid

De snijeenheid is voorzien van een gekarteld snijblad dat de folie na het passeren van het profiel automatisch afsnijdt.

03

Looprollenset (optioneel)

De set zwenkwielen, die optioneel op de machine kan worden geïnstalleerd, is ontworpen voor profielen met schuine of gebogen oppervlakken voor een perfecte hechting van de folie.

04


Laadrollenbanen en losmagazijn (optioneel)

Op verzoek kan de machine worden voorzien van extra laadrollen voor langere profieldelen en een groot losmagazijn voor het verzamelen van de van folie voorziene profielen.

05

Kit 3e vlak (optioneel)

Met de set voor de 3de zijde, die optioneel en op verzoek op de machine kan worden geïnstalleerd, kan de folie ook op een zijvlak worden aangebracht.

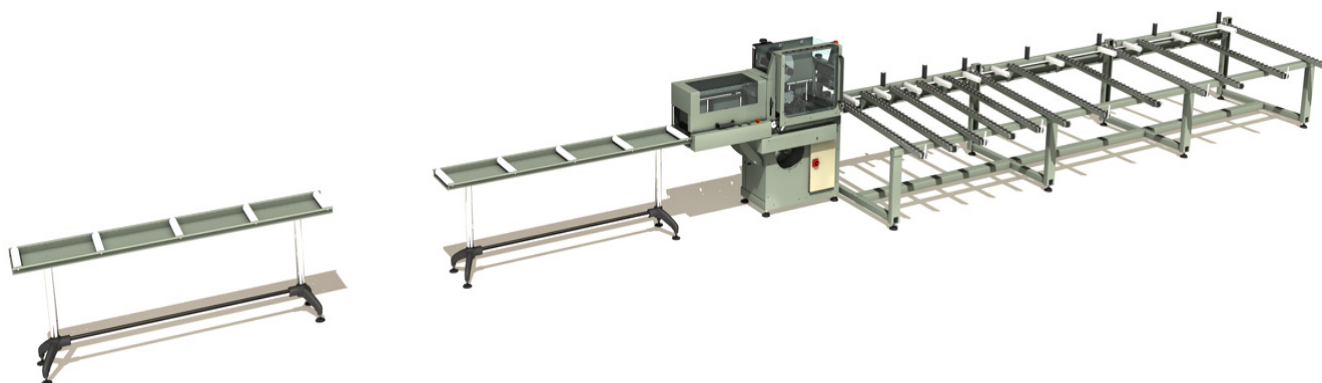

WERKGEBIED

Maximale met folie bedekbare breedte (mm)	250
Maximale met folie bedekbare hoogte (mm)	120
Minimale met folie bedekbare dikte (mm)	20
Minimale profiellengte (mm)	500
Maximale diameter folierol (mm)	300
Foliedikte (µ)	36 - 60

AFMETINGEN

Hoogte (mm)	1450
Diepte (mm)	690
Breedte (mm)	1750
Gewicht (kg)	275

KENMERKEN

Automatische afsnijding van de folie aan het einde van de staaf	•
Voortbewegingssnelheid profieldeel (m/min)	7,8 - 15
Luchtverbruik (NI/cyclus)	2
Geïnstalleerd vermogen (kW)	0,55

OPTIONEEL VERKRIJGBAAR

Foliemachine 3e vlak	•
Looprollenset	•
Laadrollenbaan, afmetingen LxDxH (mm)	5800 x 400 x 850
Rollenbaan met automatisch lossen van staven, afmetingen LxBxH (mm)	6100 x 1600 x 850