



Dual Skin


Máquina para aplicar película

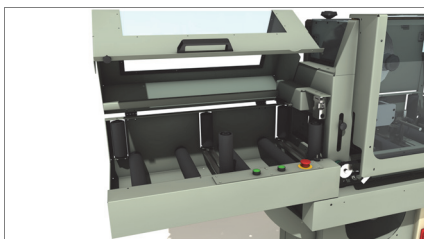

Bancada de roletes de suporte do perfil 01

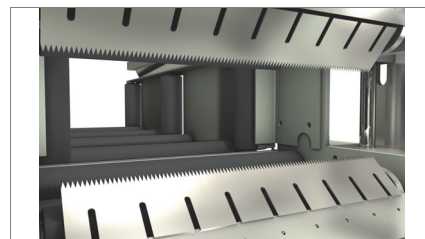


Grupo de corte 02

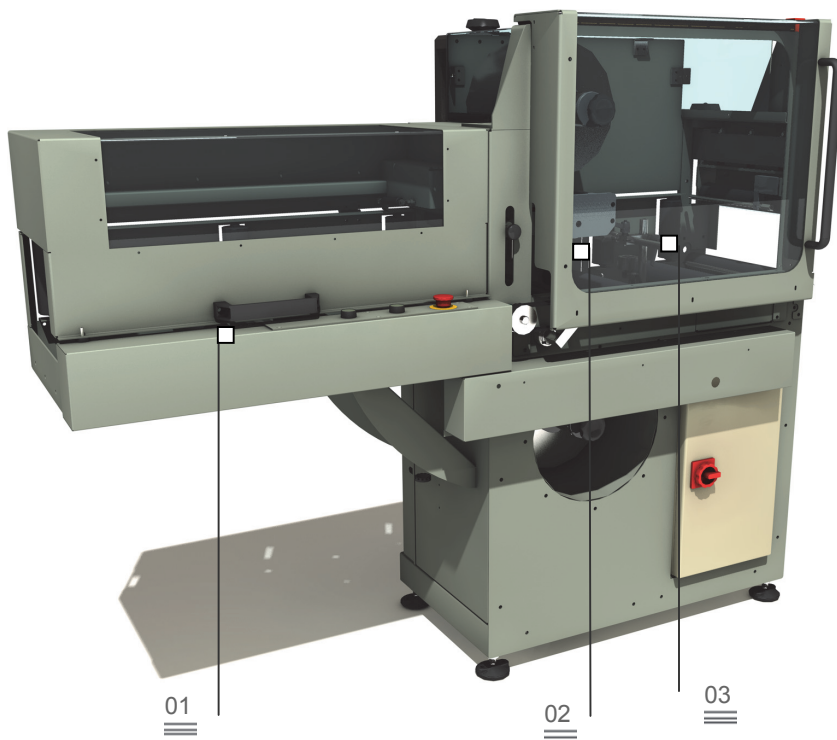


Máquina para a aplicação de uma película protetora sobre perfis de alumínio. O avançamento do perfil é feito automaticamente mediante roletes motorizados e a perfeita adesão da película ao perfil é garantida por intermédio de roletes prensadores. Um kit adicional, opcional, permite aplicar a película, simultaneamente, também sobre uma terceira face.

Kit rodinhas de guia orientáveis (optional) 03

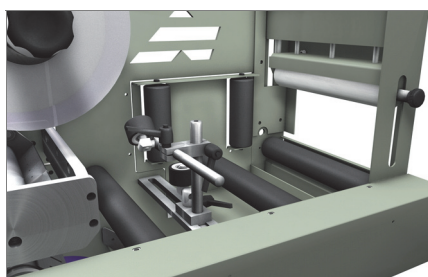

Bancadas de roletes de carga e armazém de descarga (optional) 04

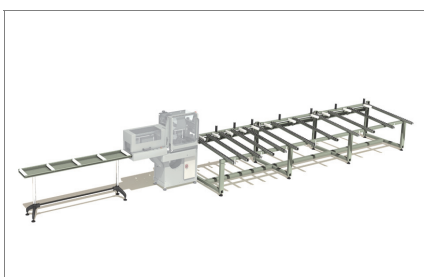

Kit 3ª face (optional) 05



Dual Skin

Máquina para aplicar película

01

Bancada de roletes de suporte do perfil

Permite um correto posicionamento na máquina e um seguro apoio do perfil na área de usinagem. Os roletes de deslizamento são motorizados e facilitam as operações de movimentação do perfil.

02

Grupo de corte

O grupo de corte sustenta uma lâmina serreada que providencia ao corte automático da película após a passagem do perfil.

03

Kit rodinhas de guia orientáveis (optional)

O kit rodinhas orientáveis, opcional e que, à pedido, é possível instalar na máquina, foi concebido para os perfis que possuem superfícies inclinadas ou curvas, com o objetivo de obter uma adesão perfeita da película.

04


Bancadas de roletes de carga e armazém de descarga (optional)

A máquina pode ser equipada, à pedido, com bancadas de roletes de carga adicionais para as peças mais compridas e com um armazém de descarga de grande capacidade para coleta dos perfis revestidos de película.

05

Kit 3ª face (optional)

O kit da 3ª face, opcional e que, à pedido, é possível instalar na máquina, providencia à aplicação da película também sobre uma face lateral.

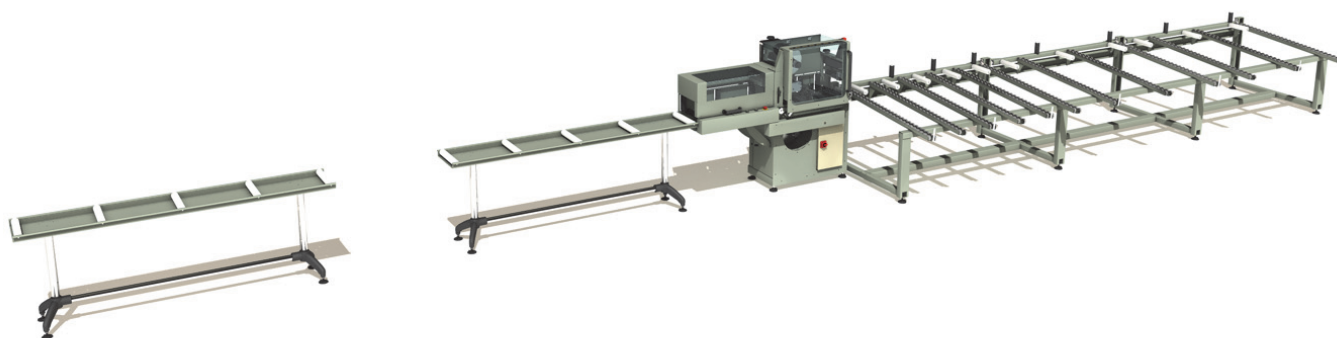

CAMPO DE USINAGEM

Largura máxima de aplicação da película (mm)	250
Altura máxima de aplicação da película (mm)	120
Espessura mínima de aplicação da película (mm)	20
Comprimento mínimo do perfil (mm)	500
Diâmetro máximo da bobina de película (mm)	300
Espessura da película (μ)	36 ÷ 60

DIMENSÕES

Altura (mm)	1450
Profundidade (mm)	690
Largura (mm)	1750
Peso (kg)	275

CARACTERÍSTICAS

Corte automático da película no fim da barra	•
Velocidade de avançamento da peça (m/min)	7,8 ÷ 15
Consumo de ar (NI/ciclo)	2
Potência instalada (kW)	0,55

OPCIONAL

Grupo para aplicar a película sobre a 3ª face	•
Kit rodinhas de guia orientáveis	•
Bancada de roletes de carga, dimensões CxLxH (mm)	5800 x 400 x 850
Bancada de roletes com descarga automática da barra, dimensões CxLxH (mm)	6100 x 1600 x 850