

Five CS

Werkbank voor montage,
beglazing en testen



Klemming van het kozijn 01




Kantelbaar werkblad 02



Bij de rationalisatie en optimalisatie van de productiecyclus speelt de planning van een correcte materiaalstroom een belangrijke rol, of het nu gaat om halffabrikaten, onderdelen die geassembleerd worden of eindproducten. De Logistieke lijn van Emmegi biedt bedrijven een concreet antwoord op alle eisen op het gebied van opslag, hantering en assemblage.

Five CS is een werkbank voor het testen van aluminium ramen. De omstandigheden waarin het raam wordt gebruikt, worden nagebootst: het frame wordt met behulp van verstelbare bankschroeven over de gehele hoogte van het raam vastgezet, de raamvleugels worden in het frame geschoven, de beglazing wordt geplaatst en de eindcontrole wordt uitgevoerd. Met de rollenbaan kan de bediener zware ramen geheel zelfstandig laden en lossen.

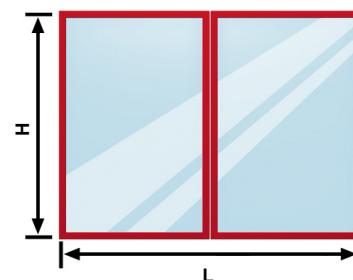

Hard, wrijvingsbestendig
PVC-werkblad 03



Bedieningseenheid met
voetpedalen 04



Rollenbaan voor
verplaatsing van de ramen 05



Five CS

Werkbank voor montage, beglazing en testen

01

Klemming van het kozijn

Het klemstelsel van het kozijn is zelfcenterend, dankzij een tandheugel die zorgt voor een perfecte paralleliteit en het gebruik van persluchtcilinders voor een gelijkmatige druk.

02

Kantelbaar werkblad

Het werkblad kan geheel pneumatisch worden gekanteld. Met het voetpedaal kan het werkblad van 0°, horizontale positie, tot 85° worden gekanteld.

03

Hard, wrijvingsbestendig PVC-werkblad

Het harde, wrijvingsbestendige PVC-werkblad zorgt ervoor dat het kozijn goed glijdt en gemakkelijk te verplaatsen is.

04

Bedieningseenheid met voetpedalen

Een centrale console herbergt de tweehandsbediening die het vergrendelen/ontgrendelen van het kozijn regelt. Bovendien kan met een dubbel pedaal de tafel worden gekanteld of de horizontale profielrollenbaan worden bediend.

05

Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen

Met een pneumatisch bediende kantelbare rollenbaan kan het frame horizontaal worden verplaatst door middel van rollen die op een stang zijn bevestigd, wat zorgt voor een soepele en gemakkelijke verplaatsing.

TECHNISCHE KENMERKEN

Met harde, wrijvingsbestendige PVC-laag bedekte werkoppervlakken	•
Instelbare werkbladhoogte (mm)	875 - 925
Werkblad kantelbaar van 0° (horizontaal) tot 85°	•
Instelbare klemkracht (max) (N)	660
Opening inklemming L (mm)	425 - 2425
Hoogte inklemmingsplaten (max) (mm)	65
Hoogte inklemmingsstangen met 5 verstelbare platen op beide stangen H (mm)	H 2060
Zelfcenterend klemstelsel met uitschuifbare stangen	•
Pneumatische kanteling van de rollenbaan als de tafel horizontaal staat	•
Laad- en losrollenbaan met instelbare hoogte vanaf de grond (mm)	305 - 355
Lengte (mm)	3000