



emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

pt #2

Fix

Máquina de corte monocabeça



Morsas

01




Lâmina de corte

02



04

Máquina de corte monocabeça ascendente para corte de grandes seções, concebida para as execuções de cortes a 90°. Elemento distintivo do produto é a ótima qualidade da seção cortada juntamente à repetibilidade e à precisão. O avanço da lâmina de corte é realizado em modo pneumático.

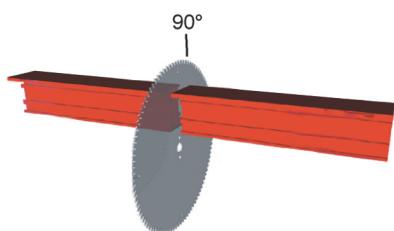

Área de corte

03

Controle

04



Fix

Máquina de corte monocabeça

01

Morsas

O bloqueio da peça é realizado através da utilização de grupos de morsas horizontais e verticais, caracterizados por extrema rapidez de posicionamento.

La robustez da estrutura mecânica utilizada, garante a extrema rigidez do bloqueio da peça sobre os planos de usinagem.

02

Lâmina de corte

A máquina de corte está equipada com lâmina de corte de wídia de 650 mm. de diâmetro, montada num sistema de avançamento pneumático, o qual garante a rigidez do sistema e, ao mesmo tempo, a potência necessária para a usinagem de perfis com seções consideráveis.

03

Área de corte

Para permitir a máxima utilização da ampla capacidade de corte, que garante a usinagem de perfis de grandes dimensões, a área de corte é caracterizada por uma robusta estrutura, capaz de garantir a máxima rigidez. Isto quer no que se refere ao plano horizontal quer ao esquadro vertical.

04

Controle

O painel de comando permite a utilização da máquina em modo simples e intuitivo. O controle da gestão da máquina é completado por sistema de regulação da pressão das morsas e pela possibilidade de regular a velocidade de saída da lâmina de corte.

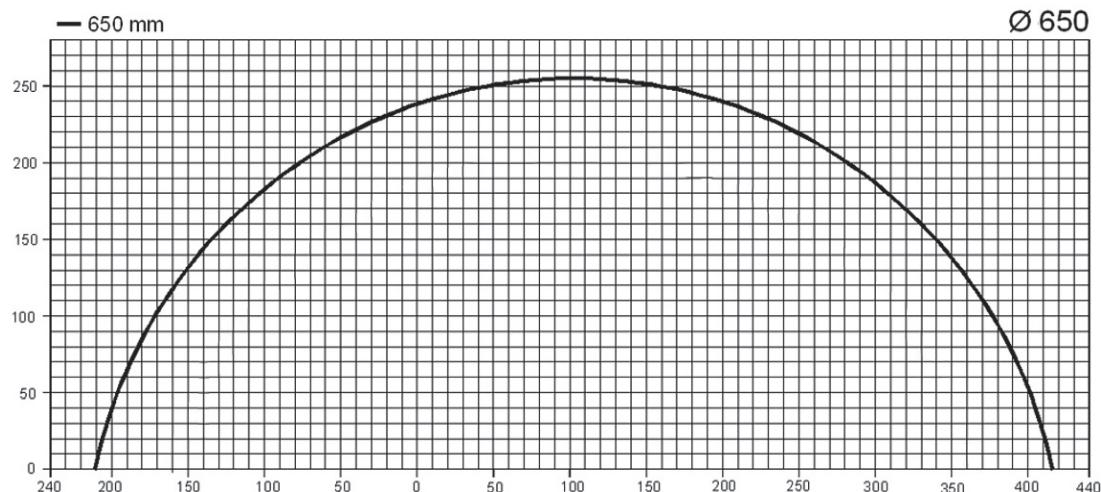


Diagrama de corte

LÂMINA DE CORTE	
De wídia (mm)	650
Canalizador de cavacos por lâmina de corte	
AVANÇAMENTO DA LÂMINA DE CORTE	
Hidropneumático	
PROTEÇÃO DA ÁREA DE CORTE	
Integral com comando manual	
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO	
A óleo com difusão mínima	
MORSAS	
Morsas verticais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manômetro	2
Morsas horizontais pneumáticas com redutor de pressão equipado com manômetro	2
Morsa horizontal adicional	
MOTOR	
Trifásico autorestartante - tempo de intervención 10 seg. (kW)	5,5
PREDISPOSIÇÃO DO ASPIRADOR	
MG	