



emmegi

Aluminium


Steel

Pvc

es

Lilliput 290 M

Retestadora manual

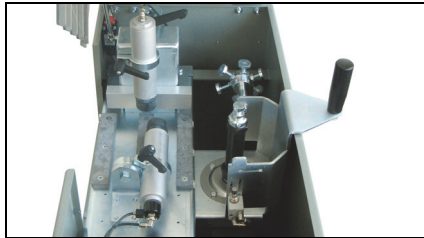

Mordazas

01



Tope regulable

02




Fresadora retestadora horizontal con avance manual. Fresado en escuadra de 90°. Cambio rápido del grupo de fresas con mando de palanca. Plano de apoyo perfil antirrayas. Zona de mecanizado protegida integralmente.

Cambio rápido

03

Almacén de herramientas

04

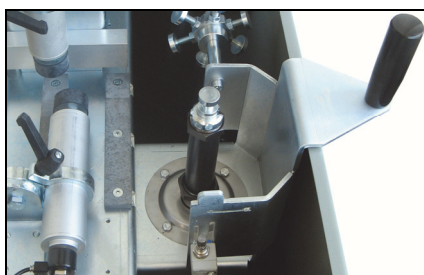

Lilliput 290 M

Retestadora manual

01 Mordazas

La máquina presenta una mordaza horizontal y una vertical, con mando neumático y que se pueden regular de manera manual, y aseguran el correcto bloqueo del perfil.

02 Tope regulable

El tope manual regulable de 6 posiciones permite configurar 6 medidas diferentes, y colocar rápidamente la pieza para reducir los tiempos del ciclo de mecanizado. También se puede regular manualmente la altura del tope regulable.

03 Cambio rápido

El cambio del grupo de fresas se realiza de manera manual y rápida con la palanca.

04 Almacén de herramientas

En la base de la máquina se ha construido el almacén de herramientas para alojar los grupos de fresas en posiciones ordenadas, a fin de mantener su integridad. La posición lateral lo vuelve fácilmente accesible para la extracción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor autofrenante (kW)	1,1
Velocidad herramienta (rpm)	2800
Carrera (mm)	290
Capacidad de las mordazas (ancho x alto del perfil) (mm)	190x110
Mordaza horizontal y vertical neumática, carrera (mm)	8
Tope de profundidad regulable en 6 posiciones	•
Manguito portafresas Ø (mm)	27/32x135
Diámetro fresa máx.: (mm)	140
Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite	•
Base con almacén para grupos de fresas y evacuación de virutas mediante transportador	•