



emmegi

Aluminium


Steel

Pvc

nl

Lilliput 290 M

Handbediende eindfreesmachine

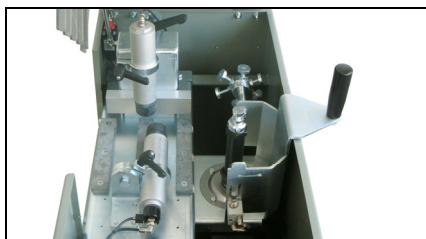

Bankschroeven

01



Revolveraanslag

02





Handbediende horizontale eindfreesmachine. Vierkant frezen onder 90°. Snelle freeswissel met pneumatische hendel. Krasvrije werktafel. Integrale bescherming van de werkzone.

Snelle wissel

03

Gereedschapsmagazijn

04

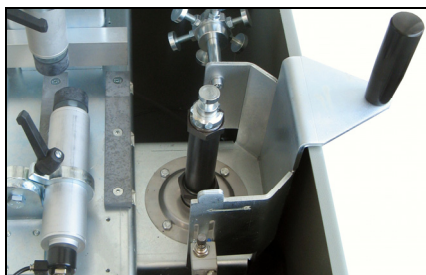

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

Lilliput 290 M

Handbediende eindfreesmachine

01

Bankschroeven

De machine beschikt over een pneumatisch bediende, handmatig in te stellen horizontale en verticale bankschroef, die het profiel correct vastklemmen.

02

Revolveraanslag

Met de handbediende revolveraanslag met 6 posities kunnen 6 verschillende metingen worden ingesteld, waardoor het profieldeel snel kan worden gepositioneerd zodat de werkcyclus tijden korter worden. Ook de hoogte van de revolveraanslag kan handmatig worden versteld.

03

Snelle wissel

De freeseenheid kan handmatig en snel worden verwisseld met behulp van een hendel.

04

Gereedschapsmagazijn

Het gereedschapsmagazijn bevindt zich in het onderstel van de machine en is bedoeld om de freeseenheden in een geordende positie onder te brengen, zodat niet worden beschadigd. Omdat deze zich aan de zijkant bevindt, is het uittrekken gemakkelijk bereikbaar.

TECHNISCHE KENMERKEN

Zelfremmende motor (kW)	1,1
Snelheid gereedschap (tpm)	2800
Slag (mm)	290
Capaciteit bankschroeven (breedte x hoogte van het profiel) (mm)	190x110
Horizontale en verticale pneumatische bankschroeven, slag (mm)	8
Diepteaanslag revolver met 6 posities	•
Freeshouderhuls \varnothing (mm)	27/32x135
Max. diameter frees: (mm)	140
Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie	•
Onderstel met magazijn voor freeshouder en afvoer van spaanders	•