




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

SV

Lilliput 290 M

Manuell ändfräsmaskin

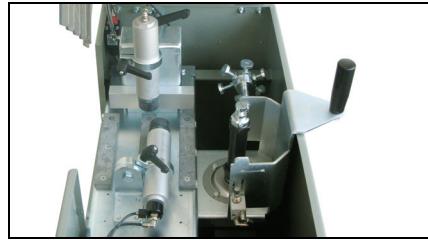

Klampar

01




Revolverdjhupanslag

02



En horisontell, manuellt matad ändfräsmaskin. Rätvinkelig fräsbearbetning vid 90°. Snabbväxelsystem för fräspaket med hävstångsstyrning. Repningshållfast arbetsbord. Fullständigt skydd över arbetsområdet.



Snabbväxelsystem

03



Verktygsmagasin

04



Lilliput 290 M

Intestatrice manuale

01

Morse

Maskinen är utrustad med en horisontell klamp och en vertikal klamp, pneumatiskt matade och manuellt justerbara som garanterar en korrekt fastspänning av profilen.

02

Battuta a revolver

Det manuella revolverdjupanslaget med 6 lägen tillåter inställningen av 6 olika mätningar och möjliggör en snabb positionering av arbetsstycket för att minska tiderna på arbetscykeln.
Revolverdjupanslaget kan justeras manuellt även i höjdled.

03

Cambio rapido

Växlingen av fräspaketet sker manuellt och på ett snabbt sätt med hjälp av hävstång.

04

Magazzino utensili

I maskinens underrede har verktygsmagasinet tagits fram, för att inrymma fräspaketen i ett ordnat system och bibehålla dem oskadade. Placeringen på sidan gör avhämningen lättåtkomlig.

TEKNISK BESKRIVNING

Bromsmotor (kW)	1,1
Verktygets varvtal (varv/min)	2800
Slaglängd (mm)	290
Kapacitet klampar (profilens bredd x höjd) (mm)	190x110
Horisontell och vertikal pneumatisk klamp, slaglängd (mm)	8
Revolverdjupanslag med 6 lägen	•
Frässpindelhylsa Ø (mm)	27/32x135
Max fräsdiameter (mm)	140
Dimsmörjningssystem med oljeemulsion	•
Underrede med fräspaketmagasin och transporterad spänborgsföring	•