


Lilliput 300 M

Handbediende eindfreesmachine



Rollenbaan voor ondersteuning van het profiel 01

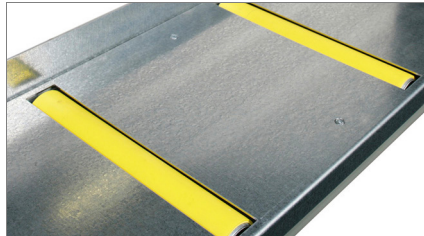


Groep bankschroeven en schuinhoeken 02



Aanvullende technologieën spelen een belangrijke rol in de werkplaatsomgeving, aangezien het productassortiment bestaat uit gereedschappen die zijn ontworpen om aan speciale eisen te voldoen. De Emmegi-serie bestaat uit een breed scala van speciale machines voor alle werkzaamheden op het gebied van frezen, boren, eindfrezen, vijlen, profielpositioneren en meten.

Lilliput 300 M is een handbediende horizontale eindfreesmachine. Frezen van schuinhoeken, $+45^\circ / 90^\circ / -45^\circ$. Snelle freeswissel met pneumatische bediening. Kravrije werktafel. Integrale bescherming van het werkgebied.

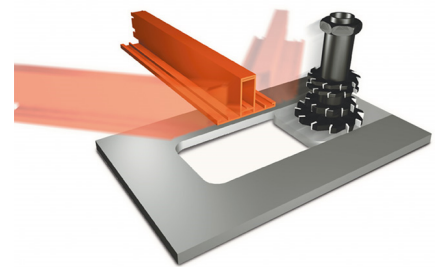

Stervormige aanslag 03



Snelle pneumatische wissel 04



Gereedschapsmagazijn 05



Lilliput 300 M

Handbediende eindfreesmachine

01

Rollenbaan voor ondersteuning van het profiel

Met de rollenbaan voor ondersteuning van het profiel, kan het profiel correct in de machine worden geplaatst en veilig worden ondersteund in de bewerkingszone. De glijdende rollen vergemakkelijken het verplaatsen van de profielen.

02

Groep bankschroeven en schuinhoeken

De horizontale en verticale bankschroeven worden pneumatisch bediend met een lagedrukinrichting. De schuinhoeken kunnen handmatig worden geregeld door de hellingshoek te wijzigen van -45° tot $+45^\circ$. De positie kan met een metrische of gegraduateerde schaal worden afgelezen.

03

Stervormige aanslag

De stervormige aanslag kan in 6 verschillende standen worden gezet en is voorzien van een inrichting waarmee het automatisch van het profieldeel kan worden weggedraaid, zodat het profiel qua mechanica en uiterlijk intact blijft.

04

Snelle pneumatische wissel

De freeseenheid wordt pneumatisch vanaf het bedieningspaneel verwisseld. Zo kunnen verschillende freeseenheden op de machine worden geplaatst en kunnen verschillende extrusies worden bewerkt.

05

Gereedschapsmagazijn

Het freesmagazijn bevindt zich in het onderstel van de machine, dat gemakkelijk toegankelijk is om er met de hand te worden uitgehaald, zodat de freeseenheden in een geordende positie kunnen worden ondergebracht en ze niet beschadigen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Zelfremmende motor: 1,1 kW

Snelheid gereedschap: 2800 tpm.

Slag 300 mm

Capaciteit bankschroeven: 200x120 H mm

Horizontale en verticale pneumatische bankschroef met lagedrukinrichting

Diepteaanslag revolver met 6 posities

Freeshouderhuls \varnothing 27/32x135 mm

Max. diameter frees: 160 mm

Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie

Onderstel met magazijn voor freeshouder en afvoer van spaanders

Persluchtpistool voor reiniging