


Режущий диск

01

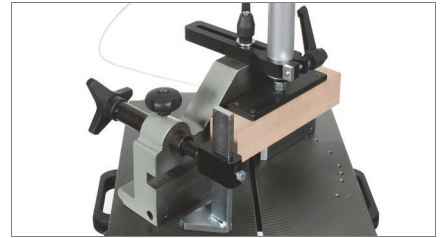

Прижимы

02

## MS


Одноголовая пила



Одноголовочная пила с нижней подачей диска для резки под углами 90°, 45° вправо и влево, а также для промежуточных углов.

Зона резки

03

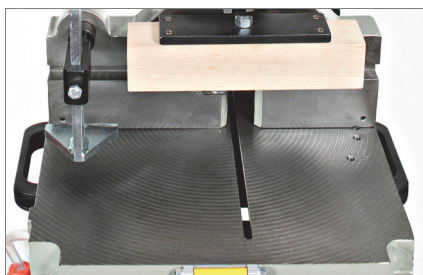

Иллюстрации приведены в рекламных целях

# MS

Одноголовая пила

## 01

### Режущий диск

Пила оснащена твердосплавным диском диаметром 300 мм, подача диска ручная.

## 02


### Прижимы

Пила оснащена комплектом горизонтальных и вертикальных прижимов. Модификация 300 S оснащена пневмоприжимами, а 300 M – ручными прижимами.

## 03

### Зона резки

Прочный литой чугунный горизонтальный рабочий стол с вертикальной направляющей обеспечивают оптимальный зажим заготовки.

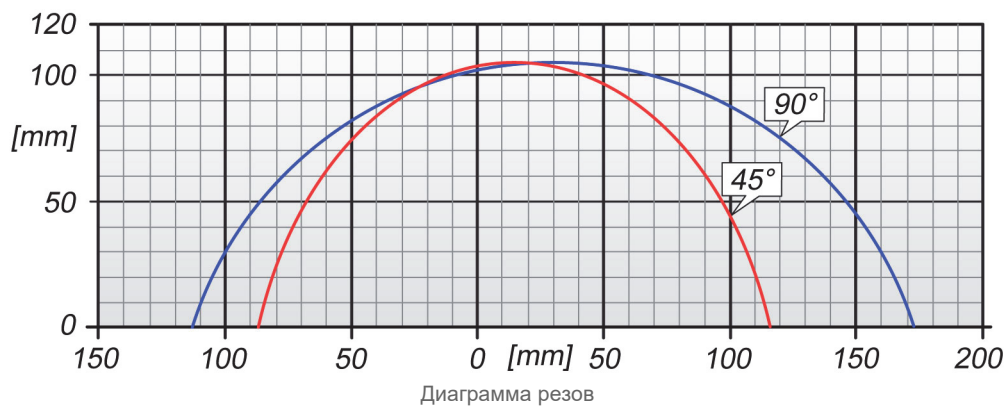

<b>РЕЖУЩИЙ ДИСК</b>	
Твердосплавный диск, диаметром (мм)	300
<b>СИСТЕМА ПОДАЧИ ДИСКА</b>	
Ручная	
<b>ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ЗОНЫ РЕЗКИ</b>	
Местные кожухи с механическим приводом	
<b>СИСТЕМА СМАЗКИ</b>	
Ручная	
<b>ПРИЖИМЫ</b>	
Ручные или пневматические вертикальные прижимы (в зависимости от модели)	1
Ручной горизонтальный прижим	1
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>	
Трёхфазный двигатель с устройством торможения, время срабатывания 10 секунд (кВт)	1,5