


Klinga

01

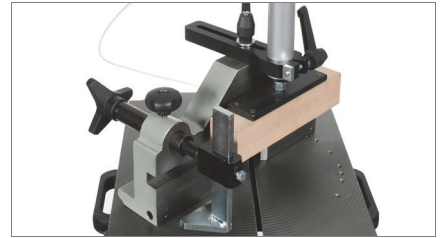

Spänncylndrar

02


MS Enkelsåg



Enkelsåg med underifrån kommande klinga förutsedd för kapningar vid 90°, 45° höger och vänster och mellanvinklar.

Kapområde

03

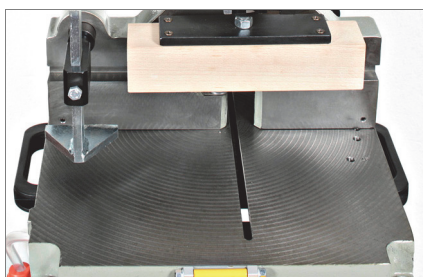

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

MS

Enkelsågar

01 Klinga


Enkelsågen är utrustad med en klinga i widia på 300 mm, monterad på ett frammatningssystem med manuell manövrering.

02 Spänn cylindrar

Maskinen är utrustad med horisontal och vertikal klampenhet som drivs pneumatiskt i versionen S, medan den däremot manövreras manuellt i versionen M.

03 Kapområde

Det robusta horisontala stödplanet i gjutjärn med tillhörande vertikala vinkelmått som är fast kopplat till detsamma, utgör området för arbetsstyckets låsning. Det kännetecknas av en stor stödyta som möjliggör optimal låsning av arbetsstyckena som skall bearbetas.

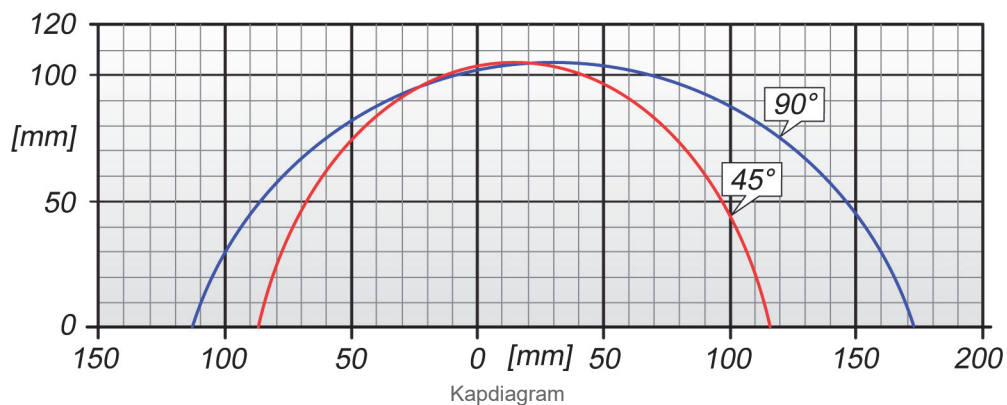

| | |
|---|-----|
| KLINGA | |
| I Widia diam (mm) | 300 |
| KLINGMATNING | |
| Manuell | |
| SKYDDSANORDNING ÖVER KAPOMRÅDET | |
| Lokal med mekanisk drivning | |
| SMÖRJSYSTEM | |
| Manuell | |
| SPÄNNCYLINDRAR | |
| Manuell eller pneumatisk vertikal spänn cylinder (beroende på modellen) | 1 |
| Manuell horisontal spänn cylinder | 1 |
| MOTOR | |
| Trefas bromsmotor inkopplingstid 10 sek. (kW) | 1,5 |