



emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

nl #2

MSP

Enkelkops afkortzaag



Bankschroeven

01



Snijzone

02



Enkelkops afkortzaag met neergaand snijblad en linkse laadzijde, rotatie van de snijkop tot 45° (links en rechts) en handmatige kanteling tot 45° ten opzichte van de horizontale as.

Besturing

03



De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

MSP

Enkelkops afkortaag

01

Bankschroeven

De machine is voorzien van een horizontale bankschroefgroep die in de S-versie pneumatisch en in de M-versie handmatig wordt bediend.

02


Snijzone

Het stevige horizontale gietijzeren werkblad, waaraan het verticale vierkant stevig is gekoppeld, vormt de klemzone van het werkstuk; het heeft een groot steunvlak dat een optimale klemming van de werkstukken mogelijk maakt.

03

Besturing

De kenmerkende handbediende actuator voor het neerlaten van het snijblad is voorzien van een mechanische beveiliging om onbedoelde bewegingen te voorkomen. Tegelijkertijd bepaalt deze het geleidelijke naar buiten treden van het snijblad zelf.
De hoekpositionering van de kop wordt uitgevoerd door rotatie van het horizontale vlak met een mechanische klikvergrendeling bij 45° (rechts en links) en handmatige vergrendeling bij tussenliggende hoeken.

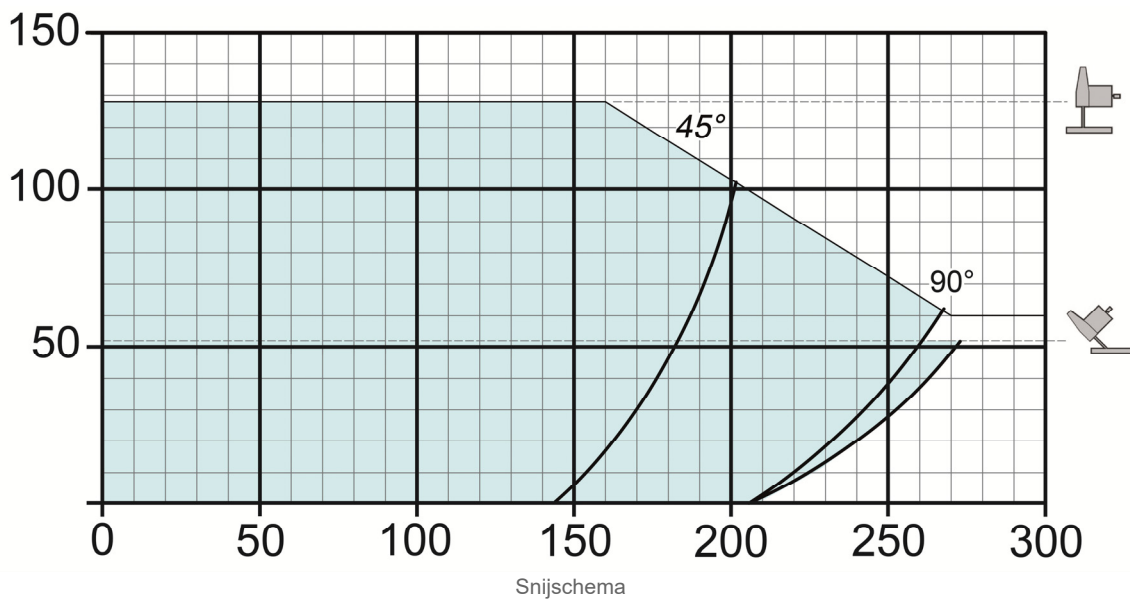

SNIJBLAD

Widia (mm)

400

VOORTBEWEGEN VAN HET SNIJBLAD

Handmatig

BESCHERMING VAN DE SNIJZONE

Lokaal mechanisch bediend

SMEERSYSTEEM

Smeersysteem micronevel van water met olie-emulsie

BANKSCHROEVEN

Set handmatig of pneumatisch bediende horizontale bankschroeven (afhankelijk van het model)

MOTOR

Driefasige zelfremmende interventietijd 10 sec. (kW)

2,2