

Module Bench


Монтажный стол



Раздвижная поверхность 01



Возможность расширения стола 02

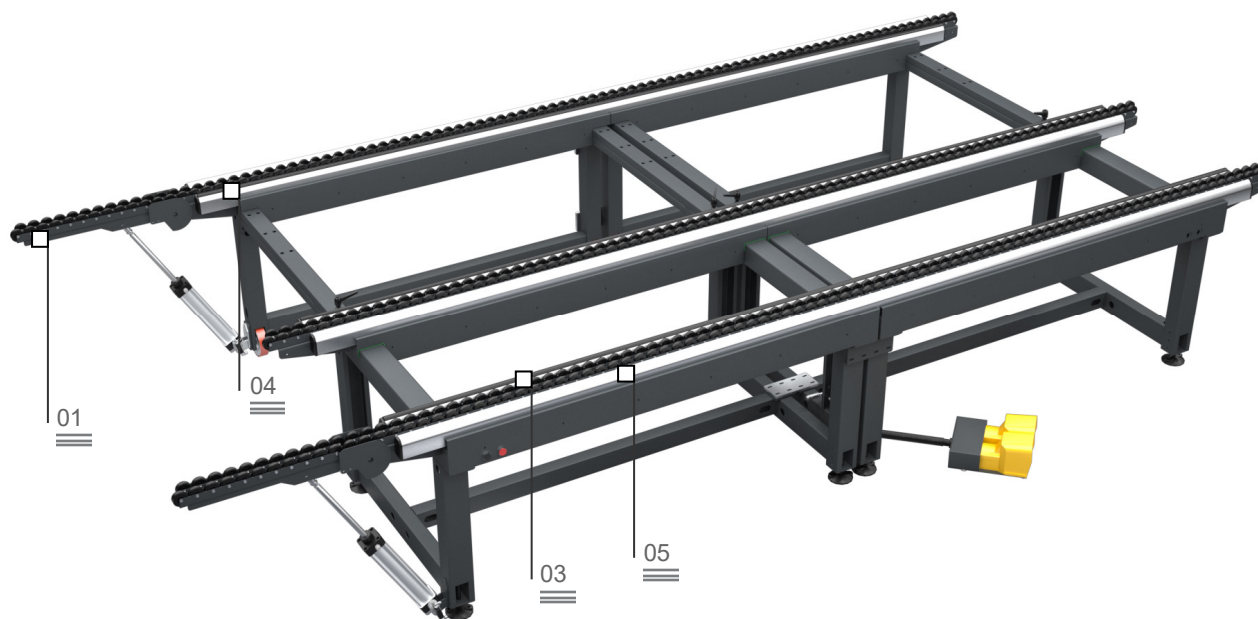

Модульный стол больших размеров, раздвижной, предназначенный для сборки различных каркасов и секций фасада. Оборудован 3 рабочими поверхностями: одной – с покрытием из мягкого нескользящего ПВХ для проведения сборочных операций; другой – с покрытием из антифрикционного твердого ПВХ для выполнения операций вращения; третьей – с рольгангом для перемещения по технологической линии.

Роликовая поверхность 03



Рабочая поверхность из мягкого нескользящего ПВХ 04



Рабочая поверхность из твердого скользящего ПВХ 05



Module Bench

Монтажный стол

01

Раздвижная поверхность

Приводимая в движение нажатием кнопки и покрытая роликами, раздвижная поверхность обеспечивает соединение стола с производственной линией. Поверхность откидывается, с тем чтобы не создавать препятствий движениям оператора во время сборочных операций.

02

Возможность расширения стола

Модуль стола может раздвигаться от 1300 мм до 2500 мм и фиксироваться в любом положении с помощью запорного рычага, обеспечивая высокую универсальность. Кроме того, можно вручную отрегулировать положение центральных опор для обработки рам малого размера.

03

Роликовая поверхность

Роликовая поверхность позволяет перемещать конструкции по сборочной линии, не требуя усилий со стороны оператора.

04

Рабочая поверхность из мягкого нескользящего ПВХ

Рабочая поверхность из мягкого ПВХ обеспечивает высокий коэффициент трения во время этапа сборки.

05

Рабочая поверхность из твердого скользящего ПВХ

Рабочий стол с поверхностью из твердого антифрикционного ПВХ обеспечивает низкий коэффициент трения, что облегчает вращательные движения рам.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Раздвижная роликовая поверхность правосторонняя или левосторонняя

•

длина стола, поверхность которого выполнены из твердого антифрикционного ПВХ

4.000

длина стола, поверхность которого выполнены из мягкого нескользящего ПВХ

4.000

Длина роликовой поверхности (мм)

4.000

Длина роликовой поверхности в раздвинутом положении (мм)

4.600

Длина роликовой поверхности в собранном положении (мм)

600

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Раздвигается по ширине (мм) с подвижной центральной опорой (мм)

1.300 ÷ 2.500

Высота (мм)

900

Расход воздуха (л/мин)

50

Вес (кг)

550

2021/01/01

www.emmegi.com

Иллюстрации приведены в ознакомительных целях