


Norma
Troncatrice doppiatesta


Pulsantiera 01

Rotazione delle teste mobili 02



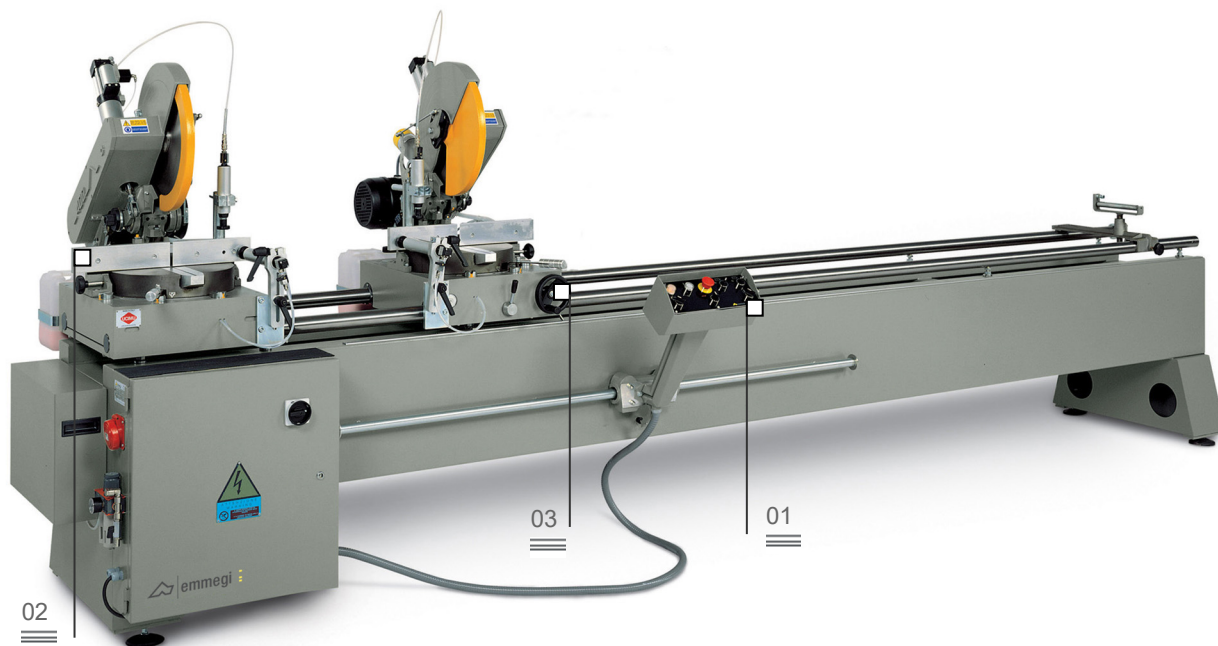


Le troncatrici a doppia testa Emmegi vantano caratteristiche prestazionali uniche quali robustezza ed affidabilità. Rappresentano lo strumento ideale per tagliare barre in alluminio e PVC di diversi spessori ed angolazioni. Macchine di ultima generazione che possono dare un significativo apporto all'interno del ciclo produttivo in virtù del loro alto livello di precisione nonché di una notevole facilità d'uso.

Norma è la troncatrice doppiatesta con movimento manuale dell'unità destra. Rotazione (45° sinistra e destra) e ribaltamento manuale (45° in relazione all'asse orizzontale) delle unità di taglio. Lettura della quota tramite riga metrica di precisione.

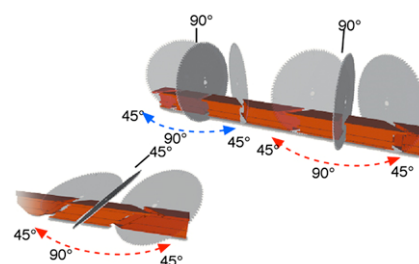

Posizionamento dell'unità mobile 03

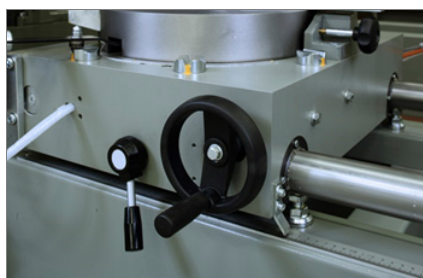

Norma

Troncatrice doppiatesta

01

Pulsantiera

La pulsantiera installata nei vari modelli, scorrevole su cuscinetti, facilita l'utilizzo della macchina in quanto consente di essere posizionata in prossimità dell'unità di taglio.

02


Rotazione delle teste mobili

Due unità di taglio, montate su relativi carrelli, sono costituite da un gruppo porta lama che può essere posizionato rispetto allo squadro d'appoggio del profilo a 45° Sx, 90°, 45° Dx e ad angolazioni intermedie.

03

Posizionamento dell'unità mobile

Il posizionamento dell'unità mobile avviene manualmente mediante la rotazione del volantino di movimentazione ed il rilevamento della posizione avviene mediante il sistema di misura diretto con riga metrica.

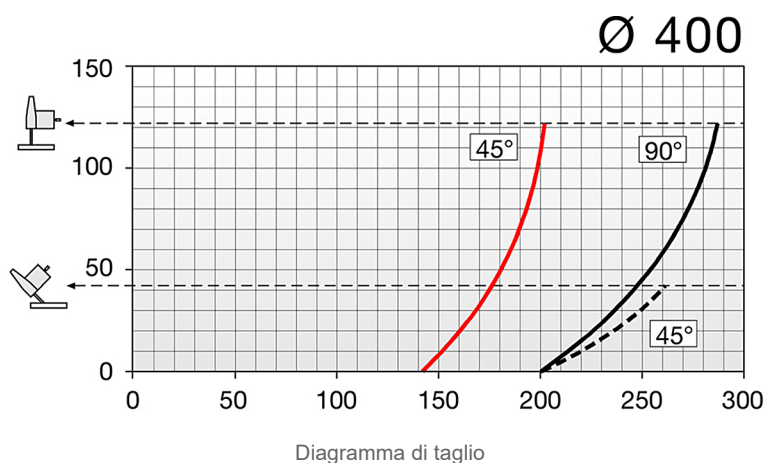

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

2 lame al widia	•
Motore autofrenante (tempo di intervento 10 sec)	•
Protezione zona taglio locale a comando meccanico	•
Coppia di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo "bassa pressione"	•
Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	•
Supporto profilo manuale	•
Predisposizione per start automatico aspiratore MG	•
Riga metrica	•
Taglio utile 4/5 m	•
Potenza motore lama (kW)	2,2

- incluso
- disponibile

2021/04/01

Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

www.emmegi.com