


## Norma 2

Tronçonneuse double tête


Commande 01

Pivotement des têtes mobiles 02

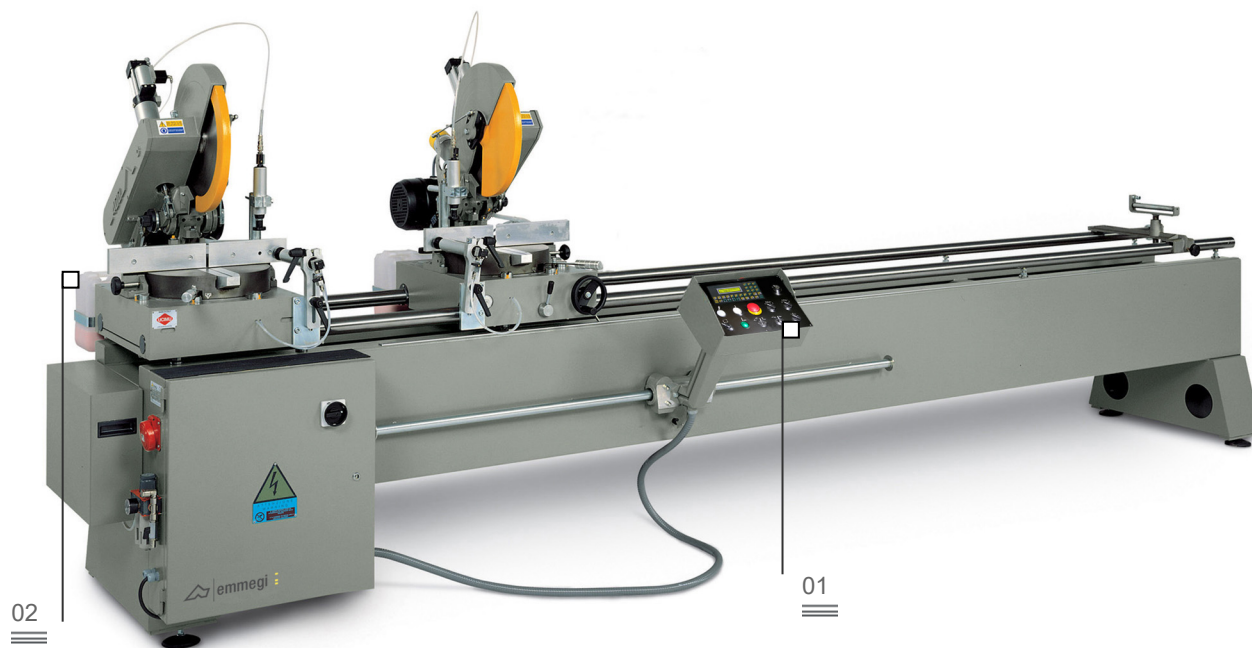



Les tronçonneuses double tête Emmegi offrent des prestations uniques de robustesse et de fiabilité. Elles constituent l'outil idéal pour débiter des barres en aluminium et en PVC présentant des épaisseurs et des angles différents. Des machines de dernière génération qui peuvent procurer un apport significatif au cycle de production en raison de leur niveau de précision élevé et d'une remarquable facilité d'utilisation.

Norma 2 est la tronçonneuse électronique double tête avec déplacement automatique de la tête de droite. Rotation (45° gauche et droite) et pivotement manuel (45° par rapport à l'axe horizontal) des têtes de sciage.

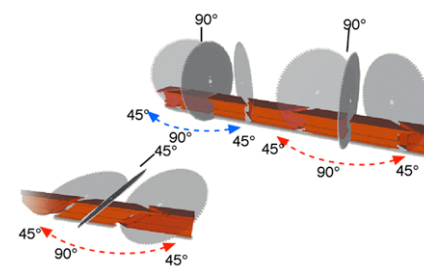

Positionnement de la tête mobile 03

Pupitre de commande 04

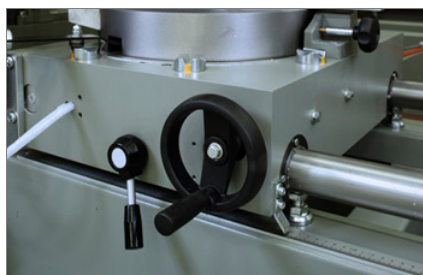

# Norma 2

## Tronçonneuse double tête

### 01

#### Commande

Configurée pour une utilisation simplifiée et glissant sur des paliers, la commande installée sur les différents modèles assure un positionnement correct en fonction des caractéristiques de la coupe à effectuer.

La création de listes de débit optimise le cycle d'usinage, ce qui permet de réduire les chutes et de diminuer les temps de chargement-déchargement de la pièce.

### 02

#### Pivotement des têtes mobiles

Montées sur leur chariot respectif se trouvent deux têtes de sciage composées d'un groupe porte-lames qui peut être positionné, par rapport à la butée d'équerre du profilé, à des angles intermédiaires, 45° gauche, 90°, 45° droite.

### 03


#### Positionnement de la tête mobile

Le positionnement de la tête mobile se fait automatiquement et la détection de la position se fait par le biais du système de lecture direct doté d'une bande magnétique.

### 04

#### Pupitre de commande

Glissant sur des paliers, le pupitre de commande installé sur les différents modèles facilite l'utilisation de la machine en se positionnant à proximité de la tête de sciage.

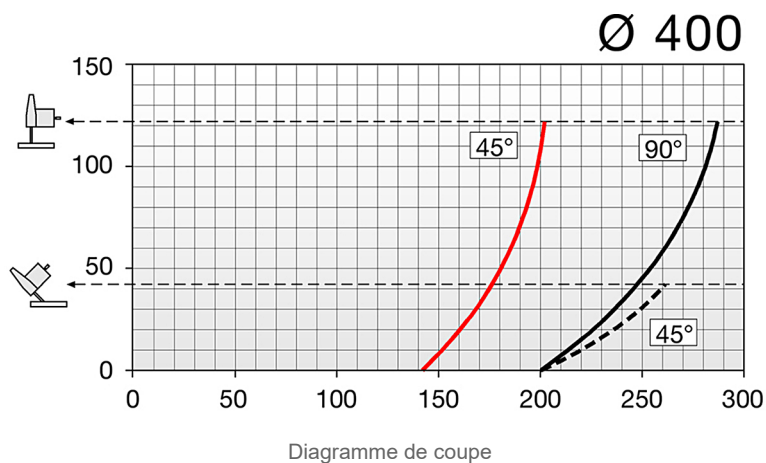

#### CARACTERISTIQUES DE LA COMMANDE

Pupitre de lecture à affichage cristaux liquides	•
Exécution de coupes simples	•
Mémorisation de 99 valeurs de correction du profilé avec calcul automatique de la longueur pour les coupes en onglet	•
Mémorisation de 10 listes de débit (50 lignes chacune) à partir du clavier	•

#### CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE

Détection de la position de la tête mobile à l'aide d'un système de lecture direct doté d'une bande magnétique	•
2 lames à pastilles de carbure	•
Moteur auto-freinant (temps d'intervention 10 sec.)	•
Carter pour la protection locale de la zone de coupe à commande mécanique	•
Paire d'étaux horizontaux et verticaux pneumatiques avec dispositif « basse pression »	•
Système de lubrification à micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile	•
Support manuel du profilé	•
Pré-équipement pour démarrage automatique de l'aspirateur MG	•
Règle millimétrée	•
Coupe utile 4/5 m	•
Puissance du moteur de la lame (kW)	2,2

- inclus
- disponible