

Norma Vis

Troncatrice doppiatesta




Visualizzatore digitale asse X

01




Rotazione delle teste mobili

02

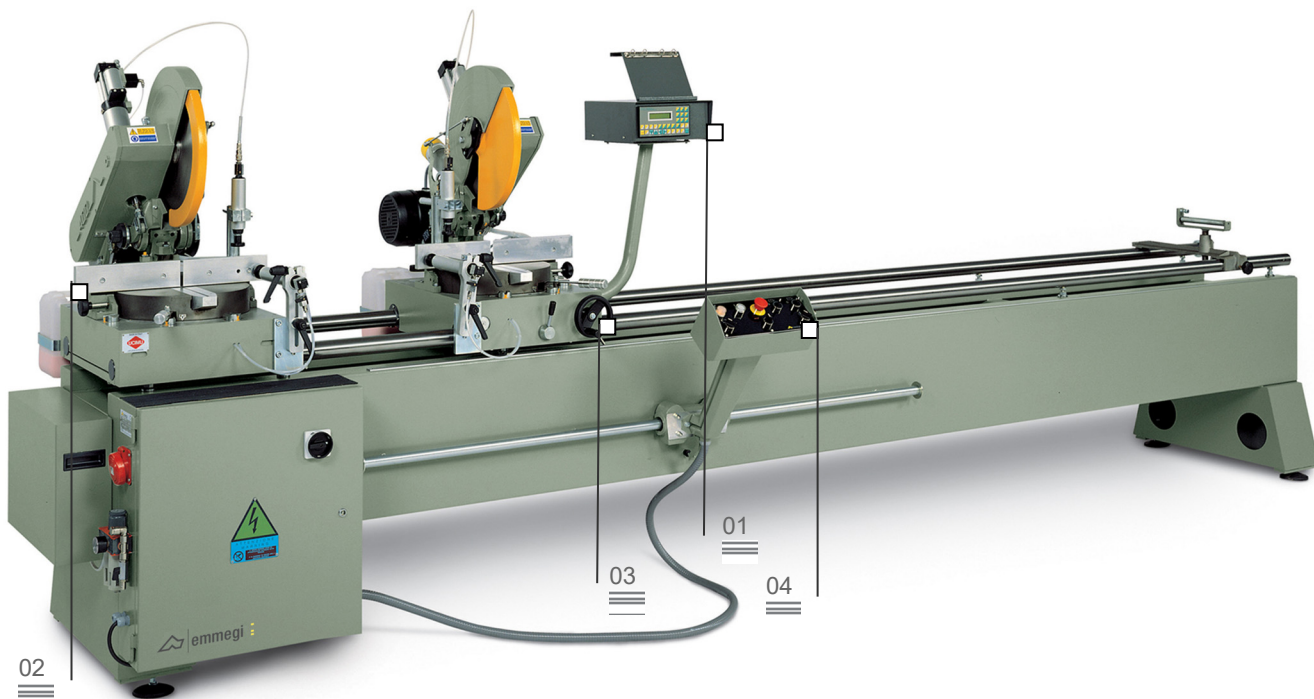

Le troncatrici a doppia testa Emmegi vantano caratteristiche prestazionali uniche quali robustezza ed affidabilità. Rappresentano lo strumento ideale per tagliare barre in alluminio e PVC di diversi spessori ed angolazioni. Macchine di ultima generazione che possono dare un significativo apporto all'interno del ciclo produttivo in virtù del loro alto livello di precisione nonché di una notevole facilità d'uso.

Norma Vis è la troncatrice doppiatesta con movimento manuale dell'unità destra. Rotazione (45° sinistra e destra) e ribaltamento manuale (45° in relazione all'asse orizzontale) delle unità di taglio.

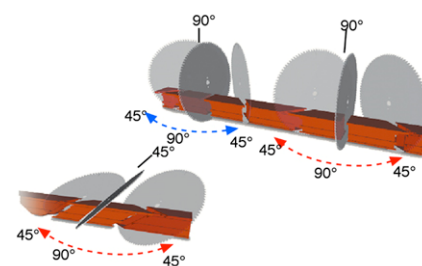


Posizionamento dell'unità mobile

03

Pulsantiera

04



Norma Vis

Troncatrice doppiatesta

01

Visualizzatore digitale asse X

La quota di posizionamento della testa mobile lungo l'asse X viene visualizzata elettronicamente mediante display digitale che fornisce un'immediata lettura della lunghezza impostata e garantisce precisione nella fase di taglio.

02

Rotazione delle teste mobili

Due unità di taglio, montate su relativi carrelli, sono costituite da un gruppo porta lama che può essere posizionato rispetto allo squadro d'appoggio del profilo a 45° Sx, 90°, 45° Dx e ad angolazioni intermedie.

03

Posizionamento dell'unità mobile

Il posizionamento dell'unità mobile avviene manualmente mediante la rotazione del volantino di movimentazione ed il rilevamento della posizione avviene mediante il sistema di misura diretto con banda magnetica.

04

Pulsantiera

La pulsantiera installata nei vari modelli, scorrevole su cuscinetti, facilita l'utilizzo della macchina in quanto consente di essere posizionata in prossimità dell'unità di taglio.

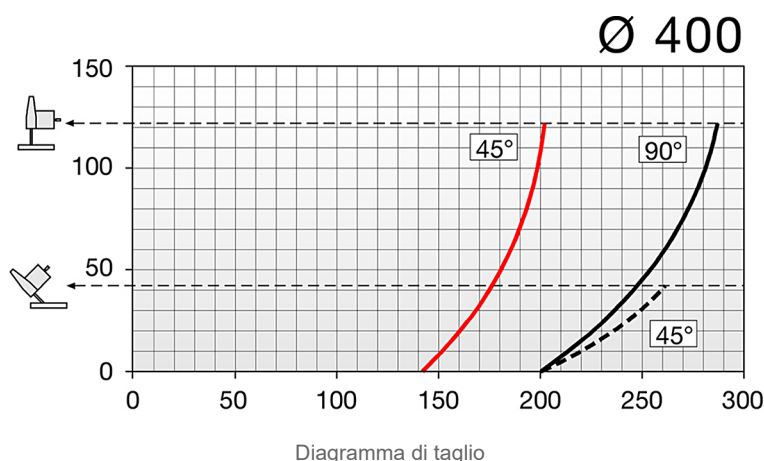


Diagramma di taglio

CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO

Visualizzatore di quota LCD	•
Esecuzione di tagli singoli	•
Memorizzazione di 99 valori correttivi di profilo con calcolo automatico della misura per tagli angolati	•
Memorizzazione di 10 liste di taglio (50 linee ciascuna) da tastiera	•

CARATTERISTICHE DELLA MACCHINA

Rilevamento posizione testa mobile mediante sistema di misura diretto con banda magnetica	•
2 lame al widia	•
Motore autofrenante (tempo di intervento 10 sec)	•
Protezione zona taglio locale a comando meccanico	•
Coppia di morse orizzontali e verticali pneumatiche con dispositivo "bassa pressione"	•
Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	•
Supporto profilo manuale	•
Riga metrica	•
Taglio utile 4/5 m	•
Potenza motore lama (kW)	2,2

- incluso
- disponibile