


sv #1



Detalj av justerbart anslag 01

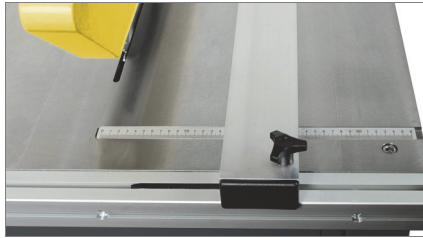

Graderad skala 02


## Rifila

Bordcirkelsåg



Bordcirkelsåg med underifrån kommande klinga för pressade profiler och plana aluminiumplåtar. Den särskilt robusta strukturen gör det möjligt att erhålla en mycket en mycket precis och noggrann kapning som gör profilsidorna perfekt parallella. Den är dessutom förberedd för att utrustas med stödrullbanor som ökar mångsidigheten. Klingskyddet har framtagits och tillverkats för att arbeta i optimala säkerhetsvillkor.

Kapområde 03

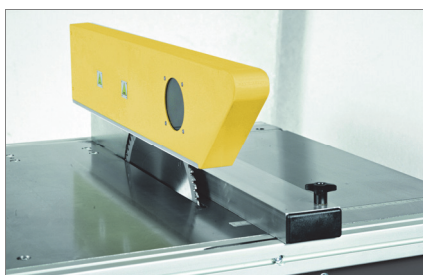

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

# Rifila

## Bordcirkelsåg

### 01

#### Detalj av justerbart anslag

Med möjlighet att snabbt definiera, i förhållande till klingans mittlinje, det område som skall bortföras.

### 02

#### Graderad skala

Med möjlighet att, på mekaniskt sätt, fixera klingans höjd i förhållande till det horisontala stödplanet, beroende på tjockleken av materialet som skall skäras.

### 03

#### Kapområde

Det robusta och väl tilltagna horisontala stödplanet i gjutjärn utgör arbetsområdet, som kännetecknas av en stor stödyta med möjlighet att bearbeta både profiler och plana aluminiumplåtar.

<b>KLINGA</b>	
I Widia diam (mm)	350
<b>KLINGMATNING</b>	
Maximal skärhöjd (mm)	120
<b>SKYDDSANORDNING ÖVER KAPOMRÅDET</b>	
Lokal med manuell inställning	
<b>SMÖRJSYSTEM</b>	
Dimsmörjning med oljeemulsion	
<b>MOTOR</b>	
Trefas bromsmotor inkopplingstid 10 sek. (kW)	1,5