


Roto

Sträckfilmsautomat




Fastspänning av fönster- och dörramar 01

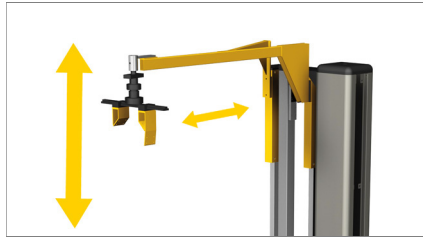

Kontroll och fotpedalssats 02





Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringskedje eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Roto är en vertikal maskin för emballering av fönster- och dörramar, där uppläggningsytan roterar. Rotationsbordet är försett med en rullbana för lättare av- och påtransport av tunga eller stora enheter. Maskinen är avsedd för att användas av en enda operatör.

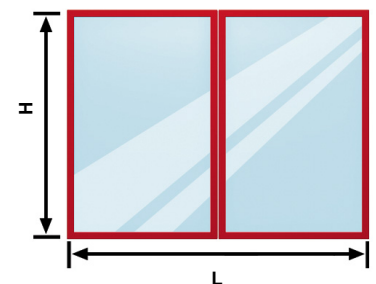

Rullbana för fönster- och dörramar 03

Hållare för dubbel sträckfilmsrulle 04

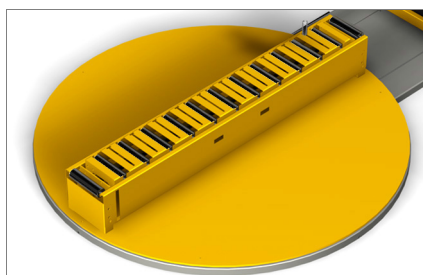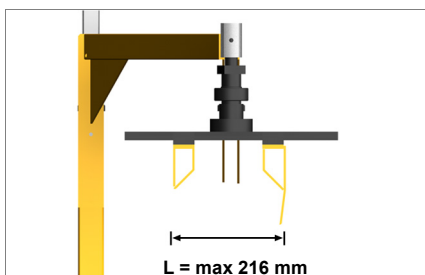

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

Roto

Sträckfilmsautomat

01

Fastspänning av fönster- och dörramar

Förflyttningen av skaftet möjliggör den pneumatiska sänkningen så att en korrekt fastspänning av ramen garanteras.

02

Kontroll och fotpedalssats

Ett centralt manöverbord, tillverkat i termoformad ABS-plast, möjliggör hanteringen av de olika funktionerna: plattans rotationshastighet, val av hastigheten för sträckfilmsrullarnas höjning, fastspänning av ramen, val av avrullnings sättet, tryckknapp för manuellt byte av rullen.

03


Rullbana för fönster- och dörramar

En fast rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar som monterats på skaft och som garanterar att ramen glider bra och går lätt att hantera.

04

Hållare för dubbel sträckfilmsrulle

Ett system med dubbel vagn med plats för sträckfilms- och bubbelfilmsrullar, var för sig, så att de automatiska emballeringsoperationerna går snabbare.

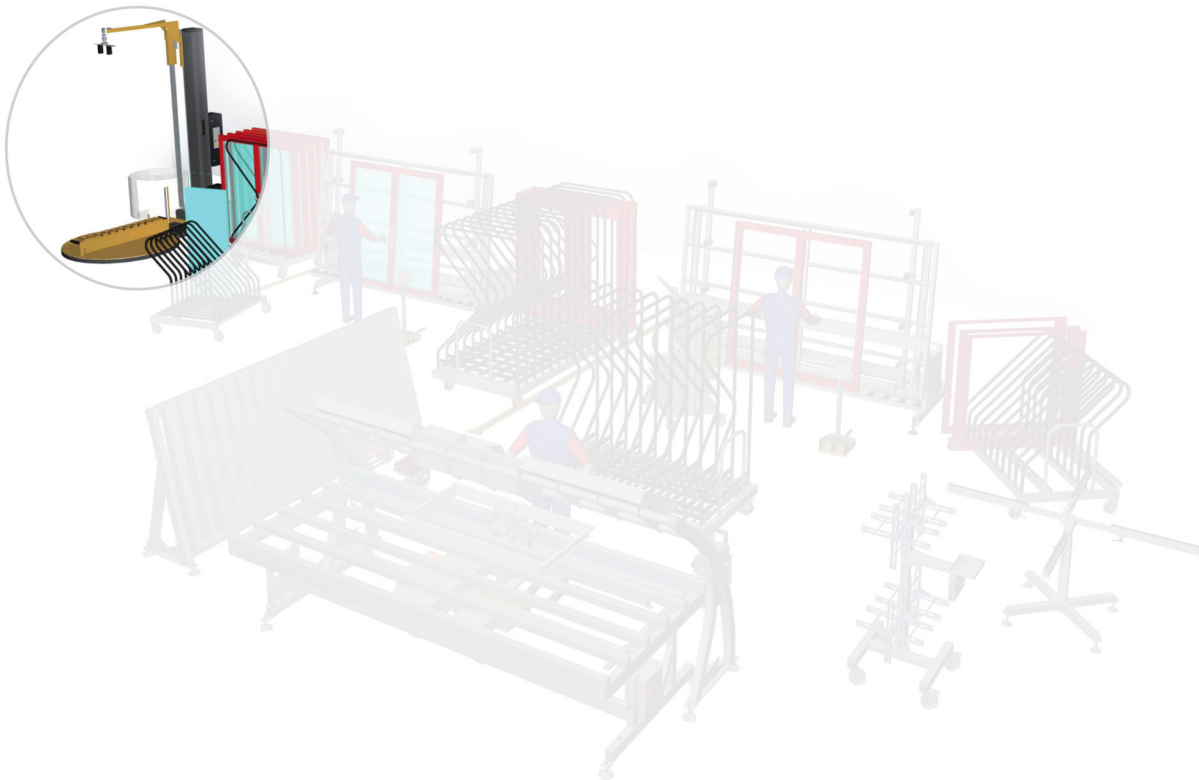

TEKNISKA DATA

Styrd via fotpedal

Manöverpanel med display för visning och inställning av arbetsparametrarna

Halvautomatiskt rotationsbord

Roterande uppläggningsyta (mm)

1800

Effektiv vertikal höjd (mm)

2800

Vagn för dubbel sträckfilms/bubbelfilmsrulle (mm)

Ø 800

Förbrukning luft (l/cykel)

18

Installerad effekt (kW)

1,9

2010/06/15

www.emmegi.com

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen