


Roto

Otomatik ambalaj makinesi

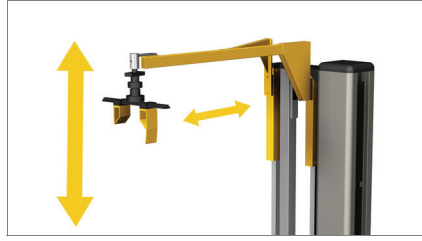


Doğramaların blokajı

01




Kontrol ve pedal grubu

02

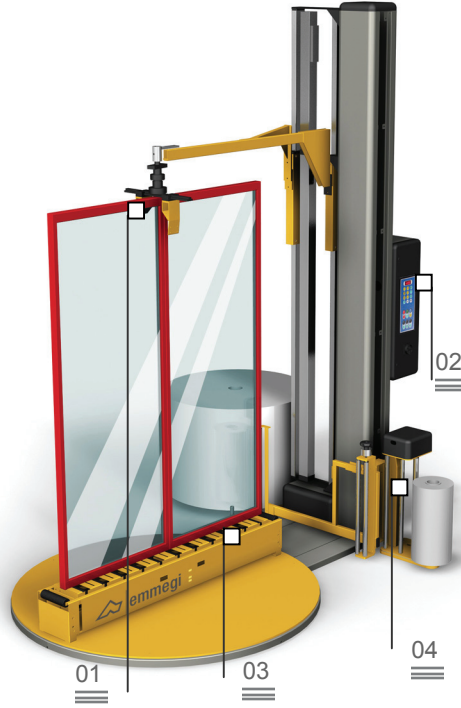


Üretim devresinin rasyonel ve mükemmel hale getirilmesinde, gerek montaj safhasında yarı işlenmiş, gerek bitmiş ürün olsun malzemenin düzgün bir şekilde akımının tasarımının rolü son derece önemlidir. Emmegi'nin lojistik hattı firmaların tüm depolama, hareket ve montaj gereksinimlerine somut bir yanıt vermektedir. Roto, pervazlar için dikey bir ambalaj aygıtıdır. Dayama tezgahı döner olup ağır ve büyük boyutlu parçaların hareketini kolaylaştırmak için rulo şeridi ile donatılmıştır. Makine bir tek operatör tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

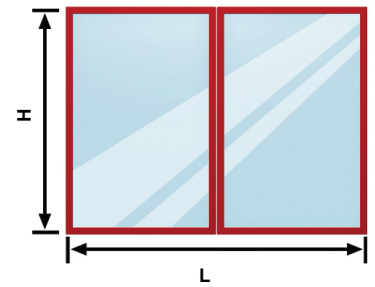

Doğrama yürütücü rulo şeridi

03

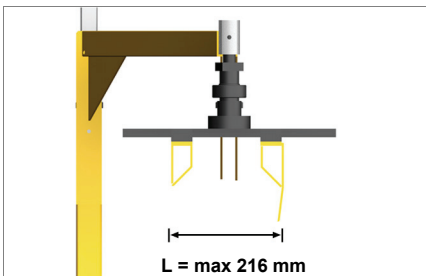

Çift bobin yuvası

04



Roto

Otomatik ambalaj makinesi

01

Doğramaların blokajı

Çubuğun hareketi kornişin doğru bloke edilmesini garanti etmek için pnömatik inişe olanak sağlar.

02

Kontrol ve pedal grubu

ABS'den sıcak yöntemle şekillendirilmiş merkezi konsol tabağın dönme hızı, ambalaj bobinlerinin yükselme hızının seçimi, kornişlerin blokajı, bobinin elle değiştirilmesini sağlayan düğme gibi fonksiyonları yönetmeyi sağlar.

03


Doğrama yürütücü rulo şeridi

Sabit bir rulo şeridi, hareket kolaylığı ve kaymayı garanti eden, bir çubuk üstüne takılı rulmanlar sayesinde kornişin yatay pozisyonda yer değiştirmesini sağlar.

04

Çift bobin yuvası

Otomatik ambalajlama operasyonlarını hızlandırmak için, çift arabalı bir sistem mikrofilm ve pluriball bobinlerinin ayrı ayrı yerleştirilmesini sağlar.

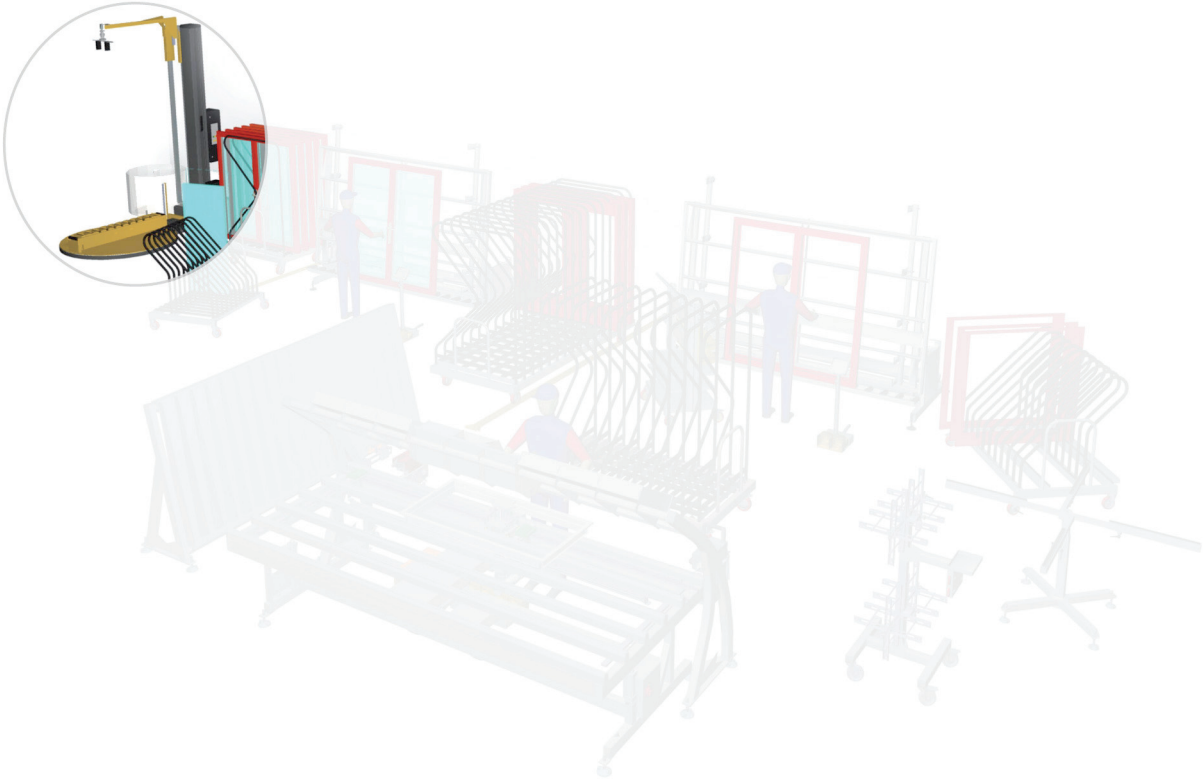

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kumanda pedalı

Çalışma parametrelerinin kaydı ve görülmesi için displayli kumanda panosu

Yarı-otomatik döner masa

Döner tezgah (mm)

1800

Kullanılabilir dikey yükseklik (mm)

2800

Çift pluriball/mikrofilm bobinleri için araba (mm)

Ø 800

Tüketim hava (Nl/devir)

18

Makinenin gücü (kW)

1,9