



emmegi

Aluminium

Steel

Pvc

ru #3

Отводящий конвейер Роликовый транспортёр




Вид сбоку

01



Ролики

02

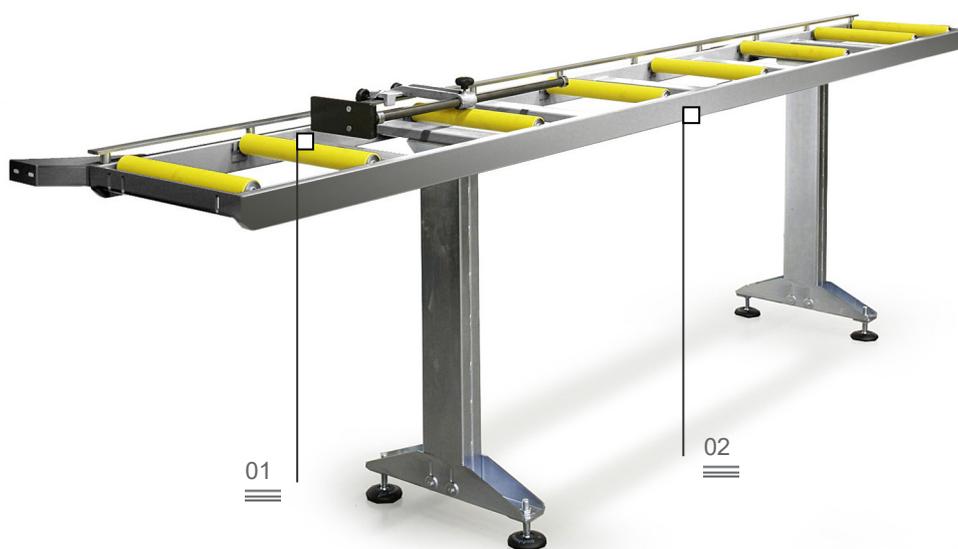


01

02

Стальная конструкция с регулируемыми по высоте стопами: со стальными роликами, покрытыми ПВХ. В конфигурации с роликами шириной 240 мм длина рольганга составляет 3500 мм; с роликами шириной 440 мм длина рольганга составляет 4000 мм.

Ручной упор

03

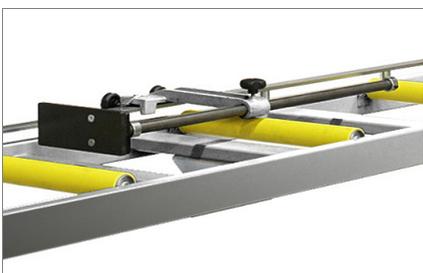

Иллюстрации приведены в рекламных целях

Отводящий конвеер

Отводящий рольганг

01

Вид сбоку

Точное и жёсткое соединение с пилой при помощи специального стального кронштейна.

02

Ролики

Стальные ролики, покрытые ПВХ, размером 240/440 мм позволяют эффективно перемещать профили, не подвергая их опасности повреждения.

03

Упор

Упор установлен по направляющей с шариковыми опорами, приводится в движение вручную. Расчет задаваемой длины от центра режущего диска.