


# Spin 4


Carrello portaguarnizioni



Ruote piroettanti 01

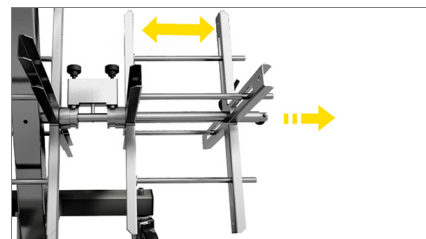



Porta bobina 02

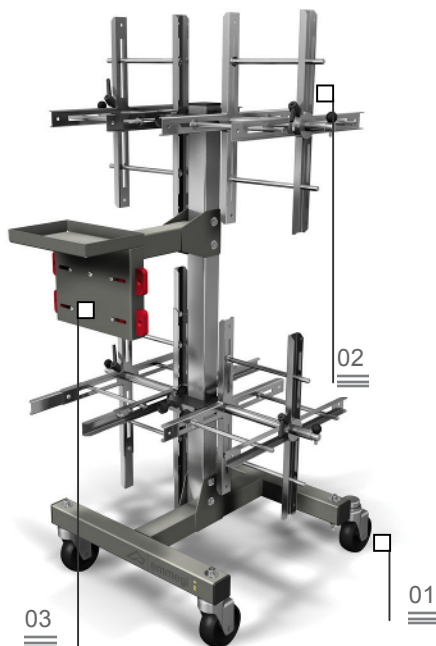

Nella razionalizzazione e ottimizzazione del ciclo produttivo svolge un ruolo importante la progettazione di un corretto flusso dei materiali, siano essi semilavorati, particolari in fase di montaggio o prodotti finiti. La linea Logistica di Emmegi offre alle aziende una concreta risposta a tutte le esigenze di stoccaggio, movimentazione e assemblaggio.

Spin 4 è un carrello portaguarnizioni. Aspò frizionato e guidafile assicurano lo sbobinamento senza inconvenienti della guarnizione. E' dotato di sistema di cambio rapido delle bobine.

Frizione blocca bobina 03



# Spin 4

Carrello portaguarnizioni

## 01

### Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

## 02

### Porta bobina

Un sistema di portabobine regolabili ed estensibili consente l'adattamento alle varie dimensioni e tipologie delle bobine che verranno alloggiare.

## 03

### Frizione blocca bobina

L'aspo con frizione contrasta la fase di sbobinamento senza la possibilità di incorrere in inconvenienti.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro minimo foro bobina (mm)	110
Diametro massimo bobina (mm)	720
Larghezza massima bobine (mm)	250
Frizione rotazione bobine	
Numero bobine rimovibili	4
Dispositivo per il bloccaggio infisso completo di frizione	
4 ruote girevoli, di cui 2 con bloccaggio (mm)	ø 125 mm
Rulliera inferiore per alloggiamento dell'infisso con altezza da terra regolabile	315 ÷ 355