


## Spin 4

拉填料的车子



自身旋转轮子

01

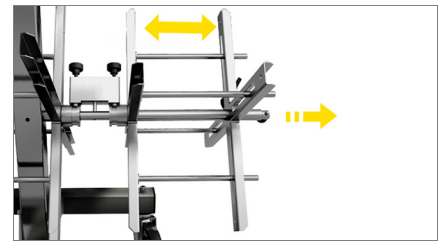

筒子架

02





在生产工艺的合理化和优化过程中，材料流量的设特别关键，包括半成品，要安装的零部件或成品的流量。Emmegi 的“后勤”系列能够积极地满足客户对存储，运输和安装的要求。

Spin 4 是拉填料的车子。卷筒子装置带离合器和导钩，以确保填料的顺利的开卷。车子配有筒子快速更换装置。

筒子停止离合器

03



# Spin 4

拉填料的车子

## 01 自身旋转轮子

2个固定轮子和2个带制动装置的自身旋转轮子，能够确保产品的方便移动。通过制动装置的锁止，小车可以停于不同工作区。

## 02 筒子架

可调节而可伸长的筒子架，可适应筒子的不同尺寸和规格。

## 03 筒子停止离合器

带离合器的卷筒子装置能够阻止开卷操作以免故障。



技术参数	
筒子空的最小直径(mm)	110
筒子的最大直径 (mm)	720
筒子的最大宽度(mm)	250
筒子旋转离合器	
可拿掉的筒子数量	4
带离合器的框架固定装置	
4个旋转轮子,其中2个有固定装置(mm)	ø 125 mm
放门窗的下轨道, 高度可调的	315 ÷ 355