



Spin Bench


Монтажный стол

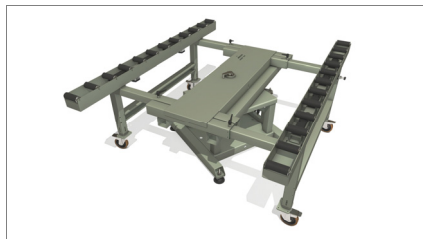

Вращение 01


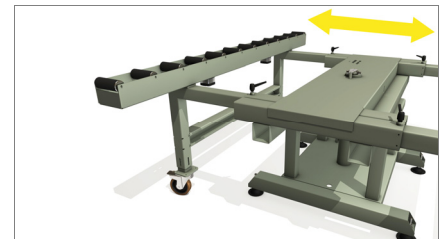


Возможность расширения 02

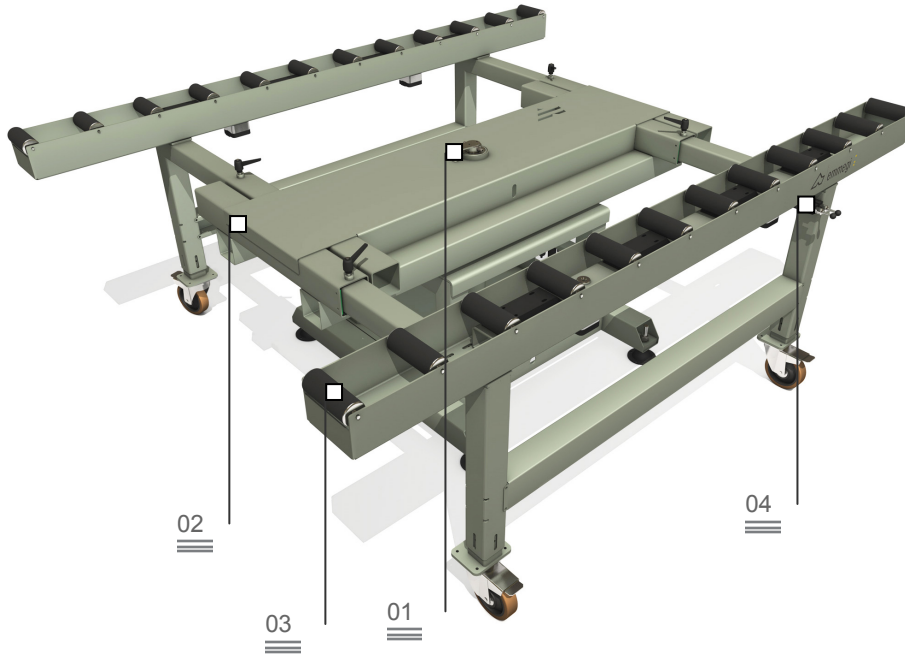


Модульный стол предназначен для монтажа и транспортировки секций фасада внутри производственной линии. Он оборудован двумя роликовыми конвейерами, из мягкого ПВХ; расстояние между двумя дорожками регулируется в зависимости от ширины рам. Пневматика позволяет блокировать ролики при выполнении этапов технологического процесса. Весь стол может поворачиваться на 360° с целью облегчения операций сборки и герметизации секции; наклонное положение удерживается с помощью пневматического устройства.

Стол с роликами 03

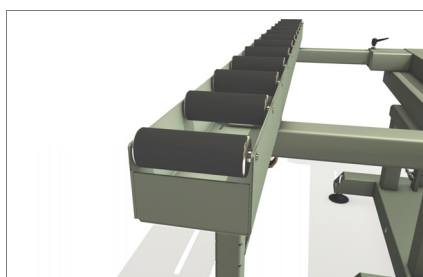

Пневматическое устройство 04

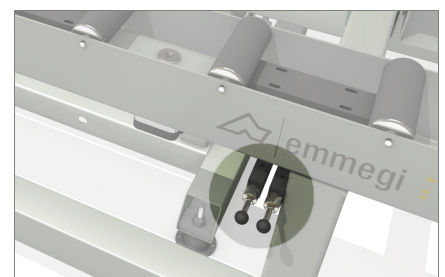

Spin Bench

Монтажный стол

01

Вращение

Весь стол может поворачиваться на 360° вокруг центральной конструкции с целью облегчения операций сборки и герметизации секции. Угловое положение удерживается с помощью пневматического устройства через клапан ручного управления.

02

Возможность расширения

SPIN BENCH может быть расширен на величину от 1000 до 2500 мм. После установки положения стола несколько рычагов блокировки позволяют зафиксировать части стола в заданном положении, гарантируя тем самым большую универсальность.

03

Стол с роликами

Опираение секций фасада происходит на роликовые конвейеры, с роликами шириной 160 мм, покрытыми мягким ПВХ, что сокращает до минимума усилия оператора.

04

Пневматическое устройство

Пневматика, управляемая с помощью ручного клапана, позволяет оператору управлять блокировкой вращения отдельных роликов на каждой из двух дорожек; таким образом давая возможность выполнить сборку секции.

РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Длина стола с роликами, мм	2500
Минимальная ширина стола с роликами, мм	1000
Максимальная ширина стола с роликами и подвижной центральной опорой, мм	2500

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система автоматической блокировки роликов	•
Высота, мм	940 + 1000
Потребление воздуха, норм. л/мин	5
Вес, кг	460
Грузоподъемность, кг	450