




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

nl #2

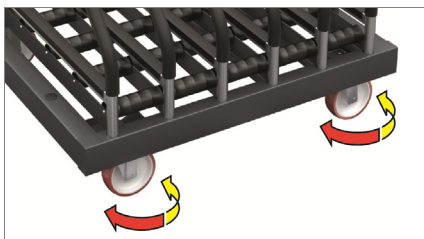

Zwenkwielen

01




Contactoppervlakken


02

Transit KA

Wagen

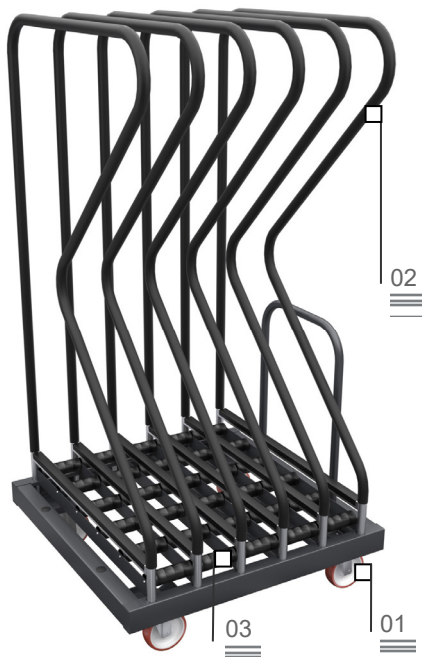

Bij de rationalisatie en optimalisatie van de productiecyclus speelt de planning van een correcte materiaalstroom een belangrijke rol, of het nu gaat om halffabrikaten, onderdelen die geassembleerd worden of eindproducten. De Logistieke lijn van Emmegi biedt bedrijven een concreet antwoord op alle eisen op het gebied van opslag, hantering en assemblage. Transit KA is een waarmee de deuren kunnen worden getransporteerd en opgeslagen. De basis van elk vak is voorzien van rollen om zware of grote stukken gemakkelijker te kunnen verplaatsen.

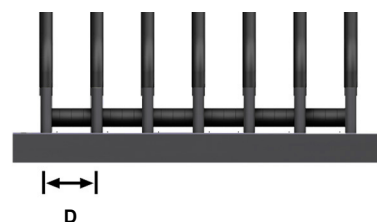

Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen

03



De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

Transit KA

Wagen

01

Zwenkwielen

Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.

02

Contactoppervlakken

Alle contactvlakken zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

03

Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen

Bij een vaste rollenbaan kan het frame door middel van rollen die op een stang zijn bevestigd horizontaal worden verplaatst, waardoor het soepel glijdt en gemakkelijk wordt verplaatst.

TECHNISCHE KENMERKEN

Lengte van de vakken (mm)	995 – 1540 – 2220 – 1010 1840 – 2670 – 1160- 2140
Met zacht antislip PVC bedekte werkoppervlakken	•
Diepte van de vakken (mm)	980
Mogelijkheid tot gebruik van een K-Rail	•
Aantal vakken	5 - 15
Breedte van de vakken D (mm)	100 - 160
Basis met rollenbaan	•
Handgreep voor verplaatsen	•
Vier zwenkwielen waarvan er twee kunnen worden vergrendeld (mm)	ø 150