




emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

nl #2

Transit KT

Wagen

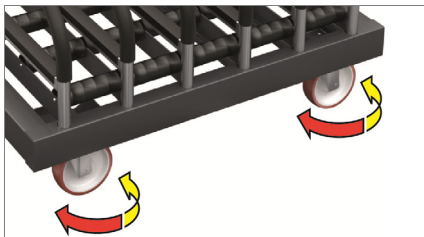


Zwenkwielen

01



Contactoppervlakken
zijkant

02

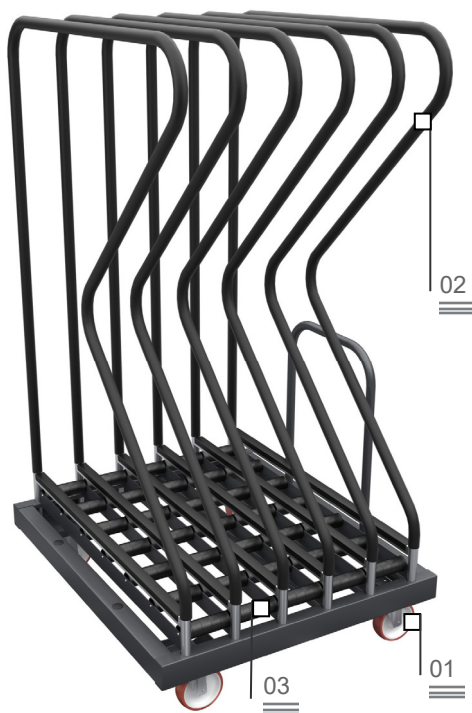


Bij de rationalisatie en optimalisatie van de productiecyclus speelt de planning van een correcte materiaalstroom een belangrijke rol, of het nu gaat om halffabrikaten, onderdelen die geassembleerd worden of eindproducten. De Logistieke lijn van Emmegi biedt bedrijven een concreet antwoord op alle eisen op het gebied van opslag, hantering en assemblage.

Transit KT is een wagen waarmee de voltooide kozijnen en ramen kunnen worden getransporteerd en opgeslagen. De steunbasis is voorzien van rollen om zware of grote stukken gemakkelijker te kunnen verplaatsen.



Rollenbaan voor
verplaatsing van de
ramen

03

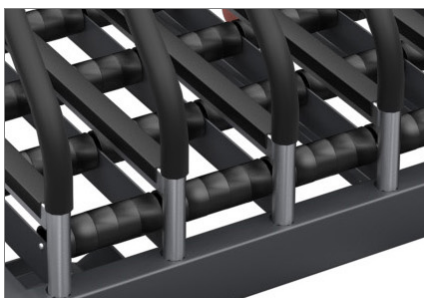

De getoonde afbeeldingen dienen slechts ter illustratie

Transit KT

Wagen

01

Zwenkwielen

Voorzien van 2 vaste wielen en 2 zwenkwielen met rem, voor een hoge mate van mobiliteit en gebruiksgemak. De remunits kunnen worden vergrendeld zodat ze in de buurt van de verschillende werkgebieden kunnen worden vastgezet.

02

Contactoppervlakken zijkant

Alle contactvlakken zijn bedekt met zacht, antislip PVC, waardoor de integriteit van de oppervlakken tijdens de opslag wordt gewaarborgd.

03

Rollenbaan voor verplaatsing van de ramen

Bij een vaste rollenbaan kan het frame door middel van rollen die op een stang zijn bevestigd horizontaal worden verplaatst, waardoor het soepel glijdt en gemakkelijk wordt verplaatst.

TECHNISCHE KENMERKEN

Lengte van de vakken (mm)	995 – 1540 – 2200 – 1010 1840 – 2670 – 1160- 2140
Breedte van de vakken D (mm)	100 - 160
Aantal vakken	5 - 15
Mogelijkheid tot gebruik van een K-Rail	•
Met zacht antislip PVC bedekte werkoppervlakken	•
Handgreep voor verplaatsen	•
Wielen (mm) waarvan twee zwenkwielen met rem	ø 150