


Transit KT


Vagn




Svängbara hjul 01

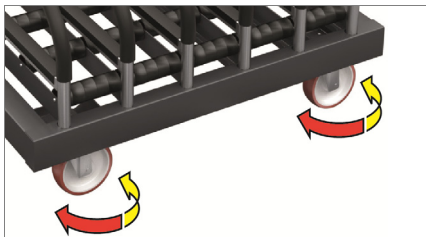



Anläggningsytor på sidorna 02

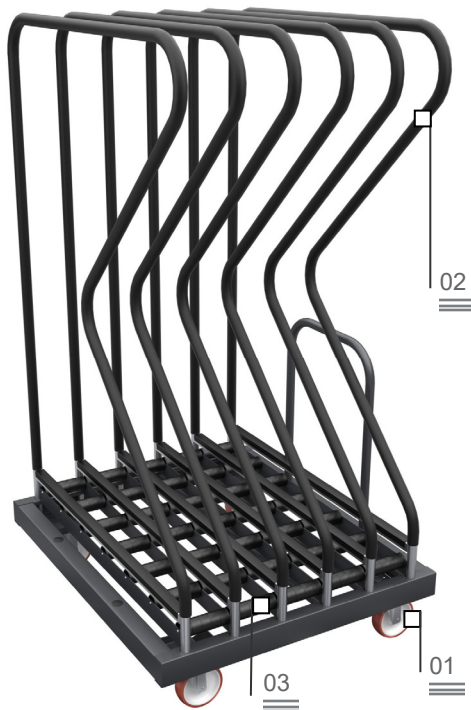

Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringskedje eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. Transit KT är en vagn för transport och lagring för karmar och färdiga fönster och dörrar. Vagnens botten är försedd med rullar för att lätt kunna skjuta in och ta ur tunga och stora ramar.

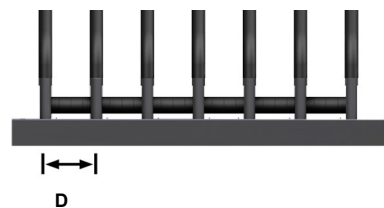

Rullbana för ramar 03



Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

Transit KT

Vagn

01

Svängande hjul

Vagnen är försedd med 2 fasta och 2 svängbara hjul med broms som garanterar en stor förflyttningskapacitet och enkelhet vid hanteringen av föremålet. Inkopplingen av bromsenheterna ger möjlighet låsa vagnens läge i närheten av de olika arbetsområdena.

02

Anläggningsytor på sidorna

Alla anläggningsytor är belagda med mjuk skyddsbelagd PVC som garanterar att ytorna förblir i oskadat skick under placeringsfaserna.

03

Rullbana för ramar

En fast rullbana möjliggör den horisontella förflyttningen av ramen tack vare rullar som monterats på skaft och som garanterar att ramen glider bra och går lätt att hantera.

TEKNISKA DATA

Fackets längd (mm)	995 – 1540 – 2200 – 1010 1840 – 2670 – 1160 – 2140
Bredd fack (mm)	100 ÷ 160
Antal Fack	5 ÷ 15
Förberedd för K-Rail spår	•
anläggningsytor belagda med mjuk PVC-skydd	•
Förflyttningshandtag	•
Hjul (mm) varav två svängbara med broms	ø 150

2020/06/01

www.emmegi.com

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen