




emmeği

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

Tr #3


V-Cut

Tesis

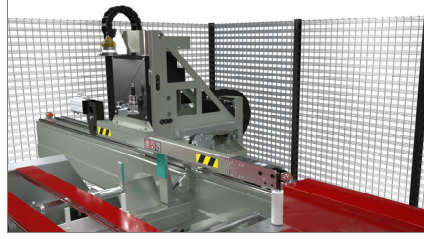


Çubuk yerleştirme

01

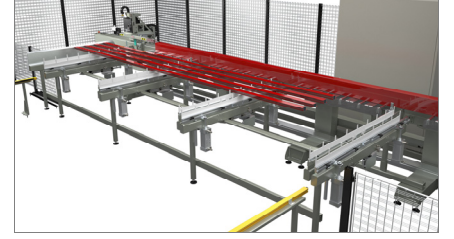


Yükleme deposu

02

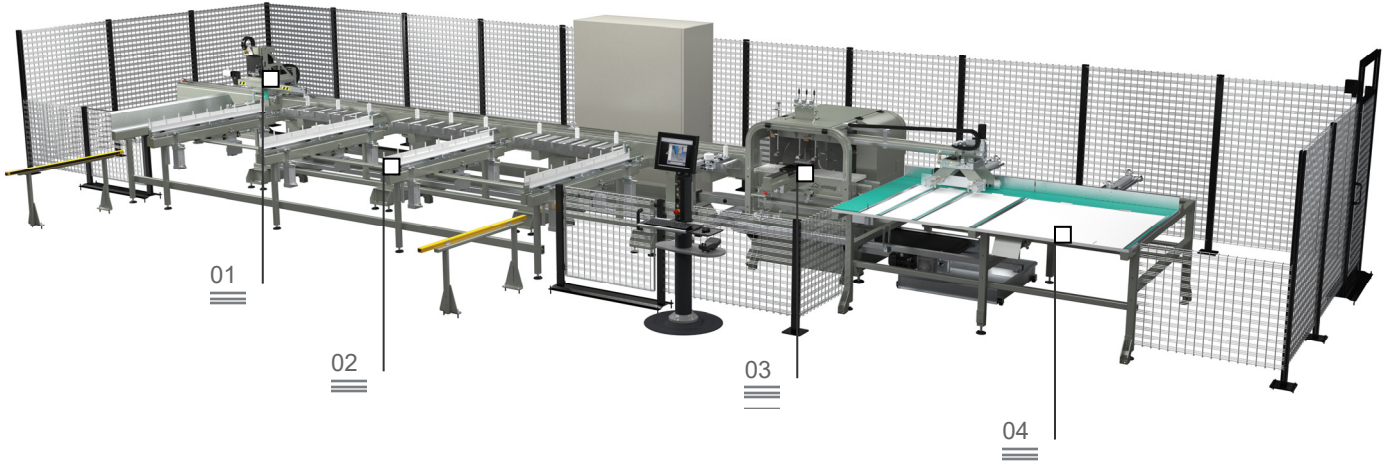

Kontrol edilen 3 millî, alüminyum, PVC ve genelde her türlü hafif alaşımdan profillerin kesilmesine uygun CNC kesim merkezidir. V-Cut, operatöre ihtiyaç duymadan tam otomatik şekilde haddelenen parçayı yüklemekte, kesmekte ve tamamlanmış ürünü boşaltmaktadır.

Güçlü ve çok yönlü yazılımı önceden tanımlanan kesim listelerinin yönetilmesine imkan sağlamakta, ıskartaları asgariye indirmektedir. Başlık, $\pm 22^{\circ}30'$ kesimlere ve ara açılara imkan vermektedir.

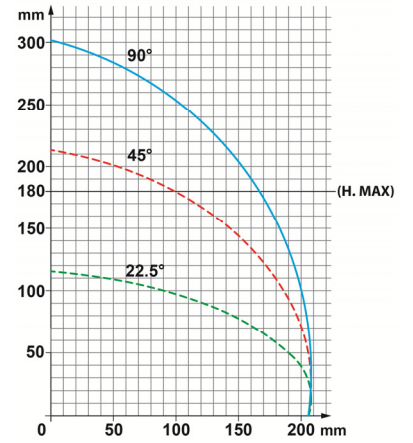


Kesim modülü

03

Tahliye deposu

04

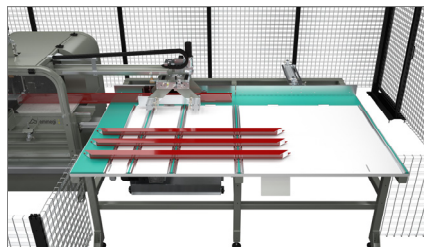

Görseller yalnızca bilgi amaçlıdır

Ses geçirmez kabin
(isteğe bağlı)

05



V-Cut

Tesis

01 Çubuk yerleştirme

Son derece hızlı ve hassas olan çubuk konumlandırma sistemi, profil sabitleme pensesi ile kompledir. Konum ayarı manuel ya da CNC aracılığı ile otomatik (isteğe bağlı) olabilir.

02 Yükleme deposu

Azami uzunluğu 7 metre ve asgari uzunluğu 3,0 metre olan profilleri barındırabilen, eksenel hareket çubuklu otomatik yükleme ve konumlandırma deposu. 240 mm aralıklı 7 çubuk yüklem kapasitesi. Yüklenebilir azami ağırlık 500 Kg.

03 Kesim modülü

Oleo-pnömatik çıkış hareketli, 22°30' ile 157°30' arası geniş kesim sektörü, 550 mm bıçaklı ön tek kafa. Kesim açılarının ayarı tamamen otomatik olarak CNC tarafından yönetilir.

04 Tahliye deposu

Uzunluğu 4,0 metreye ya da, alternatif olarak, uzunluğu 7,5 metreye kadar olan parçalar için iki versiyonu bulunan, geniş kapasiteli nihai ürün boşaltma ve stoklama deposu.

05 Ses geçirmez kabin (isteğe bağlı)

Kesim ünitesi, entegre ses geçirmez kabin ile tamamen koruma altına alınabilir. Bu koruma gürültünün önemli ölçüde azaltılmasına ve duman emiş sisteminin uygulanmasına, dolayısı ile çalışma ortamının kalitesini önemli ölçüde artırmaya imkan vermektedir.

EKSEN DEPLASMANI

U EKSENİ (çubuk yerleştirme)	7.000 mm
X EKSENİ (Çıkarıcı grup)	1.200 mm
B EKSENİ (bıçak açısı) (versiyona göre)	45° ÷ 135° 22°30' ÷ 157°30'
V EKSENİ (genişlik yerleştirme maşası)	138 mm
W EKSENİ (dikey yerleştirme maşası)	138 mm

KONUMLANDIRMA HIZI

U EKSENİ	0 + 80 m/min
X EKSENİ	0 + 70 m/min

KONUMLANDIRMA HASSASİYETİ

U EKSENİ	0,15 mm
B EKSENİ	1/240°

EKSEN HIZLANMASI

U EKSENİ	3.3 m/s ²
X EKSENİ	4 m/s ²

ÇALIŞMA ALANI

Yüklenebilen azami çubuk uzunluğu	7.000 mm
Teorik asgari kesim uzunluğu	0 mm
Otomatik olarak boşaltılabilen azami profil uzunluğu	2.500 mm

MOTOR

"Trifaze" bıçak motoru gücü	3 kW
-----------------------------	------

İŞLEVSELLİK

Parçanın doğrudan çubuktan kesilmesi ve ayrılması	•
---	---

PROFİL KONUMLANDIRMA

Otomatik konumlandırma/boşaltma	•
---------------------------------	---

EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR

Üç tarafta metal koruyucu çit	•
Ses geçirmez kabin	○

KUMANDA VE KONTROL ÜNİTESİ

Klima üniteli elektrik dolabı	•
Pnömatik panel	•
CNC-Intel® işlemcili PC	•
15" LCD-TFT renkli grafik ekran	•
Klavye	•
4 Gb RAM hafızası	•
Asgari 20 Gb sabit disk	•

KESİM ÜNİTESİ

Oleo –pnömatik bıçak ilerlemesi	•
Widia bıçak Ø 550 mm	•

- dahil ○ isteğe bağlı

2021/01/01

www.emmegi.com