

Vega


Tronzadora monocabezal

Cabezal a 45° / 22°30'


01

Dispositivos de seguridad

02

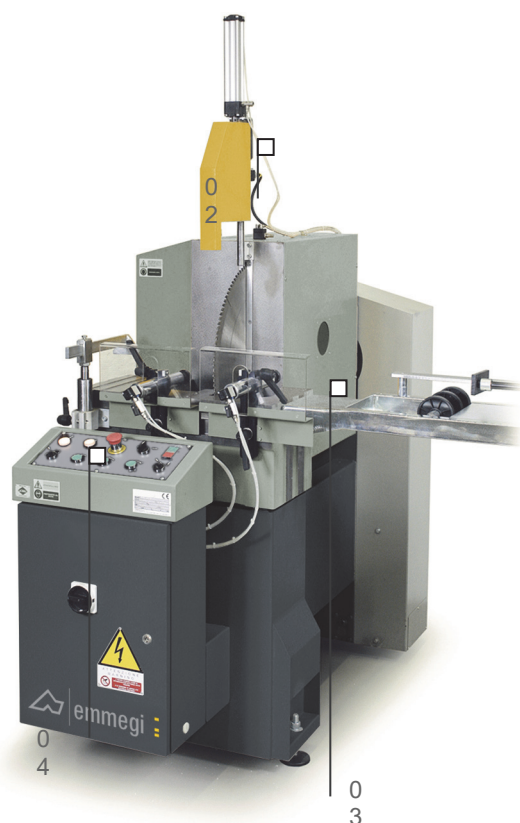

Tronzadora monocabezal con disco delantero, lado de carga a la izquierda y doble posicionamiento lateral accionado neumáticamente en posiciones fijas: 45° a la izquierda y 90°, 45° y 22°30' a la derecha. Un específico tope mecánico permite efectuar también el corte en angulaciones intermedias.

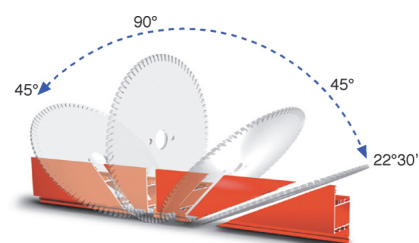

Mordazas

03

Control

04



Las imágenes se muestran sólo a modo ilustrativo

01
Cabezal a 45° / 22°30'

Las soluciones técnicas aplicadas garantizan un rápido y preciso posicionamiento angular del cabezal que puede equiparse con discos widia de 450 y 550 mm de diámetro. Por lo tanto, esta máquina es adecuada para la producción de carpinterías asegurando fiabilidad y precisión en el tiempo.

02
Dispositivos de seguridad



La máquina se suministra con un sistema de protección local del disco que garantiza la seguridad del usuario sin obstaculizar el posicionamiento de la pieza a cortar.

03
Mordazas

La tronzadora se suministra con grupo de mordazas horizontales y verticales (opcionales) que se caracterizan por la gran rapidez de posicionamiento y eficacia de bloqueo.

04
Control

Desde el pupitre de mando se gestiona la inclinación del cabezal hacia la derecha y hacia la izquierda usando mandos rápidos e intuitivos. Con la ayuda de la base de rodillos de descarga/medida lado derecho se determina el largo de la pieza a cortar en relación con el centro del disco.

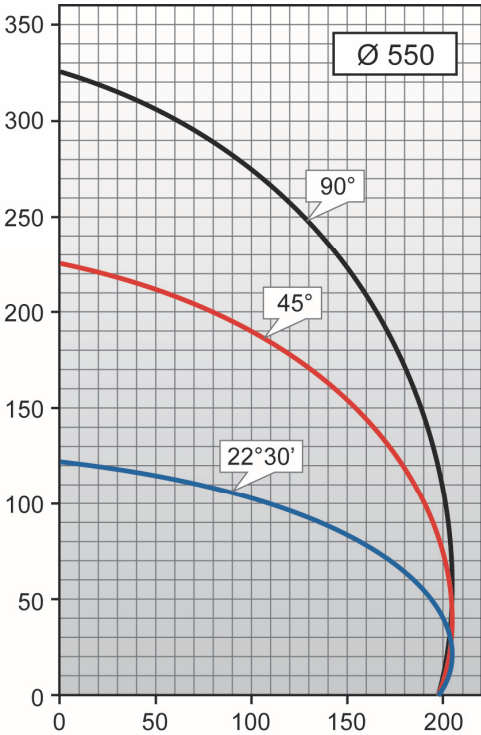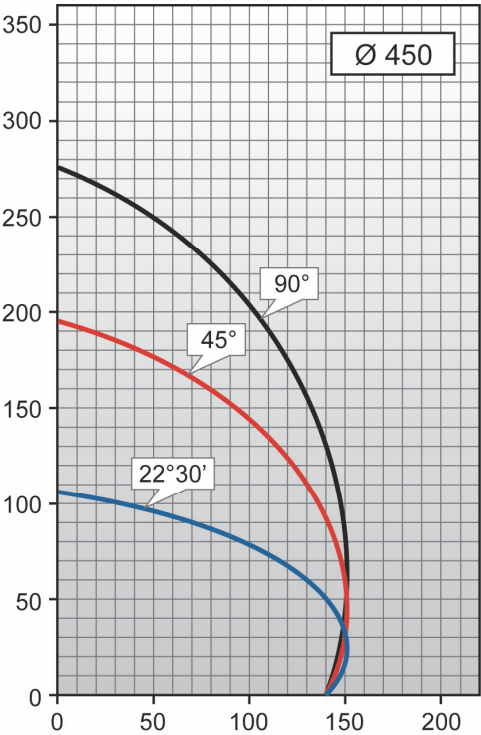

Diagramas de corte

DISCO	
Widia (según el modelo) (mm)	450 550
AVANCE DEL DISCO	
Oleo-neumático	
PROTECCIÓN DE LA ZONA DE CORTE	
Local neumática	
SISTEMA DE LUBRICACIÓN	
Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	
MORDAZAS	
Mordazas horizontales neumáticas	2
Mordazas verticales neumáticas (opcional)	2
MOTOR	
Trifásico (kW)	2,2