


# Vega

Troncatrice monotesta

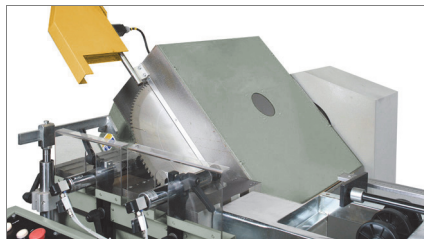


Testa 45°/ 22°30'

01




Sicurezze

02

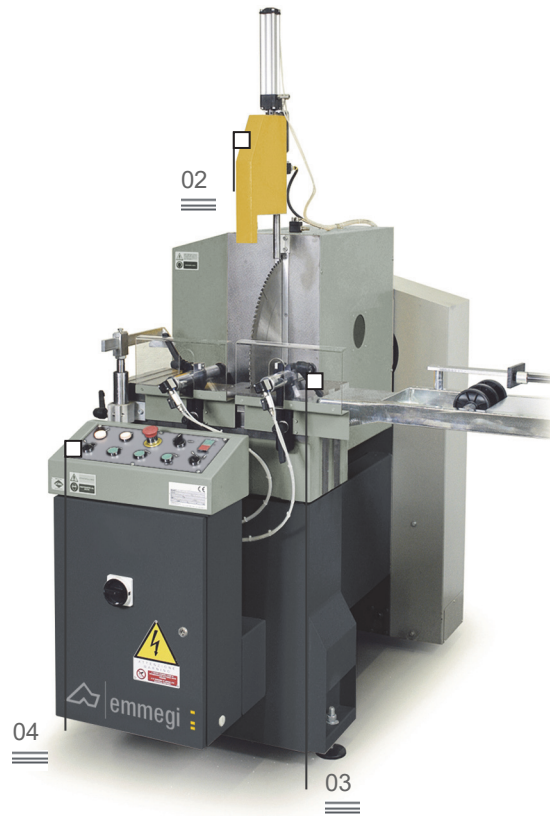

Troncatrice monotesta con lama frontale, lato carico a sinistra e doppio ribaltamento laterale a comando pneumatico in posizioni fisse: 45° sinistra e 90°, 45° e 22°30' destra. Uno specifico fermo meccanico permette anche il taglio ad angolazioni intermedie.

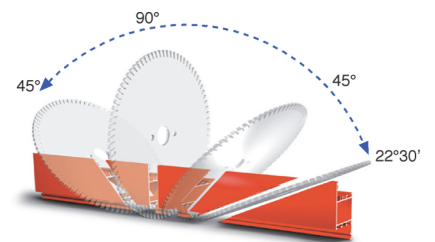


Morse

03

Controllo

04



# Vega

Troncatrice monotesta

## 01

Testa 45°/ 22°30'

Le soluzioni tecniche applicate garantiscono un rapido e preciso posizionamento angolare della testa, la quale può essere equipaggiata con lame al Widia di diametro 450 e 550. Si delinea così, la spiccata vocazione di questa macchina per la produzione di serramenti, assicurando affidabilità e precisione nel tempo.

## 02

Sicurezze

La macchina è dotata di un sistema protezione lama localizzato, il quale non interferisce con il posizionamento del pezzo da tagliare ma, al tempo stesso, garantisce la sicurezza dell'operatore.

## 03


Morse

La troncatrice è dotata di gruppo morse orizzontali e verticali (optional), le quali sono caratterizzate da una estrema rapidità di posizionamento ed efficacia nell'immorsaggio.


## 04

Controllo

Console di comando che permette l'attuazione dell'inclinazione testa a destra e sinistra, attraverso l'utilizzo di comandi rapidi ed intuitivi. Con il supporto della rulliera di scarico/misura lato destro si determina la lunghezza del pezzo da tagliare, riferita al centro della lama.

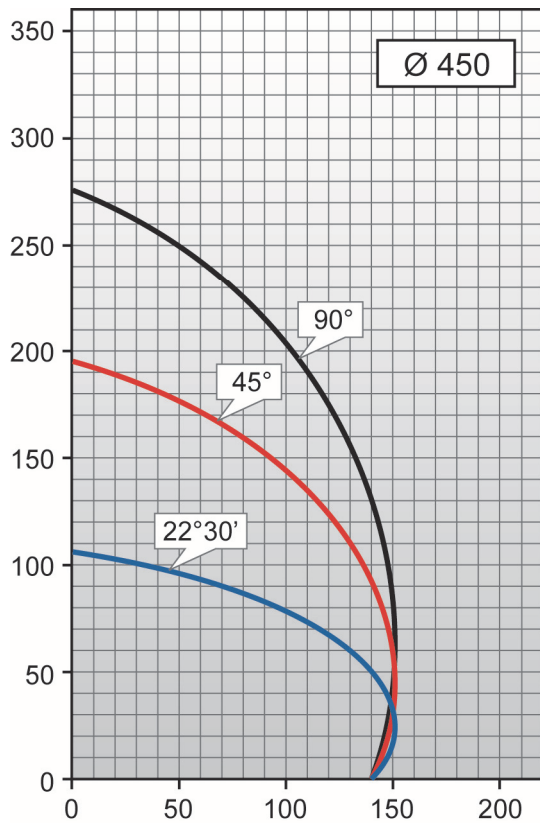

Diagrammi di taglio

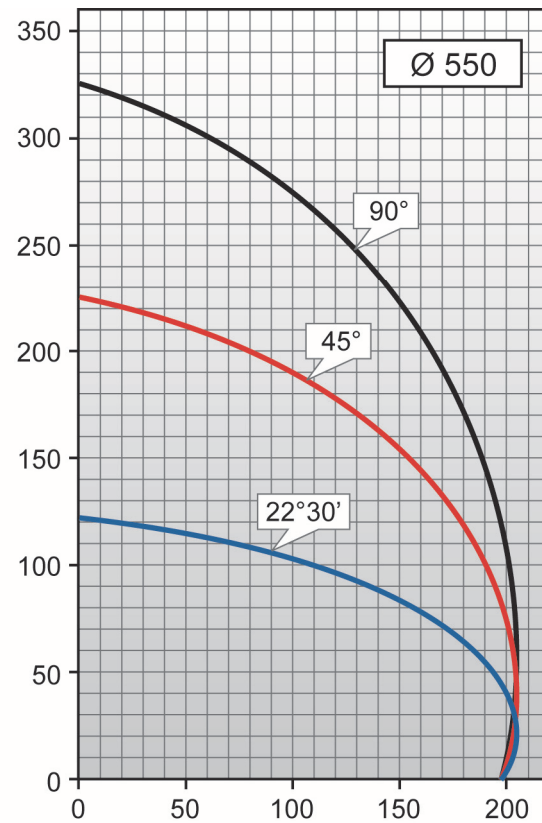

<b>LAMA</b>	
Al Widia (secondo modello) (mm)	450 550
<b>AVANZAMENTO LAMA</b>	
Oleo-pneumatico	
<b>PROTEZIONE ZONA TAGLIO</b>	
Locale a comando pneumatico	
<b>SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE</b>	
Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio	
<b>MORSE</b>	
Morse orizzontali pneumatiche	2
Morse verticali pneumatiche (opzionale)	2
<b>MOTORE</b>	
Trifase (kW)	2,2