



emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

pt #3

Vega

Máquina de corte monocabeça




Cabeça a 45° / 22°30'

01




Seguranças

02

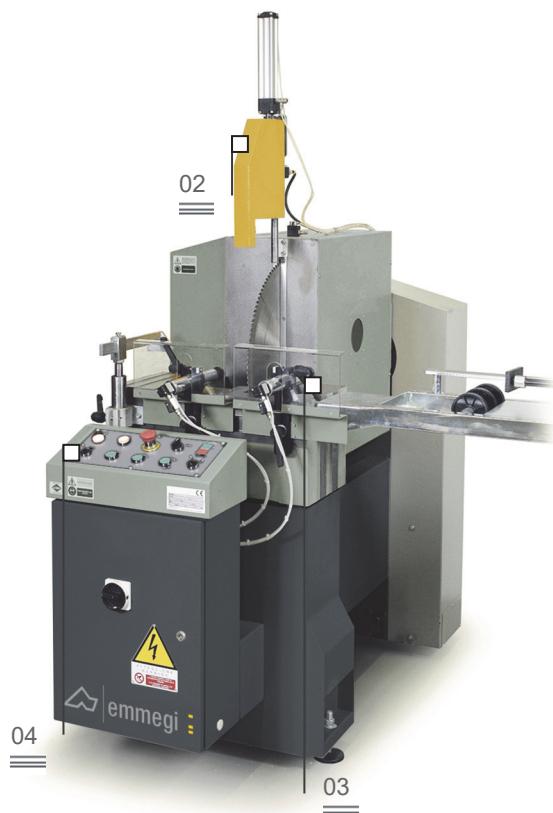

Máquina de corte monocabeça com lâmina de corte frontal, lado de carga à esquerda e duplo basculamento lateral com comando pneumático em posições fixas: 45° à esquerda e 90°, 45° e 22°30' à direita. Um específico encosto mecânico permite também o corte em ângulos intermediários.

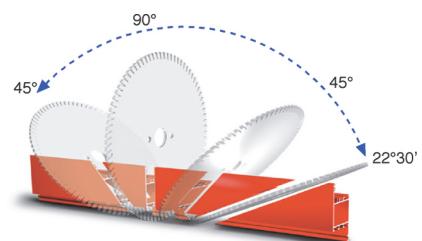

Morsas

03



Controle

04



Vega

Máquina de corte monocabeça

01

Cabeça a 45° 22°30'

As soluções técnicas aplicadas, garantem um rápido e preciso posicionamento angular da cabeça, a qual pode ser equipada com lâminas de corte de wídia com diâmetro de 450 e 550. Salienta-se assim, a destacada vocação desta máquina para a fabricação de esquadrias, garantindo fiabilidade e precisão ao longo do tempo.

02

Seguranças

A máquina está equipada com um sistema de proteção localizado da lâmina de corte, o qual não interfere com o posicionamento da peça a cortar mas, ao mesmo tempo, garante a segurança do operador.

03

Morsas



A máquina de corte está equipada com grupo de morsas horizontais e verticais (opcional), as quais se caracterizam por uma extrema rapidez de posicionamento e eficácia em sua fixação.

04

Controle

Painel de comando que permite a atuação da inclinação da cabeça à direita e à esquerda, através da utilização de comandos rápidos e intuitivos.

Com o suporte da bancada de rolos de descarga/medida do lado direito se determina o comprimento da peça a cortar, referida ao centro da lâmina de corte.

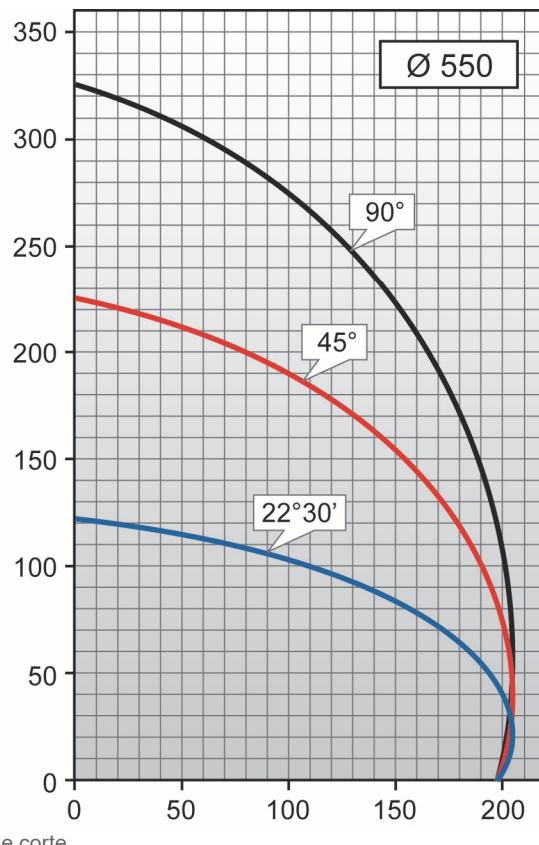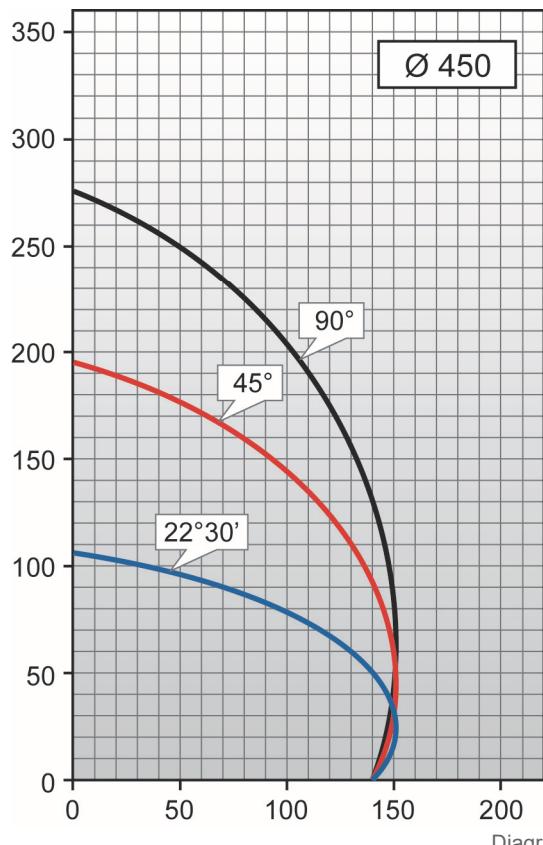

LÂMINA DE CORTE

De Wídia (de acordo com o modelo) (mm)

450
550

AVANÇAMENTO DA LÂMINA DE CORTE

Hidropneumático

PROTEÇÃO DA ÁREA DE CORTE

Local com comando pneumático

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Sistema de lubrificação por microneblina de água com emulsão de óleo

MORSAS

Morsas horizontais pneumáticas

2

Morsas verticais pneumáticas (optional)

2

MOTOR

Trifásico (kW)

2,2