

Наклоны 45° / 22°30'

01




Защитный кожух


02

Vega

Одноголовая пила

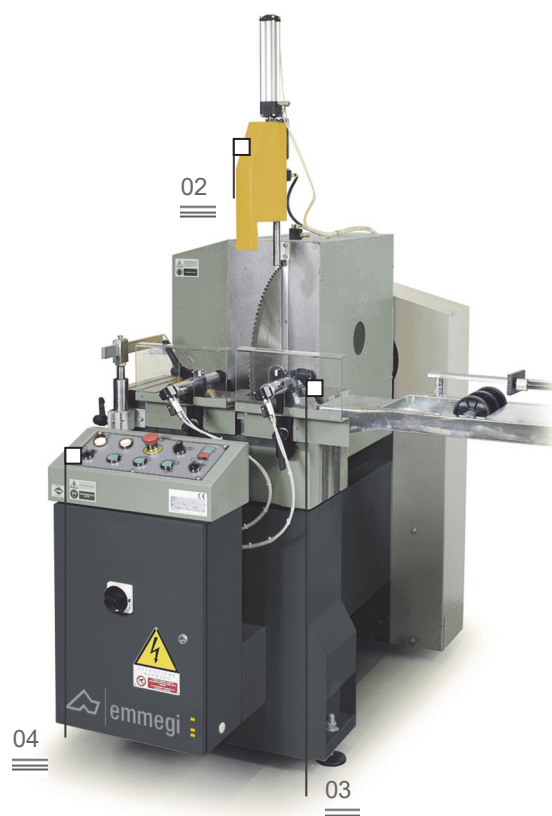

Одноголовая пила с передней подачей диска и загрузкой слева, с наклоном режущей головы в обе стороны, с позиционированием при помощи пневмопривода: 45° влево, 90, 45° и 22°30' вправо. Резка промежуточных углов выполняется при помощи специального упора.

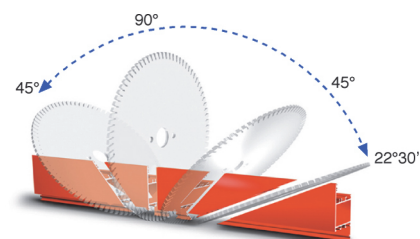

Прижимы

03

Система управления

04



Иллюстрации приведены в рекламных целях

01

Наклоны 45° / 22°30'

Благодаря конструкции обеспечивается быстрое и точное позиционирование режущей головы, которая может оснащаться твердосплавными дисками диаметром 450 и 550. Это позволяет использовать станок надёжно для изготовления окон/дверей с высокой точностью.

02

Защитный кожух

Станок оснащен местными предохранительными кожухами, не пересекающимися с расположением заготовки, и в тоже время обеспечивающих безопасность оператора.

03

Прижимы

Одноголовая пила оснащена комплектом горизонтальных и вертикальных (опция) прижимов, обеспечивающих быстрое позиционирование и высокую эффективность зажима.

04

Система управления

Пульт управления обеспечивает приведение в действие наклона режущей головы вправо или влево благодаря использованию быстрых и удобных команд. Длина заготовки, отсчитываемая с центрального положения диска, задается принимающим рольгангом с упором, расположенным справа.


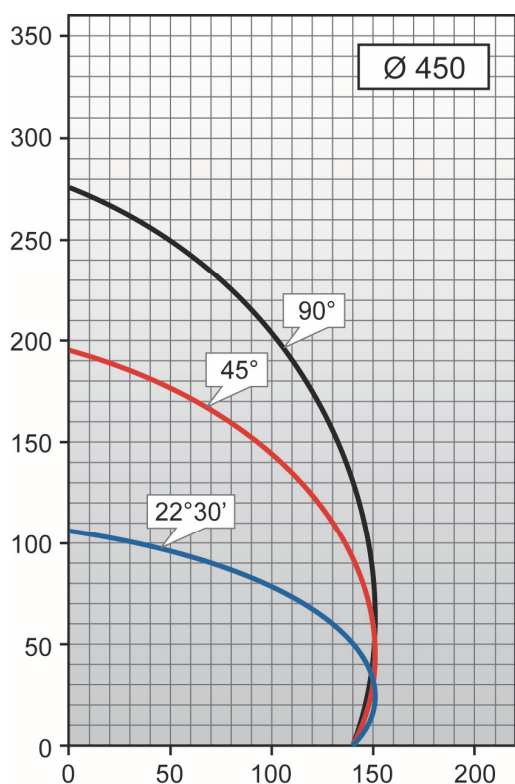


Диаграмма реза

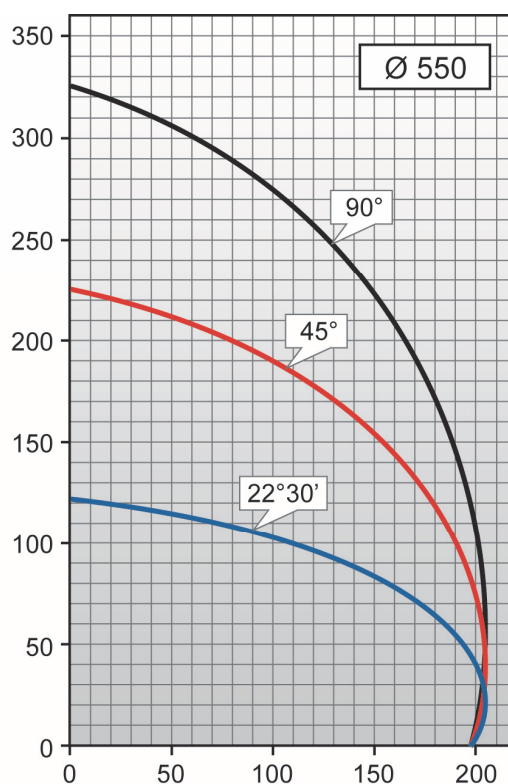

РЕЖУЩИЙ ДИСК	
Твердосплавный диск, диаметром (в зависимости от модели) (мм)	450 550
ПОДАЧА ДИСКА	
Гидропневматическая	
ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ЗОНЫ РЕЗКИ	
Местный кожух с пневматическим управлением	
СИСТЕМА СМАЗКИ	
Распылением СОЖ	
ПРИЖИМЫ	
Горизонтальные пневматические прижимы	2
Пара вертикальных пневматических тисков (опционально)	2
ДВИГАТЕЛЬ	
Трёхфазный двигатель (кВт)	2,2