




emmegi



tr #3

Vega

Tek kafalı kesme makinesi

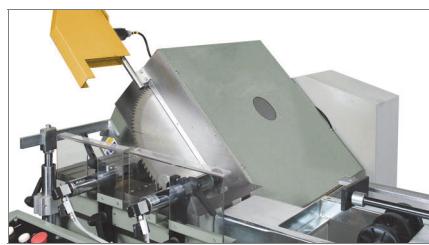


Kafa 45° / 22°30' derece

01




Emniyet

02

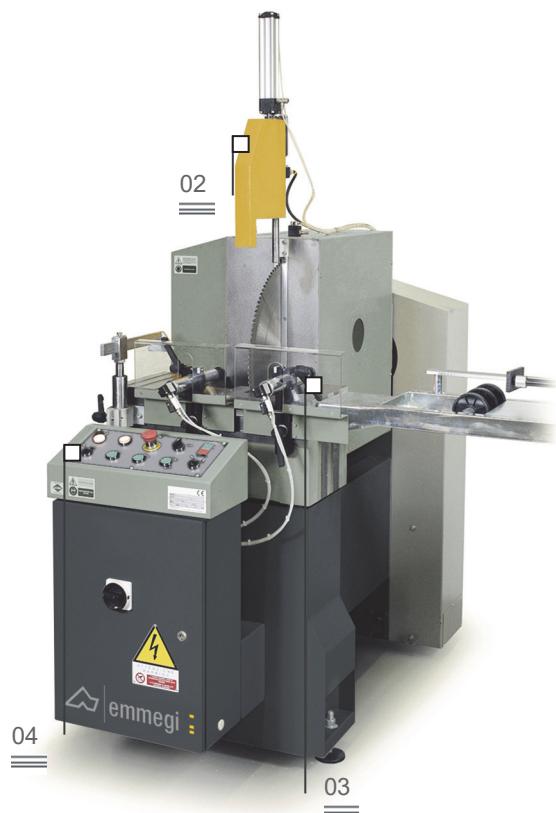

Önden bıçaklı tek kafalı kesici, parçalar sol taraftan yüklenmekte olup, pneümatik kontrollü fiks pozisyonlarda : 45° derece sola ve 90°, 45° ve 22°30' derece açı kesimlerinde sağa olarak iki tarafa yatmalıdır. Özel mekanik bir tutma mekanizması ile ara kesim ölçülerini de yapabilir.

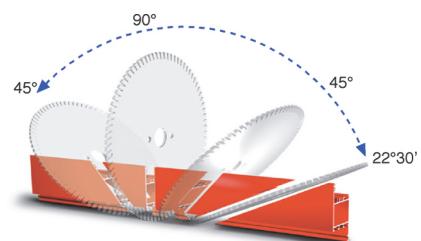

Mengeneler

03



Kontrol

04



Fotoğraflar sadece örnek amaçlıdır

Vega

Tek kafalı kesme makinesi

01

Kafa 45° / $22^\circ30'$ derece

Kullanılan teknik çözümler sayesinde kafanın hızlı ve net bir şekilde açısal pozisyonlanması garanti edilip ve 440 ve 550 al widia bıçakları ile donatılabilir. Nitekim, kapı ve pencere imalatlari için üretilmiş olan bu makinenin uzun vade içerisinde son derece netliği ve güvenilirliği garanti edilebilir.

02

Emniyet

Makine, üzerinde monte edilmiş bıçağı koruyacak bir lokal bir emniyet sistemi ile donatılmış olup, bu kesilecek parçanın pozisyonlanması mani olmayıp, aynı zamanda çalışan opertörün kişisel emniyetini de garanti etmektedir.

03


Mengeneler

Kesme makinesi yatay ve dikey (opsiyonel) bir grup mengene ünitesi ile donatılmıştır. Bunların özellikleri, çok hızlı bir şekilde pozisyonaya gelmeleri ve mengeneye kilitlenme güçleridir.


04

Kontrol

Kafanın sağ ve sola yatma işlemlerini çok hızlı ve kolaylıkla anlaşılacak bir şekilde kontrol eden kontrol panosu tarafından yapılır. Sağ taraftaki malzeme indirme/ ölçme rulolu destek sayesinde kesilecek parçanın ölçülerini, bıçak ortalama ölçüsüne göre belirlenir.

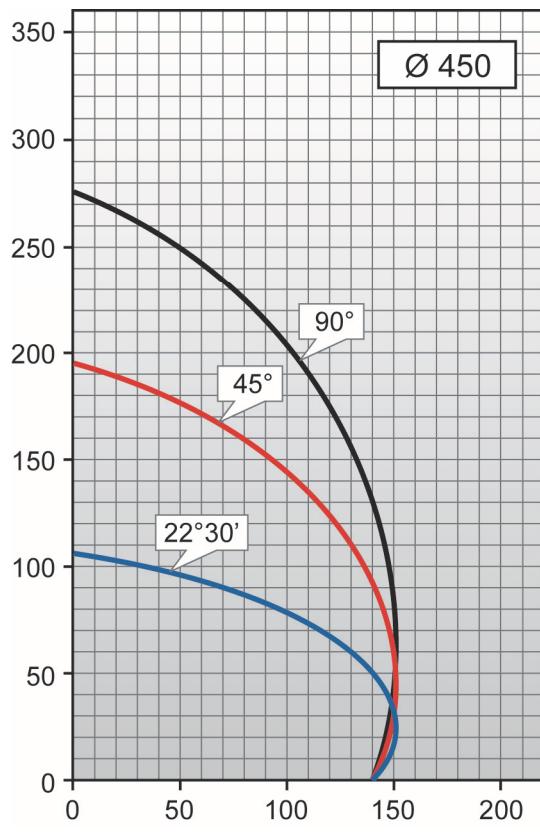

Kesim diagramı

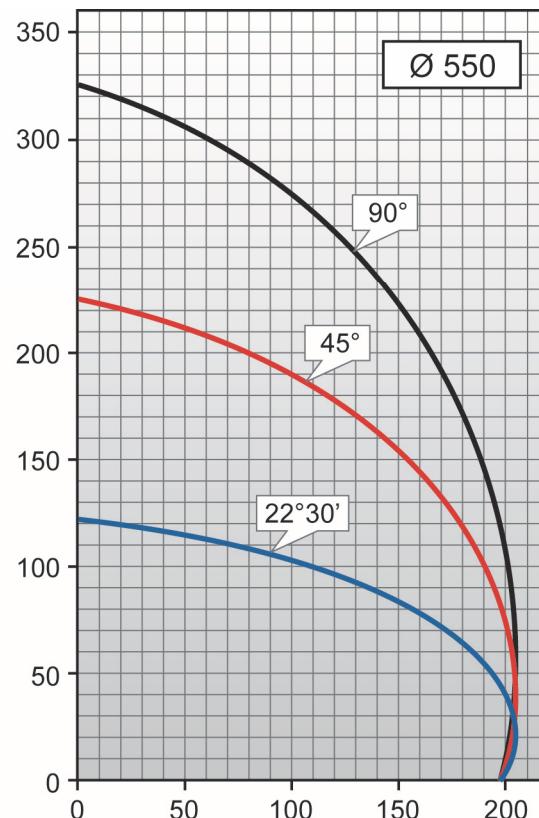

BİÇAK	Widia'lı (modele göre) (mm)	450 550
BİÇAĞIN HAREKETİ	Yağlı-pneumatik	
KESİM MERKEZİNİN KORUNMASI	Pneumaktik kontrollü ve lokal olarak	
YAĞLAMA SİSTEMİ	Yağ emulsyonlu su ile mikro sis püskürtmeli sistem	
MENGENELER	Pneumatik yatay mengene	2
	Pneumatik dikey mengeneler (isteğe bağlı)	2
MOTOR	Trifaz (kW)	2,2