



Acca XL


Banco genérico de ensamblaje



Patas ajustables 01




Plano antideslizante en PVC 02

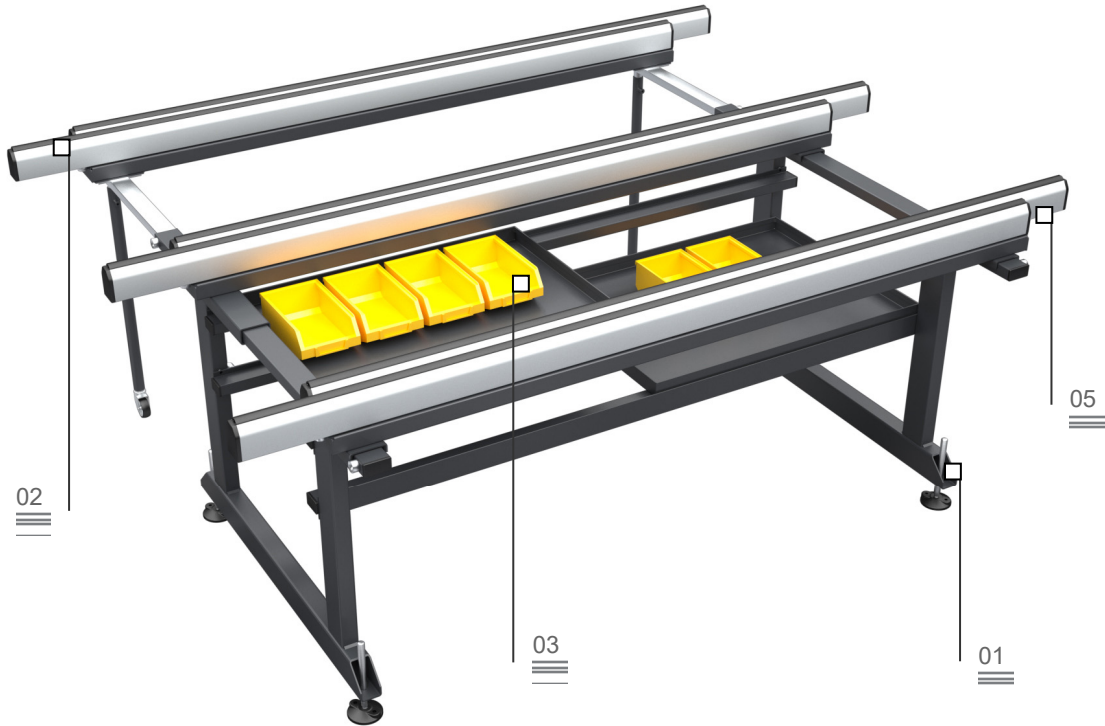

El estudio de un correcto flujo de los materiales, ya sea que se trate de semimanufacturas, piezas a montar o productos acabados, es un aspecto muy importante en la racionalización y optimización del ciclo productivo. La línea Logística de Tekna ofrece a las empresas una respuesta concreta a todas las exigencias de almacenaje, desplazamiento y ensamblaje. Acca XL es un banco ideal para el montaje de los cerramientos. Los planos de apoyo deslizantes y extensibles permiten trabajar marcos de cualquier tamaño y estructuras muy grandes, en condiciones de seguridad absoluta.

Cajones 03

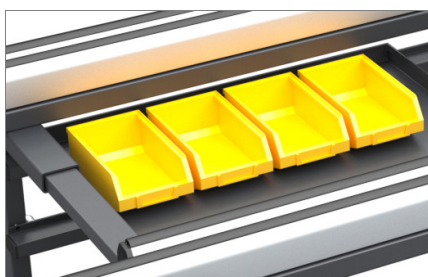

Equipo neumático 04



Plano de apoyo extensible 05



Las imágenes se muestran sólo a modo ilustrativo

Acca XL

Banco genérico de ensamblaje

01 Patas ajustables

Unas patas, ajustables en altura, permiten posicionar el plano de apoyo a la altura deseada alineándolo perfectamente con los otros productos de la Línea Dinámica. Además, pueden fijarse al suelo a través de unos adecuados agujeros.

02 Plano blando antideslizante en PVC

Las superficies de apoyo se recubren con PVC blando antideslizante que garantiza un posicionamiento seguro del marco.

03 Cajones

El banco se suministra con una serie de cómodos cajones donde se guardan los accesorios metálicos, en forma sencilla y ordenada, facilitando la localización de los objetos.

04 Equipo neumático

Unas válvulas de acoplamiento rápido aseguran, con gran facilidad, la alimentación de aire comprimido.

05 Plano de apoyo extensible

Los planos de apoyo deslizantes horizontalmente y el apoyo extensible sobre ruedas se adaptan a cualquier tamaño de marco aumentando, en forma muy flexible, las dimensiones de la superficie de apoyo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Planos de apoyo deslizantes y extensibles	2
Planos de apoyo para herramientas y accesorios	2
Ancho del plano de apoyo	2.180 + 4000
Profundidad del plano de apoyo	1.330 + 2.440
Cajones para accesorios metálicos	6
Superficies de apoyo recubiertas con PVC blando	•
Plano de apoyo regulable en altura	•
Equipo neumático con 2 válvulas de acoplamiento rápido	•
Patas con agujeros para su fijación al suelo	•
capacidad de carga (kg)	250

2021/01/01

www.tekna.it

Las imágenes se muestran sólo a modo ilustrativo