


TKE 151 S

Fresadora/copiadora manual



Mordazas horizontales 01

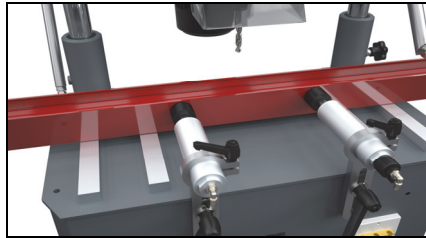

Lubricación 02




03

02



01

TKE 151 S es una fresadora copiadora de una unidad de fresado con bajada manual, amplia carrera en altura y traslación de la unidad por medio de palanca indirecta. Posibilidad de realizar mecanizados pasantes sin girar la pieza. Palpador de mando manual.

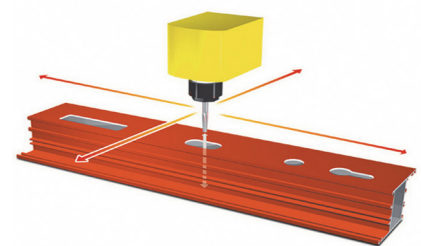

Regulación de topes 03

Base de rodillos (opcional) 04

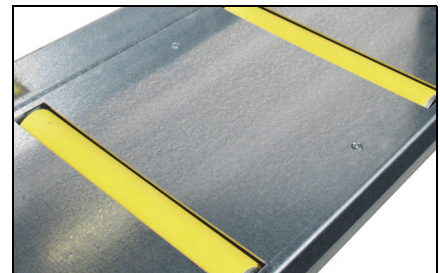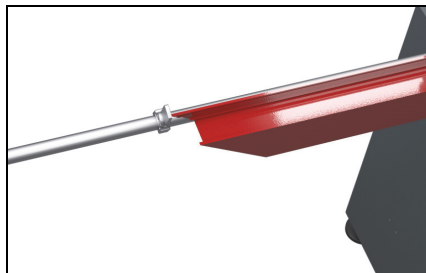

TKE 151 S

Fresadora/copiadora manual

01

Mordazas horizontales

La máquina se suministra con un juego de mordazas horizontales de mando neumático con dispositivo de baja presión, que pueden regularse manualmente y aseguran el correcto bloqueo del perfil en la máquina.

02

Lubricación

La máquina se suministra con un sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite, que garantiza la correcta lubricación de la herramienta durante el mecanizado.

03

Regulación de topes

Un sistema de topes de regulación manual, permite colocar correctamente la pieza en la máquina llevándola al área de trabajo.

04

Base de rodillos (opcional)

La máquina puede equiparse con adecuadas bases de rodillos que pueden posicionarse a la derecha, a la izquierda o en ambos lados. Estas bases sirven para sostener perfiles muy largos y facilitan el correcto posicionamiento de la pieza en la máquina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor (kW)	0,75
Velocidad herramienta (rpm)	10.000
Carreras (X-Y-Z) (mm)	314 – 120 – 175
Capacidad de las mordazas (mm)	175 x 220
Acoplamiento a pinza de la herramienta máx. (mm)	10
Juego de mordazas horizontales neumáticas, carrera (mm)	8
Tope de profundidad regulable	•
Fresa de un solo filo (mm)	Ø = 5 – 10
Pinza portafresa con casquillo (mm)	Ø = 10
Punta palpador de 3 diámetros (mm)	5 – 8 – 10
Sistema de lubricación mediante pulverización de agua con emulsión de aceite	•
Plantilla con figuras estándar	•
Varilla derecha e izquierda con 4 topes que pueden excluirse	•

2018/07/01

www.tekna.it

Las imágenes se muestran sólo a modo ilustrativo