



Lame 01





Eaux 02

TKE 330 SA - MA

Tronçonneuse simple tête



Zone de coupe 03



TKE 330 SA - MA

Tronçonneuse simple tête

01

Lame

La tronçonneuse est munie d'une lame à pastilles de carbure de 300 mm, montée sur un système à avance manuelle.

02


Etaux

La machine est équipée de groupes d'étaux horizontaux et verticaux à actionnement pneumatique pour la version S et à actionnement manuel pour la version M.

03

Zone de coupe

Le plan d'appui horizontal en fonte robuste et la butée d'équerre verticale correspondant solidement arrimé à ce dernier constituent la zone de serrage de la pièce qui est caractérisée par une surface d'appui d'envergure destinée à assurer un excellent blocage des pièces à usiner.

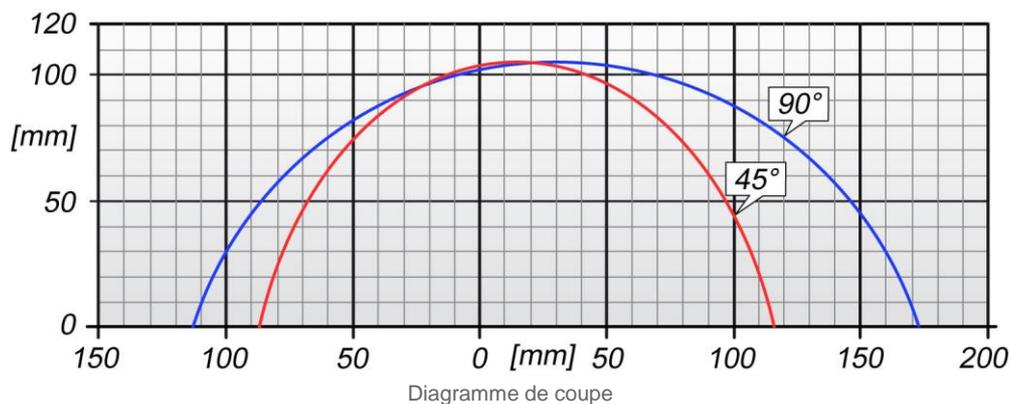

LAME

A pastilles de carbure Ø (mm)

300

AVANCE DE LA LAME

Manuelle

PROTECTION DE LA ZONE DE COUPE

Locale à commande mécanique

SYSTEME DE LUBRIFICATION

Manuelle

ETAUX

Etau vertical manuel ou pneumatique (selon le modèle)

1

Etau horizontal manuel

1

MOTEUR

Triphasé auto-freinant, temps d'intervention 10 sec. (kW)

1,5