



TKE 330 SA - MA
Troncatrice monotesta



Lama

01



Morse

02



03

Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

Zona taglio

03



Le immagini sono riportate solo a scopo illustrativo

TKE 330 SA - MA

Troncatrice monotesta

01

Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.

02


Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.

03

Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.

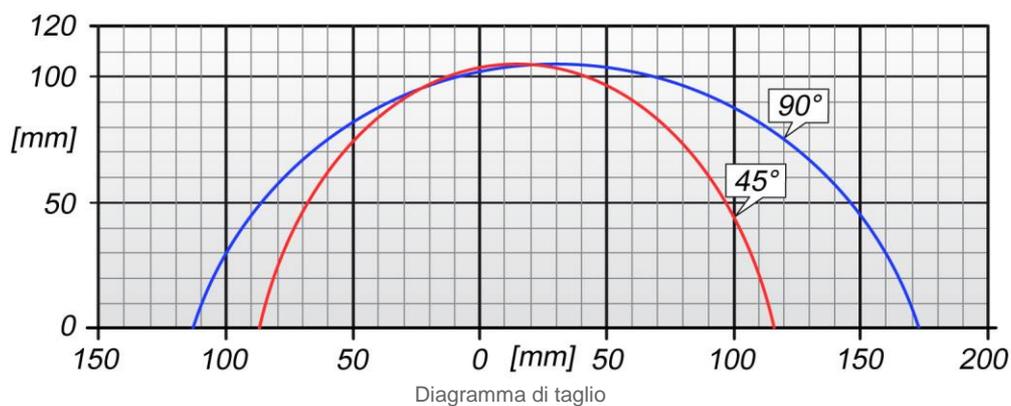

LAMA

Al Widia dia. (mm)

300

AVANZAMENTO LAMA

Manuale

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a comando meccanico

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Manuale

MORSE

Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello)

1

Morsa orizzontale manuale

1

MOTORE

Trifase autofrenante tempo d'intervento 10 sec. (kW)

1,5