



emmegi

A
Aluminium
S
Steel
P
Pvc

sv #3

BFG 2400

Arbetsbord för inglasningar




Ställbara benstöd

01



Uppläggningsytor i hård,
friktionsfri PVC


02

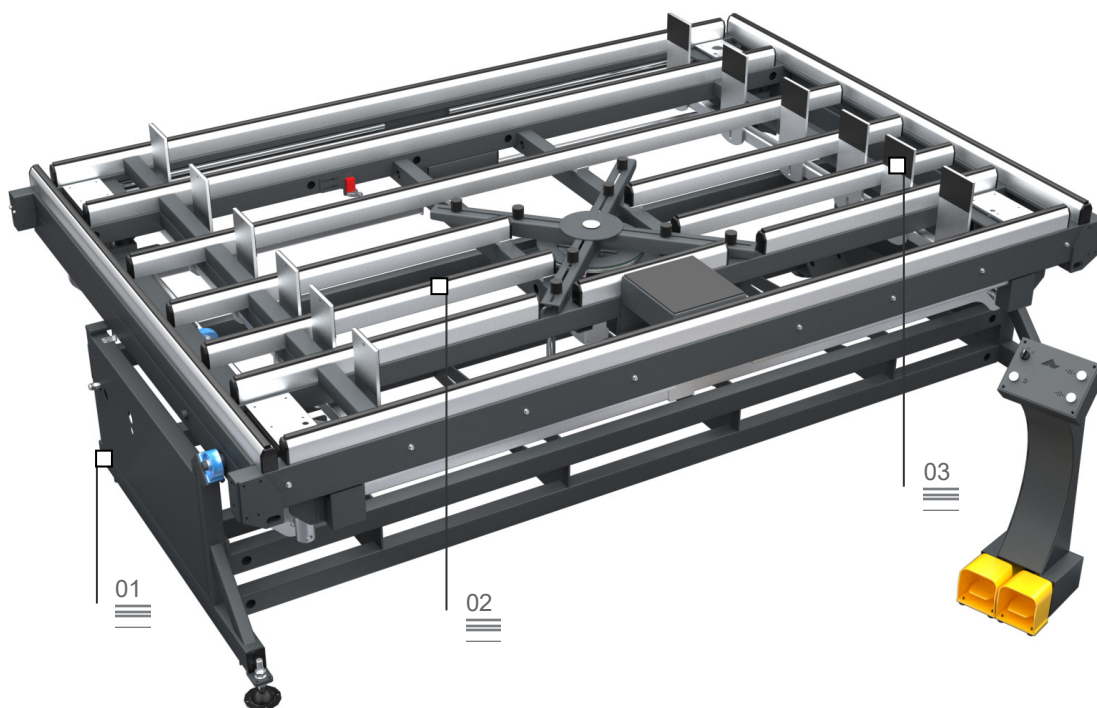

Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i monteringskedje eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering. BFG 2400 är ett arbetsbord designat för monteringen av ramar i aluminium med tätninglist och glasruta. Glasrutan lyfts med hjälp av ett korsstycke och tack vare ett självinställande klampsystem pressas ramarna ihop två och två. När hoppresningen av de första två sidorna har avslutats roteras korsstycket och det är möjligt att pressa ihop de andra två sidorna.

Hoppresningssystem för
inglasning

03

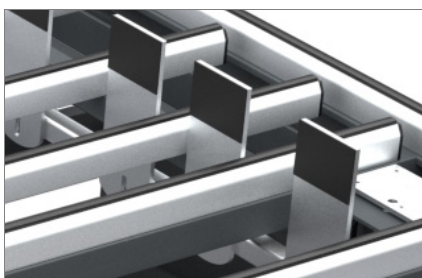

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen

BFG 2400

Arbetsbord för inglasning

01

Ställbara benstöd

Benstöden är ställbara i höjdlöd och garanterar att den höjd för arbetsytan som önskas uppnås på ett korrekt sätt samt en perfekt inriktning med de övriga produkterna i den Dynamiska Linjen. Stödbenen ger dessutom möjlighet till förankring i golvet genom de särskilda hålen.

02

Uppläggningsytor i hård, friktionsfri PVC

Uppläggningsytan i hård friktionsfri PVC garanterar att ramen glider bra, så att hanteringen blir enkel.

03

Hoppresningsystem för inglasning

Två parallella åkvagnar som drivs av cylindrar med stora dimensioner tillåter införingen av profilen på glasrutan, upp till en minimal karmstorlek på 400 x 400 mm.

ARBESYTA

Arbetsyta ställbar på höjden (mm) 920-980

FASTSPÄNNING AV ARBESSTYCKET

Max dimensioner hoppresning (mm) 2.400 x 2.400

Min dimensioner hoppresning (mm) 400 x 400

KONTAKTYTOR

Anläggningsytor belagda med hård friktionsfri PVC •

PNEUMATISK ANORDNING

Pneumatiskt lyftsystem för glasrutan med två lägen •

DIMENSIONER

Längd (mm) 3.000

Dimensioner L x D x H (mm) 3.420 x 1.950 x 990

ÖVRIGT

Benstöd med hål för förankring i golvet •

Vikt (Kg) 420

Förbrukning luft (l/min) 300

2021/01/01

www.emmegi.com

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen