



Bar
型材输送和存储车



万向轮 01

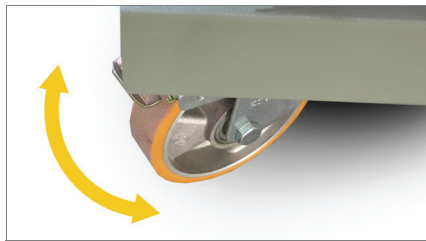


PVC 防滑台面 02


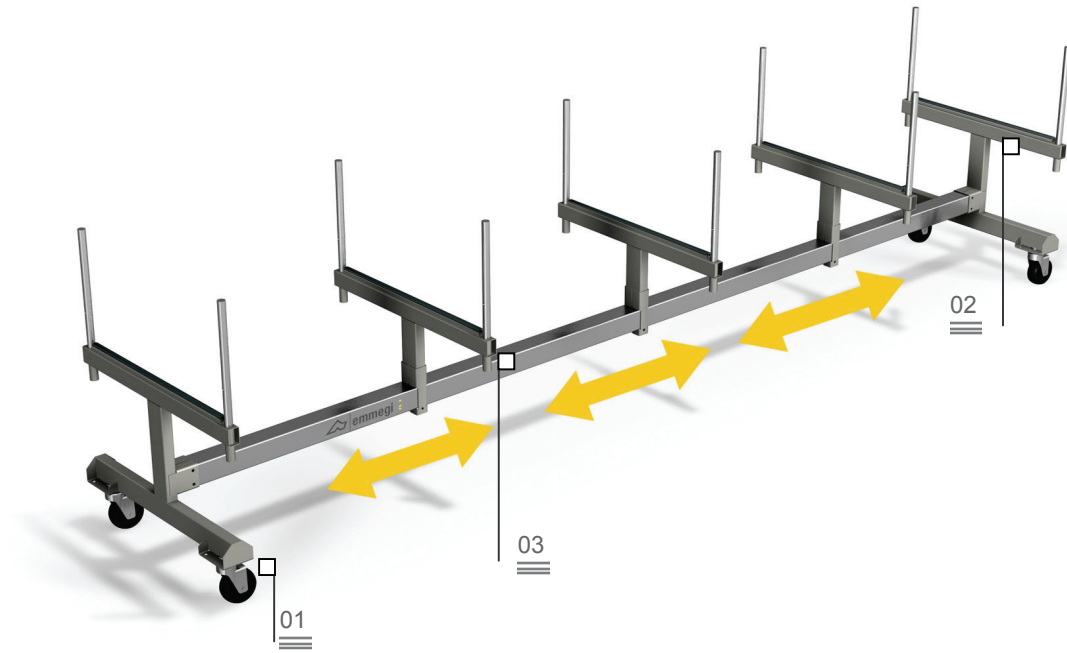


在生产工艺的合理化和优化过程中，材料流量的设特别关键，包括半成品，要安装的零部件或成品的流量。Emmegi 的“后勤”系列能够积极地满足客户对存储，运输和安装的要求。

Bar 是大尺寸的车子，专用于输送和存储准备切割的型材。

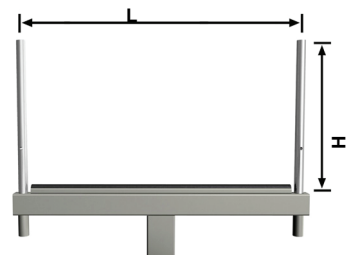

可调的垂直结构 03



Bar

型材输送和存储车子

01 万向轮

带有制动装置的 4 自身旋转轮子，能够确保产品的方便移动。通过制动装置的锁止， 小车可以停于不同工作区。

02 PVC 防滑台面

台面的接触表面是用柔软的防滑 PVC 包起来的， 来确保框架的安全定位。

03 可调的垂直结构

通过此结构可以把型材放在支撑台面。

技术参数

柔软防滑的 PVC 台面

空车子插进式存储

L 宽度(mm)

790

H 高度(mm)

270

4 个旋转轮子,其中 2 个有固定装置(mm)

ø 150 mm

中间支撑板可以调节

2 可调的高度的放置结构可以撤掉

负重 (kg)

600